DEIN PLANUNGS ZENTRUM 4.0

Thalhofer - Gruppe

nachhaltig · zuverlässig · innovativ

Holz

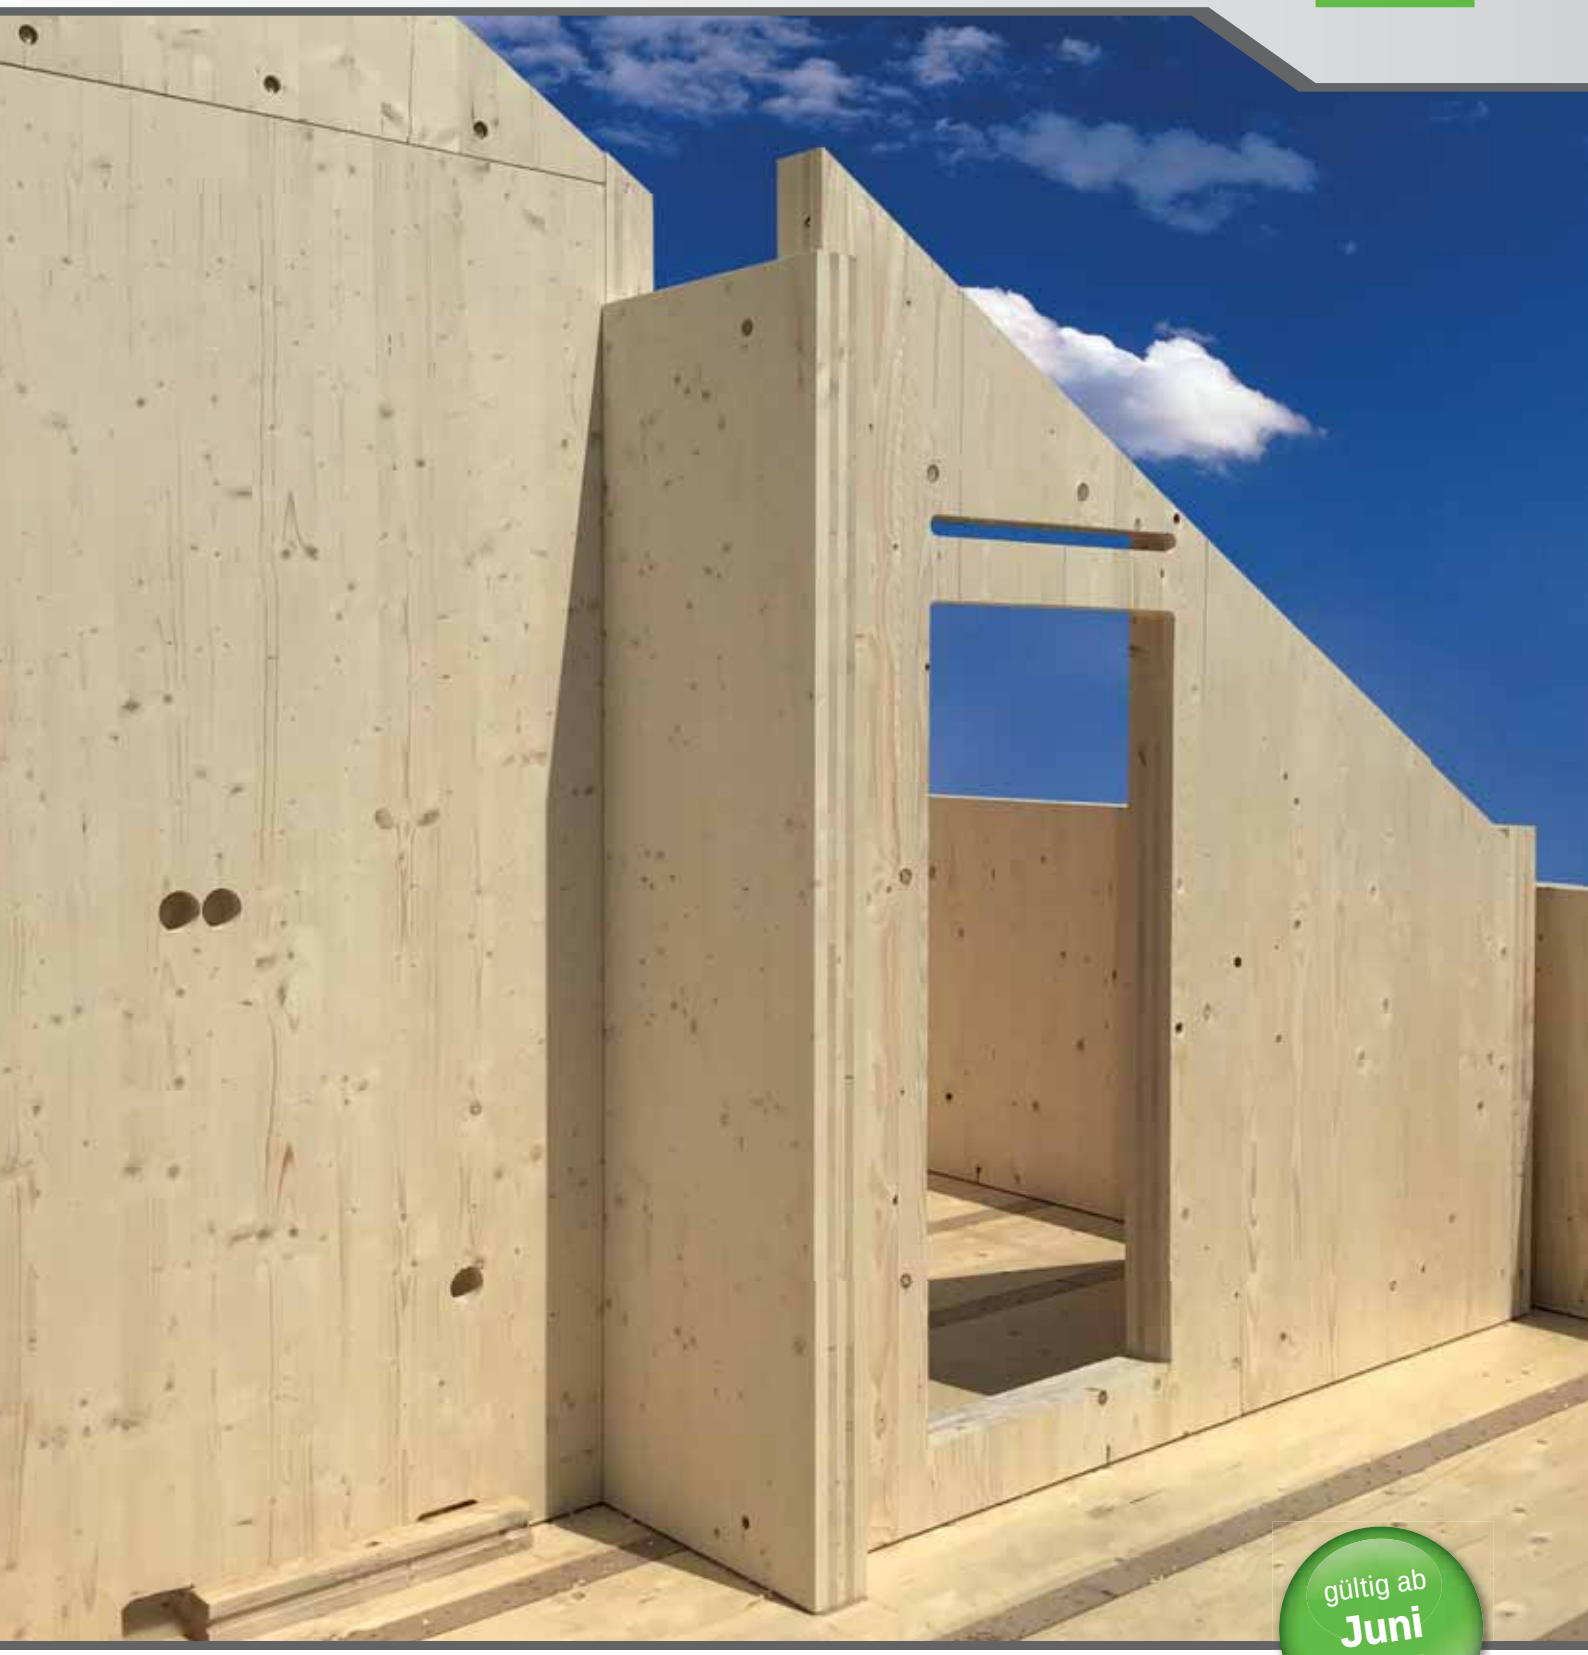

gültig ab Juni 2020

Holzbau – alles aus einer Hand

Handwerk, das begeistert

Zukunft / Ideen / Leistung

Thalhofer PlusPartner – besser und schneller informiert sein über Produkte, Lieferungen und Neuheiten.

Unser Anspruch ist, dass wir Ihnen die komplette Prozesskette von Produktauswahl, Bestellung bis zur Lieferung transparent zur Verfügung stellen. Zudem helfen wir Ihnen in der Beratung, stellen Prospektunterlagen, Kollektionen und kostenfrei die Nutzung unserer Ausstellungen zur Verfügung.

Lieferavis per SMS oder Mail

Auch die Anlieferungszeit ist Ihnen für die Produktionsplanung und Ihre Mitarbeitereinteilung wichtig.
Lassen Sie uns dies wissen und wir avisieren Ihnen unsere Lieferung.

Sie erhalten nach Verladung eine SMS oder Mail, wann der Liefer-LKW vorraussichtlich bei Ihnen eintreffen wird.

Sie wissen, wann Ihr Material kommt und können dies in Ihrer Planung berücksichtigen.

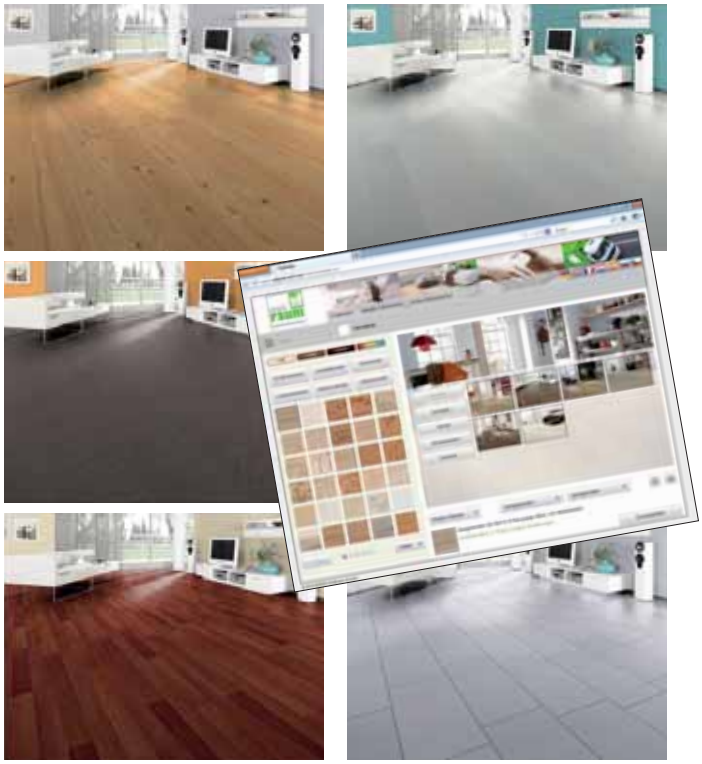

Handwerkerunterstützung

Mein Raum

Wir haben die Raumplanung auf unserer Homepage online und bringen unser komplettes Leistungsangebot zu Ihnen aufs Smartphone und Tablet.

Sie gestalten vor Ort die Raumplanung Ihrer Kunden mit Farbgestaltung in Wand, Boden und die Innentüren.

Nutzen Sie unseren kostenlosen Online-Service zur Bodenplanung.

mein Holz raum

Inhaltsverzeichnis

Seite

Service 4

Konstruktionshölzer

Brettschichtholz 6
Konstruktionsvollholz 8
Balkenschichtholz Duo/Trio 10
Brettsperrholz 12
Brettstapel-Systemdecke 14
BSH Sonderbauteile 16
Sägeraue Dimensionsware 18

Hobelware

Lagerware 20
Bestellware 23
Fassaden 26

Plattenwerkstoffe

Kompaktplatte 50
OSB 54
Siebdruck-/Bausperrholzplatte/DHF 57
Dreischichtplatte 58

Dämmstoffe

Unterdeck/Wandbauplatte 59
Putzträgerplatte 61
Multi Dichtungssystem 62
Dämmstoff Zubehör 63

Zubehör

HECO- Schrauben 64
Pitzel-Stützenfüße 65
Wellhöfer Treppen 66
Formular Checkliste BSH 69
Planungs Zentrum 70

Änderung und Irrtum vorbehalten. Alle Preise in der gesamten Liste sind netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
● = **Lagerware** ist kurzfristig lieferbar

In der Preisliste können nicht alle technischen, haptischen und optischen Details der Produkte gezeigt und beschrieben werden. Verwenden Sie hierzu Produktdatenblätter und Muster, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen.

Unser Service für Sie

Ihr Erfolg liegt uns am Herzen!

Kompetente Fachberater

Gerne erreichen Sie unsere qualifizierten Mitarbeiter während der Geschäftszeiten unter folgenden Kontaktdaten:

Niederlassung	Telefon	E-Mail
Thalhofer Holzzentrum Ellwangen	0 79 61 · 9 24 · 200	thalhofer-el@thalhofer.de
Thalhofer Holzzentrum Lauben-Stielings	08 31 · 5 71 50 · 0	thalhofer-st@thalhofer.de
Thalhofer Holzzentrum Affing-Mühlhausen	0 82 07 · 96 02 · 0	thalhofer-af@thalhofer.de
Holz Thalhofer GmbH Chemnitz	03 71 · 33 42 63 · 0	thalhofer-ch@thalhofer.de
G. Baumüller Holzhandel GmbH Nürnberg	09 11 · 6 41 70 · 0	info@baumueller-holz.de

Logistische Möglichkeiten

- Tägliche Anlieferung
- Sondertouren nach Rücksprache
- Baustellenlieferung
- Entladung per Mitnahmestapler auf Anfrage
- Anlieferung großer Abmessungen und Längen mit unseren eigenen Sattel-LKWs

Qualität

Wir bieten Ihnen gleichbleibende Qualität von kompetenten Partnern.

Besonderheiten

- Sonderprofile auf Anfrage möglich
- Sonderhobelungen in exklusiven Holzarten
  wie z. B. Western Red Cedar, Thermokiefer, Esche, Zirbelkiefer, Douglasie, Sibirische Lärche

Abbund-Service

Sie haben keine eigene maschinelle Abbund-Anlage, und wollen Zeit und Kosten sparen?
Dann nutzen Sie unseren Abbund-Service durch unsere Hersteller und Partner!

Wir bieten Ihnen:

- Kompetente und qualifizierte Fachberater mit dem nötigen technischen Verständnis
- Flexible, zuverlässige und schnelle Lieferung der abgebundenen Hölzer direkt zur Baustelle
- Zeit- und Kostenersparnis

CNC – individueller Plattenzuschnitt nach Maß

Ihr gewünschtes Plattenformat ist nicht dabei?
Gerne liefern wir Ihnen Ihren individuellen Plattenzuschnitt nach Maß,
auf Wunsch mit Nut und Feder, Fräsung oder Bohrung!

Brettschichtholz BSH

Innovation in bester Form

HASSLACHER NORICA TIMBER
From wood to wonders.

Einsatzbereiche

- Dachstuhl und Dachkonstruktionen (im sichtbaren und konstruktiven Bereich)
- Weitgespannte Hauptträger in Sonderformen
- Stützen und Säulen
- Deckenkonstruktionen
- Trägerrostsystem

Anwendungsgebiete

- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Mehrgeschossiger Wohn- und Bürobau
- Öffentliche Gebäude und Verwaltungsgebäude
- Landwirtschaftliche Gebäude
- Industrie- und Produktionshallen
- Freizeitanlagen und Sporthallen

Vorteile

- Gerade, überhöht oder gebogen möglich
- Rasche und trockene Bauweise
- Hohe Formstabilität durch Verklebung
- Breites Querschnittsspektrum
- Fixkappung millimetergenau +/- 1 mm möglich, Maßhaltigkeit nach EN 14080
- Verschnittoptimierte Produktion nach Liste
- Große Spannweiten und hohe Tragfähigkeiten durch genormte und geprüfte Festigkeitsklassen
- Hohe Qualität der verwendeten Rohware
- Abbund möglich

Technische Daten

Holzarten: Fichte / Tanne

Lärche, Kiefer, weitere Holzarten auf Anfrage

Produktnorm / Zertifizierung:
EN 14080

Holzfeuchte: 12 ± 2 %

Oberflächenqualitäten:
Sichtqualität,
Industriequalität auf Anfrage

Nutzungsklassen:
Nutzungsklasse 1 beheizter Innenraum
Nutzungsklasse 2 überdachter Außenbereich
Nutzungsklasse 3 frei bewittert (auf Anfrage)

Festigkeitsklassen:
GL24h GL24c bis 280 mm Breite
GL28h GL28c bis 280 mm Breite
GL30h GL30c bis 240 mm Breite
GL32h GL32c bis 200 mm Breite

Oberfläche:
4-seitig gehobelt, Kanten gefast,
Sicht- und Industriequalität

Verklebung: Melaminharzklebstoff mit heller Klebstofffuge

Maximale Querschnitte

Höhen: **120 mm bis 1280 mm in 40-mm-Schritten** (Sonderbauteile bis 4.000 mm möglich)
Breiten: **80 mm bis 280 mm in 20-mm-Schritten** (> 280 mm durch Blockverklebung beliebig erweiterbar)
Längen: **bis 27 m bzw. Sonderbauteile bis 42 m als Sondertransport möglich**

Lieferübersicht

Fichte Brettschichtholz, produziert nach EN 14080, Qualität: Sichtqualität, Nutzungsklasse: NK1 und NK2, Oberfläche: 4-seitig gehobelt, Kanten gefast, Festigkeitsklassen: GL 24h, GL 24c

BSH 12/13 m SI		Breite (mm)										
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	280
Höhe (mm)	100	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	●	●	□	●	-	-	-	-	-	-	-
	140	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	160	-	●	●	●	□	●	-	-	-	-	-
	180	-	-	-	-	-	-	□	-	-	-	-
	200	-	●	●	●	●	●	□	●	□	□	-
	240	-	□	●	●	●	●	□	●	□	□	-
	280	-	□	□	□	□	●	●	□	□	□	-
	320	-	□	□	□	□	□	□	●	□	□	-
	360	-	□	□	□	□	□	□	●	□	□	-
	400	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-
	440	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-
	480	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-
	520	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-
	560	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-
	600	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-
	max. 1.280	-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	-

Höhe in 40 mm Schritten bis max 1.280 mm möglich. Weitere Höhen bis 4.000 mm auf Anfrage

● Lagerware □ Bestellware - keine Standardware, auf Sonderanfrage möglich

Konstruktionsvollholz

Der einzeln geprüfte Sicherheitsgarant

HASSLACHER NORICA TIMBER
From wood to wonders.

Einsatzbereiche

- Dachkonstruktionen
- Tramlage bei Geschossdecken
- Holzleichtbauweise / Blockhausprofile
- Unterkonstruktionsholz

Anwendungsgebiete

- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Mehrgeschossiger Wohn- und Bürobau
- Industrie- und Produktionshallen

Vorteile

- CE-Kennzeichnung
- Hohe Tragfähigkeit bei geringer Rohdichte
- Höchste Sicherheit in der Keilzinkenverbindung durch Zugprüfung nach ETA-13/0644
- Breites Spektrum an Abmessungen möglich z. B. 300 mm Höhen (für Passivhausbau)
- Sichtqualität auf Anfrage möglich (2 mm untermaßig)
- Formstabil und Verzicht auf chemischen Holzschutz durch technische Trocknung
- Verschnittoptimierte Produktion nach Liste
- Hohe Qualität der verwendeten Rohware
- Abbund möglich

Technische Daten

Holzarten: Fichte / Tanne
Kiefer und Douglasie (auf Anfrage)

Produktnorm / Zertifizierung:
EN 15497, ETA-13/0644

Zugprüfung:
ETA-13/0644

Oberflächenqualitäten:
Sichtqualität, Industriequalität

Festigkeitsklassen: C24, C30 auf Anfrage

Holzfeuchte: 15 ± 3 %

Nutzungsklassen:
Nutzungsklasse 1 beheizter Innenraum
Nutzungsklasse 2 überdachter Außenbereich

Oberfläche:
4-seitig gehobelt, Kanten gefast

Verklebung: Polyurethanklebstoff

Maximale Querschnitte

Höhen: 80 mm bis 300 mm in 20-mm-Schritten
Breiten: 60 mm bis 160 mm in 20-mm-Schritten
Längen: Standard 13 m / 5 m, Sonderlängen von 2,5 m bis 18,0 m möglich
Systemlängen: 7,5 / 8,5 / 9,5 m

Lieferübersicht

KVH NSI		Breite (mm)						
		40	60	80	100	120	140	160
Höhe (mm)	60	● 5	● 5	-	● 5	-	-	-
	80	● 5	● 5	● 5	● 5	-	-	-
	100	-	● 5	● 5	● 5 / 13	-	-	-
	120	-	● 5 / 13	● 13	● 13	● 5 / 13	-	-
	140	-	● 13	● 13	● 13	□	● 13	-
	160	-	● 5 / 13	● 5 / 9,5 /13	● 9,5 /13	● 13	□	□
	180	-	● 13	● 9,5 /13	● 9,5 /13	□	□	□
	200	-	● 13	● 9,5 /13	● 9,5 /13	● 13	● 13	□
	220	-	□	□	□	□	□	□
	240	-	● 13	● 9,5 /13	● 9,5 /13	● 13	● 13	-
	260	-	□	□	□	□	□	□
	280	-	□	□	□	□	□	□
	300	-	□	□	□	□	□	□

● Lagerware □ Bestellware - keine Standardware, auf Sonderanfrage möglich

Balkenschichtholz Duo/Trio

Aller guten Dinge sind zwei – oder sogar drei?

HASSLACHER NORICA TIMBER
From wood to wonders.

Einsatzbereiche

- Sichtbare Dachkonstruktionen
- Sichttramdecke, Trägerrostsystem
- Verwindungsarmes Riegelholz
- Ersatz für BSH
- Blockbohlen

Anwendungsgebiete

- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Mehrgeschossiger Wohn- und Bürobau
- Sichtbereich mit höchsten optischen Ansprüchen

Vorteile

- Massivholzoptik
- Kernfreier Einschnitt minimiert Risse und Verdrehungen
- Hohe Tragfähigkeit bei geringer Rohdichte
- Keine Klebefuge in der Sichtfläche, ansonsten transparent
- Hohe Formstabilität durch Verklebung und technische Trocknung
- Verschnittoptimierte Produktion nach Liste
- Abbund möglich
- Verzicht auf chemischen Holzschutz durch technische Trocknung möglich
- Geeignet für voluminöse bzw. hohe Querschnitte mit hohen optischen Anforderungen

Technische Daten

Holzarten: Fichte / Tanne
weitere Holzarten auf Anfrage

Produktnorm / Zertifizierung:
EN 14080

Oberflächenqualitäten:
Sichtqualität,
Industriequalität

Festigkeitsklassen:
C24, C24M

Holzfeuchte: 15 ± 3 %

Nutzungsklassen:
Nutzungsklasse 1 beheizter Innenraum
Nutzungsklasse 2 überdachter Außenbereich

Oberfläche:
4-seitig gehobelt, Kanten gefast

Verklebung:
Melaminharzklebstoff mit heller Klebstofffuge

Lieferübersicht

DUO SI		Breite (mm)				
		80	100	120	140	160
Höhe (mm)	100	□	-	-	-	-
	120	□	-	-	-	-
	140	□	□	-	□	-
	160	□	□	□	-	□
	180	□	□	□	□	-
	200	□	□	□	□	-
	220	□	□	□	□	-
	240	□	□	□	□	-

TRIO SI		Breite (mm)	
		180	200
Höhe (mm)	100	-	-
	120	-	-
	140	-	-
	160	-	-
	180	□	-
	200	□	□
	220	-	-
	240	□	-

● Lagerware □ Bestellware - keine Standardware, auf Sonderanfrage möglich

Blockhausprofil

Deckmaß = Nennmaß - 15 mm

Nut Feder Verbindung

Blockhausprofil				
Stärke(mm)	80	100–140	160–180	200–240
Verbindung	1 Nut Feder	2 Nut Feder	3 Nut Feder	4 Nut Feder

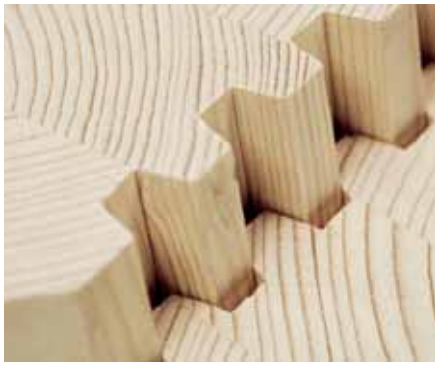

Brettsperrholz (BSP)

Das Universalgenie – der Baustoff der Zukunft

HASSLACHER NORICA TIMBER
From wood to wonders.

Einsatzbereiche

- Decken
- Wände
- Aussteifende Wand- und Deckenscheiben
- Träger

Anwendungsgebiete

- Geschoss- oder Zwischendecke
- Dachgeschossdecke
- In Form von Dachplatten

Vorteile

- Einfache und rasche Montage
- Keine Standardabmessungen, flexible Größen bis 3,2 m x 20,0 m
- Systemdecke 1,25 m Fixbreite bis 24 m Länge
- Angenehmes behagliches Raumklima
- Geringeres Eigengewicht als Stahlbeton
- Hoher Brandwiderstand und chemische Resistenz
- Hohe Wärmedämmeigenschaften
- Abbund möglich
- Unterschiedliche Holzarten je Raum möglich
- Exklusive Holzarten, wie z. B. Zirbelkiefer, Tanne, Eiche und Birke über Exzellentoberfläche kostengünstig möglich.
- Verladung der Bauteile nach Montageablauf möglich
- Geschliffene bzw. kalibrierte Oberfläche bei allen Qualitäten

Technische Daten

Holzarten: Fichte / Tanne; Kiefer, Lärche und weitere Holzarten auf Anfrage.

Produktnorm / Zertifizierung:

ETA-12/0281, CE-Kennzeichnung

Oberflächenqualitäten:
Exzellent-, Sicht-, Industrie-Sicht-, Nichtsicht-Qualität; auf Wunsch können die Decklamellen auch schmalseitenverklebt werden.

Lamellen: Stärken 20 mm, 30 mm, 40 mm

Holzfeuchte: 11 ± 2 %

Festigkeitsklassen:
100% C24/L25 in Decklagen,
max. 30% C16/L17 in Mittellagen

Nutzungsklassen:
Nutzungsklasse 1 beheizter Innenraum

Nutzungsklasse 2 überdachter Außenbereich

Oberfläche:
Oberflächen geschliffen bzw. kalibriert

Verklebung: Melaminharzstoff mit heller Klebstofffuge

Maximale Querschnitte

Stärken: 60 mm bis 280 mm (400 mm); **Breiten: 2,20 m bis 3,20 m**; Systembreite: 1,25 m **Längen: 6 m bis 20 m** Systemlängen bis 24 m

Mögliche Formate (Bestellware)

BSP	Stärke (mm)	Lagen	Plattenaufbauten (mm)							Breite (m)	Länge (m)	Masse (kg/m²)
			längs		quer	längs	quer	längs				
BSP 60	60	3			20	20	20			2,20–3,20	bis 20	27
BSP 80	80	3			20	40	20					36
BSP 90	90	3			30	30	30					41
BSP 100	100	3			30	40	30					45
BSP 120	120	3			40	40	40					54
BSP 100	100	5	20		20	20	20	20				45
BSP 120	120	5	30		20	20	20	30				54
BSP 140	140	5	40		20	20	20	40				63
BSP 160	160	5	40		20	40	20	40		keine Standardbreiten	Typ und Orientierung der Lagen bestimmen aus transport- und montagetechnischen Gründen die empfohlene maximale Länge der Platten	72
BSP 180	180	5	40		30	40	30	40				81
BSP 200	200	5	40		40	40	40	40				90
BSP 200	200	7s / 7ss	30	30	30	20	30	30	30	keine Rastermaße		90
BSP 210	210	7s / 7ss	30	30	30	30	30	30	30			95
BSP 220	220	7s / 7ss	40	40	20	20	20	40	40			99
BSP 240	240	7s / 7ss	40	40	20	40	20	40	40			108
BSP 260	260	7s / 7ss	40	40	40	40	40	40	40			117
BSP 280	280	7s / 7ss	40	40	40	40	40	40	40			126
BSP 300	300	8s / 8ss	40	40	30	40 + 40	30	40	40			135
BSP 320	320	8s / 8ss	40	40	30	40 + 40	40	40	40			144

Aufgrund von natürlichen Schwankungen in der Rohdichte können die angegebenen Massen um bis zu + 15 % streuen. BSP 60 mm und weitere Plattenstärken bzw. Sonderaufbauten auf Anfrage.

ss: Äußere Lagen bestehen aus 2 Längslagen (l)

Abbundarbeiten und Ausführungspläne

Maßtoleranzen: Es gilt die DIN 18203-3.

Für Abbundarbeiten wird eine Dietrichs-, SAT-, DWG-, oder DXF-Datei mit folgendem Inhalt benötigt:

- Plattenstärke und Plattenmaße
- Orientierung der Deckenlamellen
- Bemaßung und eventuelle Ausfräsungen und Bohrungen

Bestellmaß = Verrechnungsmaß = umschriebenes Rechteck (gültig innerhalb der angegebenen Standardmaße).
Tür- und Fensterausschnitte werden nicht in Abzug gebracht und auch nicht mitgeliefert.

Brettstapel-System-/Akustikdecke

Leistungsfähigkeit mit System

HASSLACHER NORICA TIMBER
From wood to wonders.

Technische Daten

Holzarten: Fichte / Tanne, weitere Holzarten auf Anfrage

Produktnorm / Zertifizierung: EN 14080 und allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-814

Oberflächenqualitäten: Sichtqualität, Industriequalität

Festigkeitsklassen: GL24h, GL28h nach EN 14080, C24 nach Z-9.1-814 (höhere Festigkeitsklassen auf Anfrage)

Holzfeuchte: 12 ± 2 %

Oberfläche: 4-seitig gehobelt und Kanten gefast

Verklebung: Melaminharzstoff mit heller Klebstofffuge

Nutzungsklassen:
Nutzungsklasse 1, Nutzungsklasse 2

Maximale Querschnitte:
Höhen: 80 mm bis 280 mm (20-mm-Schritte)
Breiten: 400 mm bis 1.200 mm (Schritte je nach verw. Rohlamellen)
Längen: bis 27 m möglich

Anwendungsgebiete
- Geschoss- oder Zwischendecke
- Dachgeschossdecke
- In Form von Dachplatten

Vorteile

- Rasche und einfache Verlegung
- Nach Montage sofort belastbar
- Geringere Rohdichte als Stahlbeton
- Hoher Brandwiderstand und chemische Resistenz
- Hohe Wärmedämmeigenschaften
- Geringste Bauhöhe auch bei hoher Belastung
- Transparente Klebefuge
- Hohe Formstabilität durch Verklebung und technische Trocknung
- Angenehmes und behagliches Raumklima

Nut-Feder

Elementraster
Elementstärke: in 20-mm-Schritten
Elementbreite: in 40-mm-Schritten
Deckmaß = Federmaß - 15 mm
Längen bis 27 m möglich

Stärke
80 mm
100 | 120 | 140 mm
160 | 180 mm
200 | 220 | 240 mm
260 | 280 mm

Nut-Feder
1 Nut-Feder
2 Nut-Feder
3 Nut-Feder
4 Nut-Feder
5 Nut-Feder

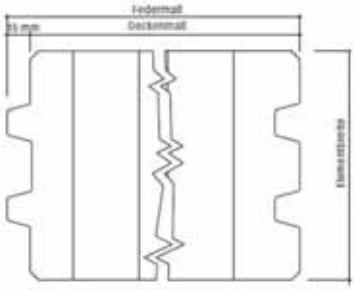

Nut-Feder inkl. doppelter Ausfälzung

Elementraster
Elementstärke: in 20-mm-Schritten
Elementbreite: in 40-mm-Schritten
Deckmaß = Federmaß – 15 mm
Längen bis 27 m möglich

Stärke
80 mm
100 | 120 | 140 mm
160 | 180 mm
200 | 220 | 240 mm

Nut-Feder
1 Nut-Feder
2 Nut-Feder
3 Nut-Feder
4 Nut-Feder

Falz
Tiefe: 60 mm,
Breite: 20 mm

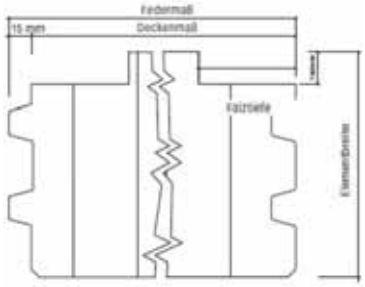

Nut-Feder mit fremder Feder

Elementraster
Elementstärke: in 20-mm-Schritten
Elementbreite: in 40-mm-Schritten
Längen bis 27 m möglich

Nut
Tiefe: 40 mm
Breite: 20 mm
Deckmaß = Fertigmaß

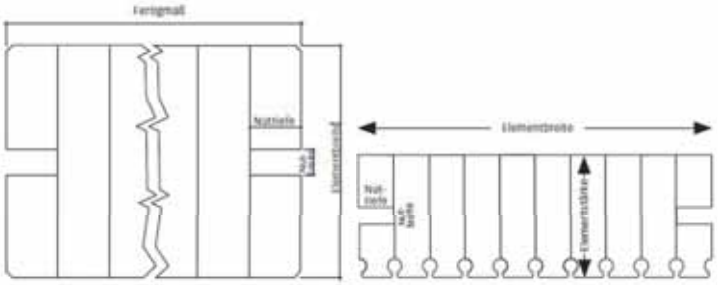

Doppelte Ausfälzung

Elementraster
Elementstärke: in 20-mm-Schritten
Elementbreite: in 40-mm-Schritten
Deckmaß = Fertigmaß
Längen bis 27 m möglich

Falz
Tiefe: 50 mm
Breite: 20 mm

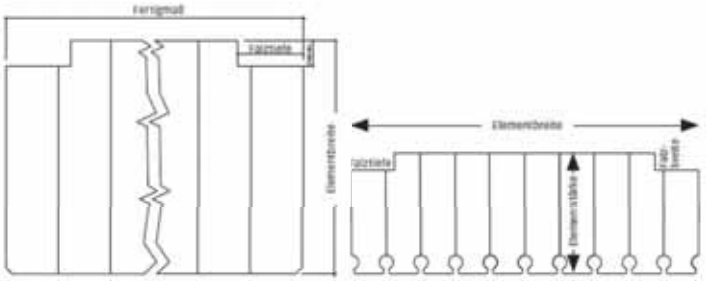

Doppelte Ausfälzung mit fremder Feder

Elementraster
Elementstärke: in 20-mm-Schritten
Elementbreite: in 40-mm-Schritten
Deckmaß = Fertigmaß
Längen bis 27 m möglich

Falz
Tiefe: 50 mm
Breite: 20 mm

Nut
Tiefe: 40 mm
Breite: 20 mm

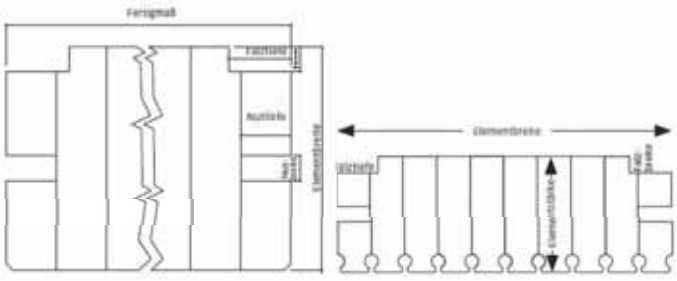

Brettschichtholz Sonderbauteile

Ideen ohne Grenzen



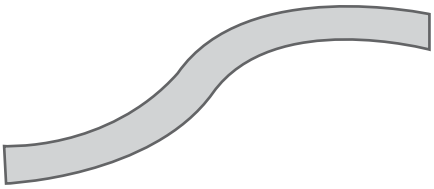

Bogen-/Parallelträger

Trägerlänge:	bis 40 m
Breite:	80 mm bis 280 mm
Blockverklebung:	> 280 mm auf Wunsch möglich
Höhen:	bis 4.000 mm

Freie Formen

Trägerlänge:	bis 40 m
Breite:	80 mm bis 280 mm
Blockverklebung:	> 280 mm auf Wunsch möglich
Höhen:	bis 4.000 mm

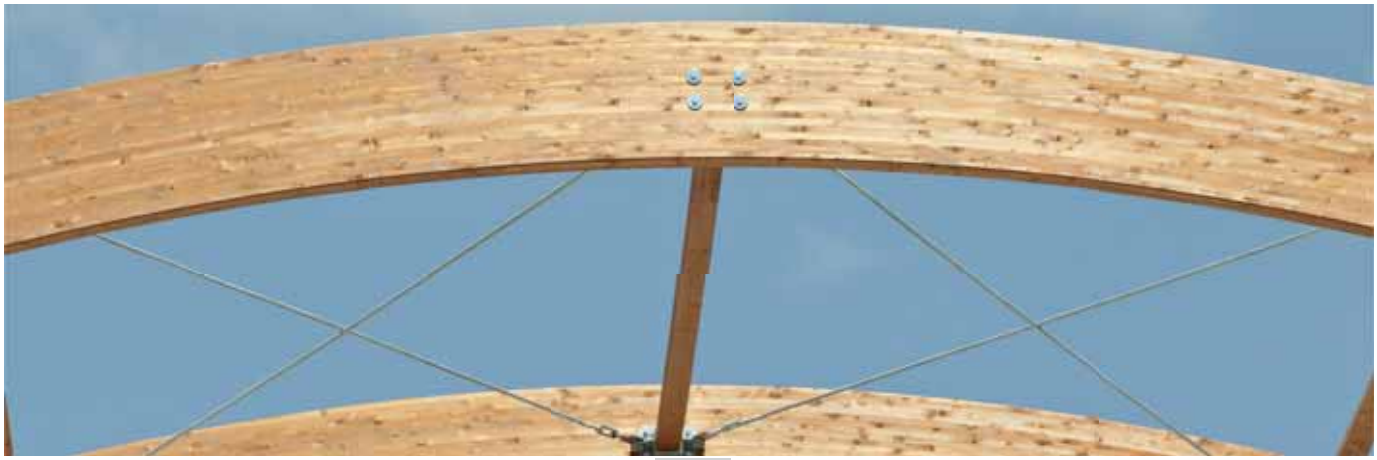



Satteldachträger mit geradem / gebogenem Untergurt

Trägerlänge:	bis 40 m
Breite:	80 mm bis 280 mm
Blockverklebung:	> 280 mm auf Wunsch möglich
Höhen:	bis 4.000 mm

Pultdachträger

Trägerlänge:	bis 40 m
Breite:	80 mm bis 280 mm
Blockverklebung:	> 280 mm auf Wunsch möglich
Höhen:	bis 4.000 mm



Fachwerkträger

Trägerlänge:	bis 40 m
Breite:	80 mm bis 280 mm
Blockverklebung:	> 280 mm auf Wunsch möglich
Höhen:	bis 4.000 mm

Fischbauchträger

Trägerlänge:	bis 40 m
Breite:	80 mm bis 280 mm
Blockverklebung:	> 280 mm auf Wunsch möglich
Höhen:	bis 4.000 mm

Aufmaßvorlagen

Aufmaßvorlagen zu den BSH Sonderbauteilen finden Sie auf unserer Website unter unter www.thalhofer.de.

Sägeraue Latte

CE Dachlatten

EGGER

Dimension (mm) / Festigkeitsklasse	30 x 50 C27 M	40 x 60 C24 M
4,00 m	●	●
4,50 m	●	●
5,00 m	●	●

● Lagerware □ Bestellware - keine Standardware, auf Sonderanfrage möglich

technisch getrocknet, 16% ± 2%, sägerau,
maschinelle Festigkeitssortierung nach EN14081-1,
TS, gebündelt, rote Stirnfläche, (Zulassung BG BAU)

TWG Latte S 10 Standard

Dimension (mm) / Festigkeitsklasse	30 x 50 S10
4,00 m	●
4,50 m	●
5,00 m	●

technisch getrocknet, sägerau,
S10 Qualitätssortierung,
rote Stirnfläche

Bauholz

Heimische Fichte, sägerau

EM = BM

Schnittklasse: S/A Güteklasse: I/III

Abmessungen und Längen, sowie andere Schnittklassen nach Absprache,
Tauchimprägnierung gegen Aufpreis

Bauholz

Heimische Fichte, sägerau, frisch

Güteklasse: I/III

Abmessung	Längen (m)	St/Bd	St/VE
30 x 50	3,00 – 5,00	10	500
40 x 60	4,50 – 5,00	6	255
60 x 80	5,00	1	180

Dielen

Heimische Fichte, sägerau, frisch
Güteklasse: I/III

Abmessung	Längen (m)	St/VE
40 x 250	5,00	70
50 x 250	5,00	70

Schalung

Heimische Fichte, roh, frisch
Güteklasse: I/IV

Abmessung	Längen (m)	Lagen/VE
18 mm	4,00 / 4,50 / 5,00	25
24 mm	4,00 / 4,50 / 5,00	20

Keil-/Traufbohlen

Heimische Fichte, roh
Güteklasse: I/III

Abmessung	Längen (m)	St/VE
30 / 60 x 160	5,00	140
30 / 50 x 160	5,00	140

Theaterlatten

Theaterlatte 3-fach, Fichte,
formstabil, 4-seitig gehobelt und gefast

Abmessung	Längen (m)
30 x 60	6,00
28 x 60	6,00

Rohhobler

Nordische Fichte

Abmessung	Längen (m)
32 x 200	
38 x 200	
50 x 200	nach Verfügbarkeit
63 x 200	
75 x 200	

Latten

Latten gehobelt, Heimische Fichte,
Unterkonstruktionsqualität, HF ca. 16%

Abmessung	Längen (m)	St/Bd
20 x 45	5,00	10
24 x 47	5,00	10
27 x 58	4,20	8
27 x 93	5,10	8
28 x 45	5,10	8
28 x 47	5,00	8
28 x 70	5,10	6

Hobelware

Vielseitigkeit für Innen- und Außenoberflächen

LAGERWARE

Lagerware

Nordische Fichte

Holzart	Sortierung	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m) 3,00	3,30	3,60	3,90	4,00	4,20	4,50	4,80	5,00	5,10	5,40	St/ Bd	St/ VE
Faseprofil																
Nord. Fichte	us/hf	14	121	-	-	●	-	-	●	-	●	-	-	●	6	270
Nord. Fichte	us/hf	19	146	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	6	168
Nord. Fichte	us/hf	24	146	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	4	140
Nord. Fichte	us/hf	28	146	-	●	-	●	-	●	●	●	-	●	●	4	112
Fichte Noblesse	A-Sort. HF 14%	18,5	146	-	-	●	-	-	●	●	●	-	●	-	6	84
Glattkant-bretter																
Nord. Fichte	us/hf	18	96	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	6	330
Nord. Fichte	us/hf	18	120	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-		
Nord. Fichte	us/hf	18	146	-	●	-	●	-	●	●	●	-	●	-	6	168
Nord. Fichte	us/hf	18	165	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	4	120
Nord. Fichte	us/hf	18	196	-	●	-	●	-	-	●	-	-	●	●	4	120
Nord. Fichte	us/hf	21	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	4	120
Nord. Fichte	us/hf	21	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
Nord. Fichte	us/hf	21	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
Nord. Fichte	us/hf	21	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
Nord. Fichte	us/hf	21	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
Nord. Fichte	us/hf	21	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
Balkon-bretter																
Nord. Fichte	A-Sort.	26	142	-	●	-	-	-	●	●	-	-	●	●	4	140
Nord. Fichte	A-Sort.	26	190	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-	3	105
Fußboden (HF ca. 10% ± 2%)																
Nord. Fichte	us/hf	21	146	-	-	●	-	-	-	●	-	-	●	-	4	140
Nord. Fichte	us/hf	26	146	-	-	●	-	-	●	●	-	-	●	-	4	140
Rauhspund																
Nord. Fichte	-	21	146	-	●	-	●	-	●	●	●	-	●	●	5	210
Nord. Fichte	-	27	146	-	●	-	●	-	●	●	●	-	●	●	4	140
Rundprofil																
Fichte Noblesse	A-Sort. HF 14%	13,5	145	●	-	●	-	-	●	-	●	-	-	●	6	216
Nord. Fichte	us/hf	19	146	-	-	-	●	-	●	●	●	-	●	●	6	168

● Lagerware - keine Standardware, auf Sonderanfrage möglich

Sortierbestimmungen

Externe Qualität		Anwendung	DIN EN 14519 / 15146	Sortierkriterien	alte Sortierung
Rauhspund	900000 BC Baumkante erlaubt	untergeordneter Verwendungszweck	keine Referenz-Sortierklasse in der Norm	hobelfallende Sortierung aus Rohware geringer Qualiät; aussortieren von nicht verlegefähigem Holz	Rauhspund
US2	350000 US-hbf. -Standard	Produkte mit üblichem Qualitätsanspruch, oft Verwendung im Außenbereich	AB-Qualität, deren Untergrenze weitgehend der B-Qualität der Norm entspricht	hobelfallende Sortierung; aussortieren von C	US-Sortierung

Bilder: Ceko

Bild: MOCOPINUS

Hobelware

Vielseitigkeit für Innen- und Außenoberflächen

LAGERWARE

Lagerware

Sibirische Lärche

Holzart	Sortierung	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m) 3,00	3,30	3,60	3,90	4,00	4,20	4,50	4,80	5,10	5,40	5,70	6,00	St/ Bd	St/ VE
Parallelogramm																	
Sib. Lärche	us/hf	21	68	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	●	8	192
Sib. Lärche	us/hf	27	68	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	●	8	144
Glattkantbretter																	
Sib. Lärche	us/hf	20,5	140	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	●	5	140
Sib. Lärche	us/hf	20,5	190	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	●	4	80
Balkonbretter																	
Sib. Lärche	us/hf	26	140	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	●	4	84
Sib. Lärche	us/hf	26	190	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	3	60
Doppelprofil (doppelseitig verwendbar)																	
Sib. Lärche	us/hf	19	146	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	●	4	84

Lagerware

Heimische Lärche

Holzart	Sortierung	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m) 3,00	3,30	3,60	3,90	4,00	4,20	4,50	4,80	5,00	5,10	5,40	5,70	6,00	St/ Bd	St/ VE
Glattkantbretter																		
Heim. Lärche	GKL 1-3	26	140	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	1	112
Heim. Lärche	GKL 1-3	26	190	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	1	112
Konstruktionsholz																		
Heim. Lärche / Douglasie	GKL 1-3	40	70	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	1	112
Heim. Lärche / Douglasie	GKL 1-3	60	80	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	1	112
Heim. Lärche / Douglasie	GKL 1-3	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	1	112

● Lagerware - keine Standardware, auf Sonderanfrage möglich

Hobelware

Vielseitigkeit für Innen- und Außenoberflächen

MOCOPINUS
LIVING. WOOD. IDEAS.

Längen
nach Absprache und
Verfügbarkeit

Bestellware

Nordische Fichte

Holzart	Sortierung	Stärke (mm)	Breite (mm)	St/Bd	St/VE
Stülpschalung					
Nordische Fichte	us/hf	19	146	6	168
Faseprofil					
Nordische Fichte	A-Sort.	12	96	10	440
Nordische Fichte	A-Sort.	13,5	145	6	168
Nordische Fichte	us/hf	18,5	171	4	144
Nordische Fichte	us/hf	18,5	196	4	120
Nordische Fichte	us/hf	21	196	4	100
Nordische Fichte	us/hf	21	146	5	175
Nordische Fichte	us/hf	27,5	171	4	96
Rundprofil					
Nordische Fichte	A-Sort.	13,5	121	6	216
Nordische Fichte	A-Sort.	13,5	146	6	168
Balkonbretter					
Nordische Fichte	A-Sort.	26	170	4	120
Fußboden (HF 16%)					
Nordische Fichte	us/hf	19	123	-	-
Nordische Fichte	us/hf	27	123	-	-

Bild: Mocopinus

Vorteile

- Vorbehandelte Profile aus hochwertigen Hölzern
- Sicherheit durch System
- Made in Germany mit Gewährleistung und Garantie
- Herstellereigene Farbproduktion
- Ausschließliche Verwendung von Hölzern aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern

Hersteller zertifiziert nach:

- FSC®
- PEFC®
- Blauer Engel
- EMAS

Hobelware

Vielseitigkeit für Innen- und Außenoberflächen

Bestellware

Holzart	Struktur	Stärke (mm)	Profilbreite (mm)	Deckbreite (mm)	Ober-fläche
CLASSIC		**Naturbelassene Oberfläche**			
Variant					
Nordische Fichte	gehobelt	26	146	126	unbehandelt
Sibirische Lärche	gehobelt	26	144	122	unbehandelt
Europäische Douglasie	gehobelt	26	144	122	unbehandelt
Sibirische Lärche	feingesägt	26	144	122	unbehandelt
Europäische Douglasie	feingesägt	26	144	122	unbehandelt
Nordische Fichte	feingesägt	26	146	126	unbehandelt
Stulp Plus					
Nordische Fichte	gehobelt	18,5	146	126	unbehandelt
Rhombo duo					
Sibirische Lärche	gehobelt	27	144	122	unbehandelt
Nordische Fichte	gehobelt	33	144	131	unbehandelt
Sibirische Lärche	gehobelt	33	144	131	unbehandelt
Rhombo solo					
Sibirische Lärche	gehobelt	33	94	75	unbehandelt
RND endlos					
Sibirische Lärche FSC	feingesägt	21	144	122	unbehandelt
Sibirische Lärche FSC	strukturiert	21	144	122	unbehandelt
Blockhaus					
Nordische Fichte	gehobelt	19	96	88	unbehandelt
Rundblockwand					
Nordische Fichte	gehobelt	24,5	144	122	unbehandelt
Boden-Deckel-Schalung					
Nordische Fichte	gehobelt	23	171	154	unbehandelt
Sibirische Lärche	gehobelt	23	169	152	unbehandelt
Nordische Fichte	gehobelt	27	196	179	unbehandelt

Hobelware

Vielseitigkeit für Innen- und Außenoberflächen

Bestellware

Holzart	Struktur	Stärke (mm)	Profilbreite (mm)	Deckbreite (mm)	Ober-fläche
PREMIUM	**Alpincolor 10 / Oberfläche feingesägt silbergrau**				
Variant					
Sibirische Lärche	feingesägt	26	144	122	V-1221 Silbergrau
Parallelogramm					
Sibirische Lärche	feingesägt	21,5	68	64	V-1221 Silbergrau
Sibirische Lärche	feingesägt	27,5	68	62	V-1221 Silbergrau
RND endlos					
Sibirische Lärche FSC	feingesägt	21	144	122	V-1221 Silbergrau
PREMIUM	**Alpingrav / Oberfläche strukturiert silbergrau**				
RND endlos					
Sibirische Lärche FSC	strukturiert	21	144	122	V-1221 Silbergrau
X-TRA Linguline 10	**1 x Farbauftrag**				
Fase					
Nordische Fichte	gehobelt	18,5	146	136	F-0007 Reinweiss
X-TRA Linguline 11	**1 x Farbauftrag, Filtergrund**				
Fase					
Nordische Fichte	gehobelt	18,5	146	136	F-0007 Reinweiss
Nordische Fichte	gehobelt	18,5	146	136	F-0003 Hellgrau
X-TRA Linguline 21	**2 x Farbauftrag, Filtergrund**				
Fase					
Nordische Fichte	gehobelt	18,5	146	136	F-0007 Reinweiss
X-TRA Mattline	**1 x Farbauftrag**				
Fase					
Nordische Fichte	gehobelt	18,5	146	136	L-1848 Eiche hell

Carboris Fassade

Das Spiel mit dem Feuer.

Der extravagante Eyecatcher verbindet zwei gegensätzliche Elemente miteinander: Holz und Feuer. Carboris basiert auf einer 700 Jahre alten traditionellen japanischen Holzveredelungsmethode durch Feuer. Hierbei wird die oberste Schicht des Holzes kontrolliert verbrannt und von einer schwarzen Ascheschicht umhüllt.

Durch das flächige Verbrennen kommen spezielle Maser- und Faserstrukturen zum Vorschein und das Holz erhält einen schwarz-silbernen Schimmer. Um ein Abfärben zu vermeiden, wird die verbrannte Oberfläche mit einem Speziallack für den Innenbereich behandelt.

Außenanwendung

Innenanwendung

Carboris - für den Außenbereich

- Ohne Oberflächenbehandlung verwendbar
- Sonderanfertigung nach Ihren Wünschen – auf Anfrage
- Holzarten: Nordische Fichte, Sibirische Lärche, Douglasie, Red Cedar, Eiche
- Alle Profile aus dem MOCOPINUS-Außenbereichssortiment stehen für Caboris zur Verfügung

Vorteile

- Abwechslungsreiche Optik durch individuelle Maser- und Faserstrukturen
- Holz in Lederoptik
- Verbrennen nach der Yakisugi Methode
- Weich wie Samt
- Kein Abfärben der Oberfläche durch Schutzlack für den Innenbereich

www.MOCOPINUS.de

Bilder: Mocopinus

Bild: MOCOPINUS

R3D Profile

Individuelle Kreationen. – Ruhig. Kraftvoll. Lebendig.

In der Gestaltung bietet Ihnen R3D unendlich viele Möglichkeiten, Fassaden in neuer Optik zu komponieren. Und das alles innerhalb eines einzigen abgestimmten Systems. In der Montage bleibt es trotzdem ganz einfach.

1 Meter – unzählige Möglichkeiten.

R3D Profile

Oberfläche

Larix



Alpinline[10], V-1221 silbergrau

Die Basis für Ihre gestalterische Komposition bilden drei Profile. Sie unterscheiden sich in ihrer Stärke und in ihrer Profilausprägung, greifen aber auch bei gemischter Verlegung immer optimal ineinander. So entstehen Fassaden mit 3D-Optik in ruhigem bis zufällig lebendigem Charakter. Die MOCOPINUS Vollholzprofile R3D sind mit Nut- und Feder-Verbindung einfach zu verlegen und sorgen bei vertikaler Anbringung für ein modernes Design. Durch die Profilierung sind Befestigungspunkte gut geschützt und Regenwasser wird optimal abgeleitet.

gehobelt Verlegerichtung vertikal

	Holzart	Stärke in mm	Profilbreite in mm	Deckbreite in mm	Längen in m	Oberflächen-veredelung
R3D 00 1n hf	Sibirische Lärche	27	144	120	3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00	CLASSIC – Larix X-TRA – Alpinline[10]
R3D 00 1n hf	Sibirische Lärche	44	144	120	3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00	CLASSIC – Larix X-TRA – Alpinline[10]
R3D 00 3n hf	Sibirische Lärche	27	144	120	3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00	CLASSIC – Larix X-TRA – Alpinline[10]

Bild: MOCOPINUS

Premium Lignucolor[23]

MOCOPINUS
LIVING. WOOD. IDEAS.

Deckend, schützend, schön.

Die Wahl der passenden Behandlung für Holz mit einer Anwendung im Außenbereich ist besonders von den Witterungsbedingungen abhängig, denen das Holz ausgesetzt ist. MOCOPINUS bietet eine Vielzahl attraktiver Möglichkeiten für die individuelle Gestaltung Ihrer Außenfassade.

MOCOPINUS Premium Lignucolor[23] Produkte:

- Endbehandelte, montagefertige Profile
- Feingesägt und mehrfach gebürstet
- In 18 verschiedenen Farbtönen (eigene Farbherstellung) verfügbar
- Mit Holzfarbe werkseitig veredelt (Lackaufbau: zweifache Farbapplikation, Filtergrund, Bläueschutz)
- Widerstandsfähige Oberflächenbeschichtung mit umfassendem Holzschutz (Sicherheit vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlen und Bläue)

Garantie
bis zu 10 Jahre
vom Hersteller

Vorteile

- Eigene Farbherstellung
- Widerstandsfähige Oberflächenbeschichtung
- Gewährleistung und Garantie bis zu 10 Jahren
- Werkseitig endbehandelte Profile
- Montagefertig
- Besonders umweltschonende Verfahren bei der Veredelung von Vollholzprofilen

JETZT NEU: MOCOPINUS geht mit seiner Kompetenz als Hobel- und Oberflächenmanufaktur auf Kunden-Sonderwünsche ein. Als Oberflächen-Spezialist bietet MOCOPINUS Eigenlacke:

PREMIUM STRUKTUR & FARBE

Lignucolor[23]
Lignugrav[23]
10 Jahre GARANTIE
Lignucolor[24] (schwer entflammbar nach EN 13501-1)
Alpincolor[10]
Alpingrav[10]

X-TRA GLATT & FARBE

Lignuline[10,11,21]
Alpinline[10]
Woodline[21]
Mattline[10]

bis Fremdfabrikate an, wie z. B.

Fassade

MOCOPINUS
LIVING. WOOD. IDEAS.

Bestellware

Holzart	Struktur	Stärke (mm)	Profil-breite (mm)	Deck-breite (mm)	Längen (m) 3,60	4,20	4,50	5,10	Oberflächen-veredelung
Variant endlos									
Nordische Fichte	feingesägt	26	145	125	-	-	●	●	alle Standardfarben
Alpalame endlos									
Nordische Fichte	feingesägt	19	145	120	-	●	-	-	alle Standardfarben
Cuba									
Nordische Fichte	feingesägt	20,5	95	78	●	-	●	●	hellgrau, taubenblau, skand. rot

● Lagerware - keine Standardware, auf Sonderanfrage möglich

Bild: MOCOPINUS

Standardfarben

Auf Anfrage in weiteren RAL-Farben erhältlich.

Bild: häussermann

häussermann®

besetzt mit Thermoholz eine zentrale Rolle im Bereich der Hersteller in Zentraleuropa. Mit dem ältesten Prozess der Thermomodifikation im deutschsprachigen Raum und einem eigenen Sägewerk für die Erzeugung heimischer europäischer Qualitäten im Laubholz. Speziell bei der Esche hat häussermann ein Alleinstellungsmerkmal, konsequent Ökologische Varianten und Holz der kurzen Wege.

TIGA – konstruktiver dauerhafter Schutz

Eine wegweisende einfache Montage

Mit dem TIGA Fassadensystem wird die Montage Ihrer Holzfassade einfach, schnell und sicher, egal ob horizontal oder vertikal. Bestehend aus dem speziell entwickelten Fassadenverbinder und dem passenden Rhombusprofil ist TIGA ein innovatives, unsichtbares Befestigungssystem für eine dauerhaft geschützte Außenfassade. Durch den einzigartigen Verbinder wird jedes Profil während der Befestigung problemlos in die gewünschte Position geschoben und anschließend durch einfaches Schrauben an der Unterkonstruktion, die meist 1fach RAL schwarz grundiert ist, fixiert. Zudem wurde bei der Entwicklung darauf geachtet, dass die meist beanspruchten Oberflächen durch die Montage nicht durchbohrt oder beschädigt werden und so ein maximaler Witterungsschutz sichergestellt wird. Das durchdachte System für edles Design. Für das perfekte Zusammenspiel zwischen Licht und Schatten sorgen bei TIGA das rhombusförmig gestaltete Fassadenprofil und die offenen Fugen. Im Schattenbild entsteht so eine Optik mit einer einzigartigen Tiefenwirkung, die der Fassade einen charakteristischen Look verleiht.
Das Holzprofil ist in folgenden Ausführungen lieferbar: Nordische Fichte, heimische Weißtanne, Sibirische Lärche, Europäische Lärche, Thermopappel, Thermoesche, Thermokiefer.

Durch die verdeckten Haltepunkte wird die Oberfläche nicht beschädigt und ein konstruktiver Holzschutz sichergestellt.

Die Nut auf der Unterseite dient als Anschlagsbegrenzung.

Die Haltelaschen sorgen für eine dauerhafte, sichere Verbindung und eine gleichförmige Fugenbreite.

Die spezielle Schnappverbindung fixiert bei der Montage den Verbinder und erleichtert dadurch das Anschrauben.

Bilder: häussermann

Bild: häussermann

häussermann®

Holzart	Qualität	Dimension
Thermo Kiefer	us/sf hofa	25 x 65 mm
Thermo Esche	I / II hofa	20 x 65 mm 20 x 100 mm 25 x 65 mm 25 x 100 mm
Nord. Fichte	us / sf hofa	20 x 65 mm 20 x 90 mm 26 x 65 mm 26 x 90 mm
Weißtanne	0 / I Rift - Halbrift astarm hofa	20 x 57 mm 20 x 65 mm 20 x 90 mm 26 x 57 mm 26 x 65 mm 26 x 115 mm
Eur. Lärche	I / II hofa	26 x 65 mm
Douglasie	I / III hofa	26 x 65 mm
Sib Lärche	US / sf hofa	20 x 65 mm 20 x 78 mm 20 x 90 mm 26 x 65 mm 26 x 78 mm 26 x 90 mm

N. Fichte & Weißtanne			
Farbsystem häussermann Wood Care® Color deckend - Standardfarbtöne (ohne Metallicfarbtöne)	30 – 51 m²	> 101 m²	> 201 m²

N. Fichte & Weißtanne & Lärche & Douglasie			
Farbsystem häussermann Wood Care® Natur Patina vorvergraut	30 – 51 m²	> 101 m²	> 201 m²

N. Fichte & Weißtanne & Lärche & Douglasie			
Farbsystem: KEIM® VERANO SILIKAT (ohne M) vorvergraut 1 x behandelt vorvergraut 2 x behandelt	30 – 51 m²	> 101 m²	> 201 m²

Farbsysteme / Zuschläge auf fein gesägte oder Hobelfräser-sägeraue Oberfläche. (Berechnung erfolgt € / m² x Berechnungsbreite)

Bilder: häussermann

Unsere Holzarten

Fassadenholz

Kanadische Douglasie

Red Cedar Clears

Douglasie

Robinie keilgezinkt

Sibirische Lärche

Thermoholz Kiefer

Douglasie, Fassadenprofi I, endbehandelt mit Pullex Silverwood

Sibirische Lärche, Rhombusprofil, gehobelt, 26 x 65 mm

Thermoholz Kiefer, Stulpschalung, 19 x 142 mm

Profilholzbretter

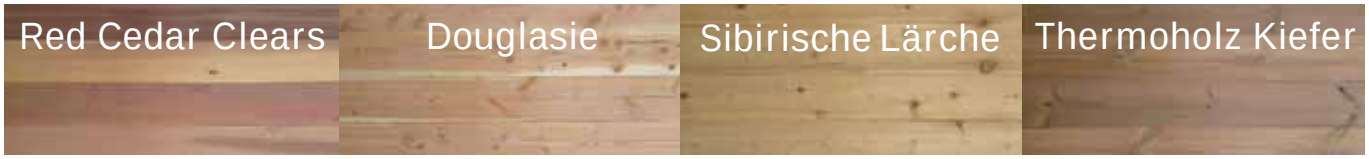

Profilart	Re Cedar Clears (mm)	Douglasie (mm)	Sibirische Lärche (mm)	Thermoholz Kiefer (mm)
Breitfase 15° 4 mm-Fuge Rundprofil Schrägprofil Stulpschalung	18 x 94	19 x 92	19 x 92	19 x 92
	-	-	19 x 118	-
	18 x 144	19 x 142	19 x 142	19 x 142
	18 x 194	-	-	-
	26 x 94	26 x 92	26 x 118	26 x 92
	26 x 144	26 x 142	26 x 142	26 x 142
	26 x 194	-	-	-
Faseprofil Fußbodenprofil Wechselfalzprofil	9 x 94	-	-	-
	18 x 94	19 x 92	19 x 92	19 x 92
	18 x 144	19 x 142	19 x 118	19 x 142
	18 x 194	-	19 x 142	-
	26 x 94	26 x 92	26 x 118	26 x 92
	26 x 144	26 x 142	26 x 142	26 x 142
	26 x 194	-	-	-
	38 x 94	38 x 92	42 x 92	42 x 92
	38 x 144	38 x 142	42 x 118	-
	38 x 194	-	42 x 142	42 x 142
Fassadenprofil	18 x 144	19 x 142	19 x 142	19 x 142
	18 x 194	-	-	-
	26 x 144	19 x 142	19 x 142	19 x 142
	26 x 194	-	-	-
Faseprofil, 4 Kanten gefast; Rhombusprofil, gerundet / scharfkantig, Spitzen gefast; Chaletschalung	18 x 94	19 x 92	19 x 92	19 x 92
	18 x 144	-	19 x 118	-
	18 x 194	19 x 142	19 x 142	19 x 142
Rundprofil mit angeschrägter Feder	11 x 94	-	-	-
	11 x 144	-	-	-
Rhombusprofil, gerundet Rhombusprofil, scharfkantig	26 x 68	26 x 68	26 x 68	26 x 68
	26 x 94	26 x 92	-	26 x 92
	-	-	26 x 118	-
	26 x 144	26 xx 142	26 xx 142	26 xx 142
	26 x 194	-	-	-
Nut-Feder-Profil Blockbohle, 4 Kanten gefast	38 x 94	38 x 92	42 x 92	42 x 92
	38 x 144	38 x 142	42 x 118	42 x 142
	38 x 194	-	42 x 142	-
	-	56 x 142	-	-

Profile im Blick

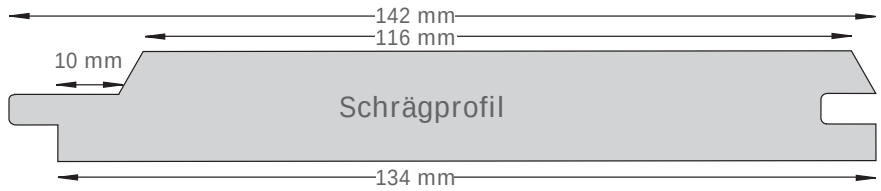

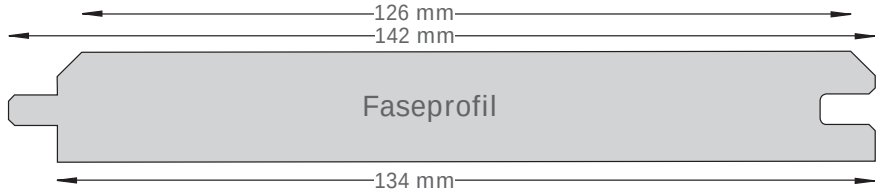

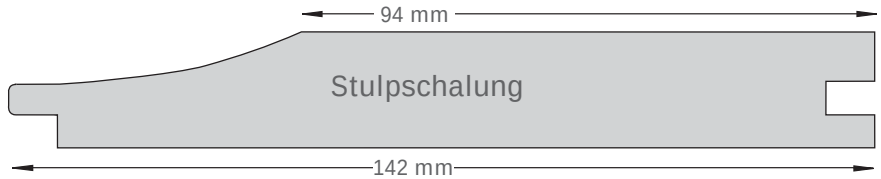

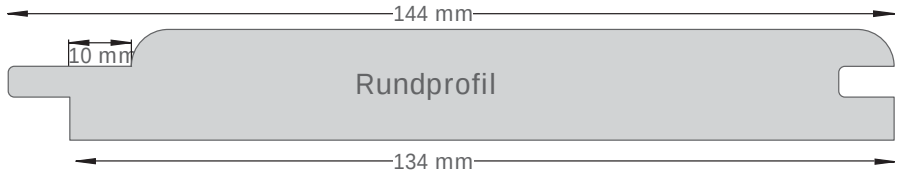

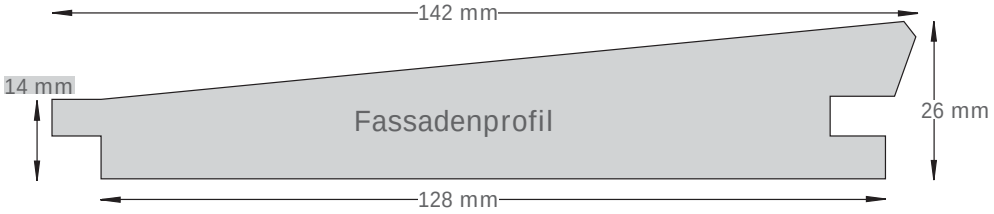

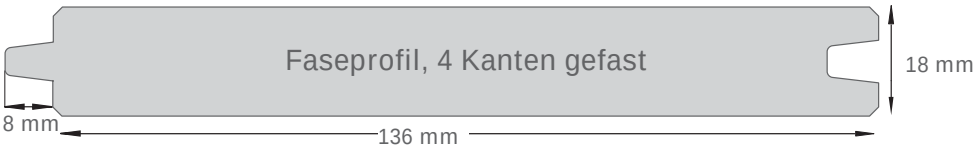

Profile im Blick

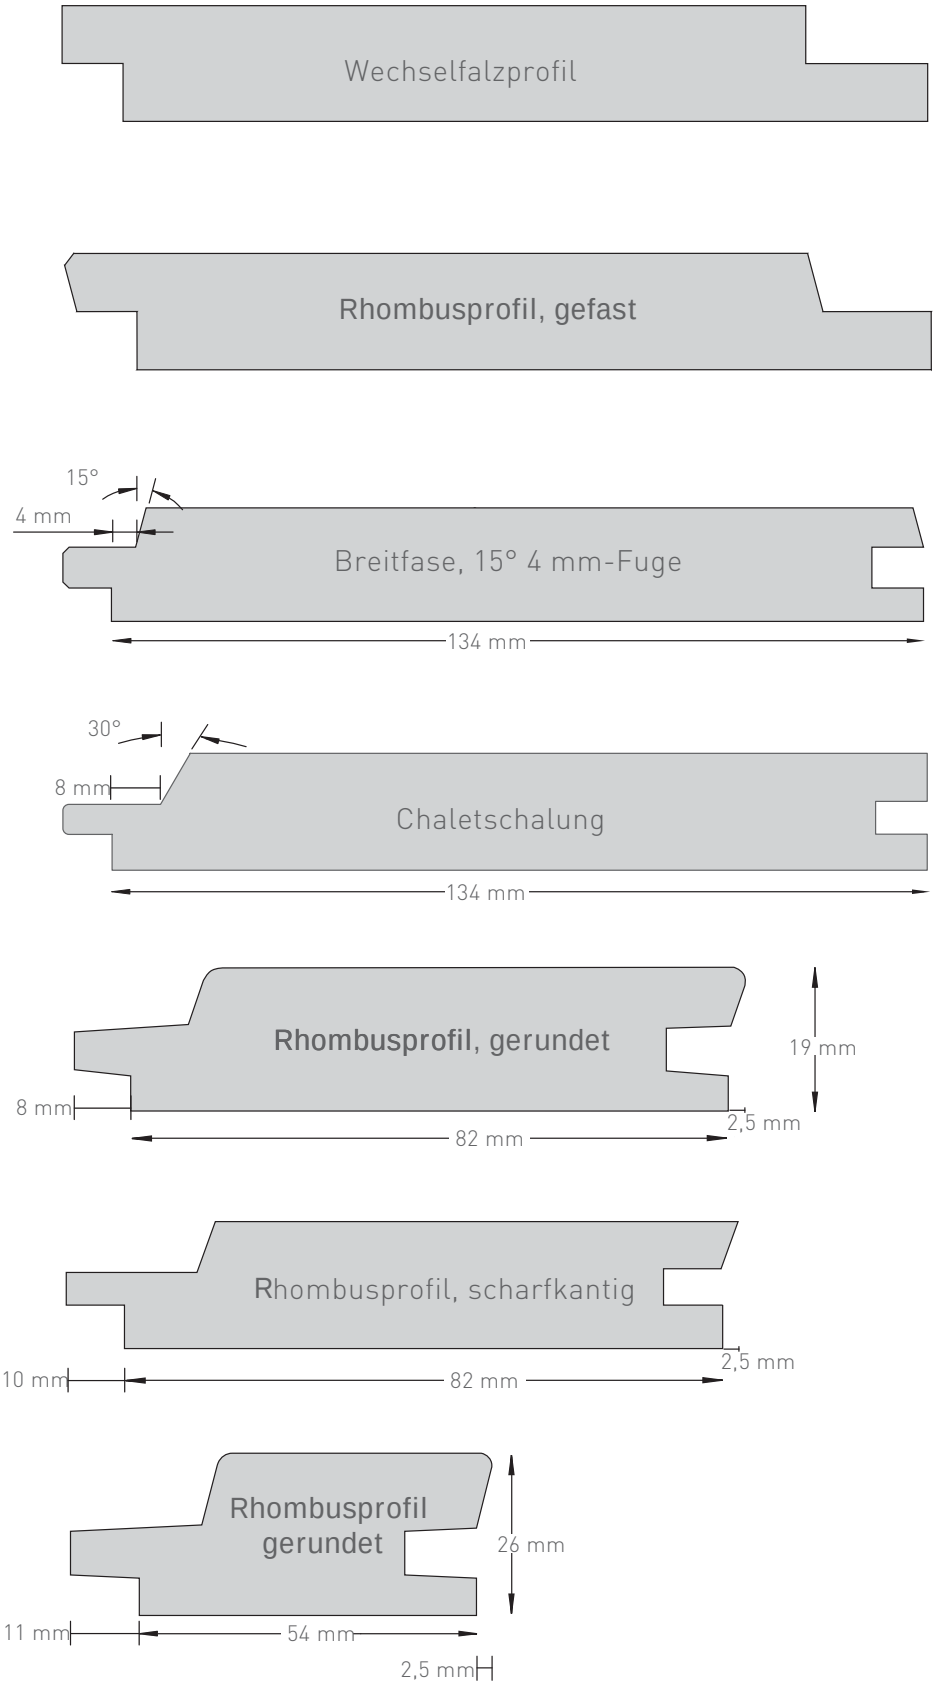

Sonderprofile

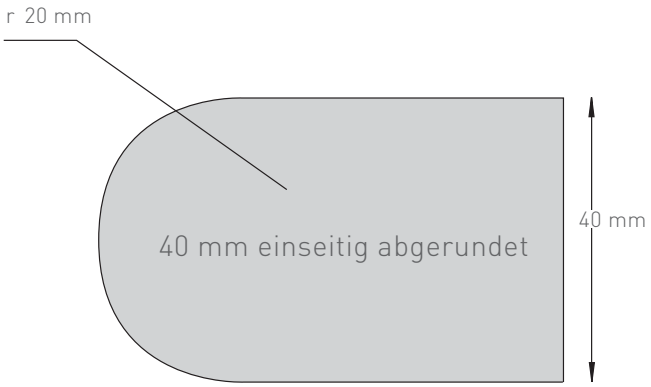

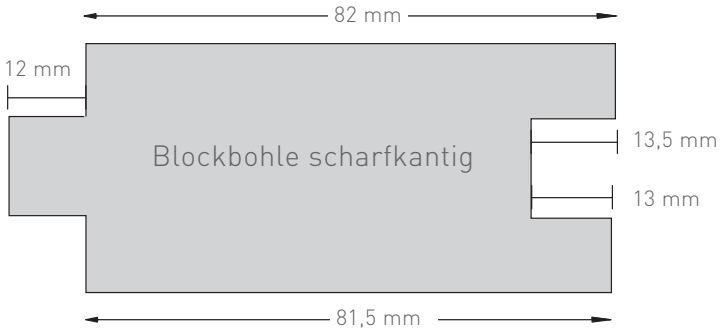

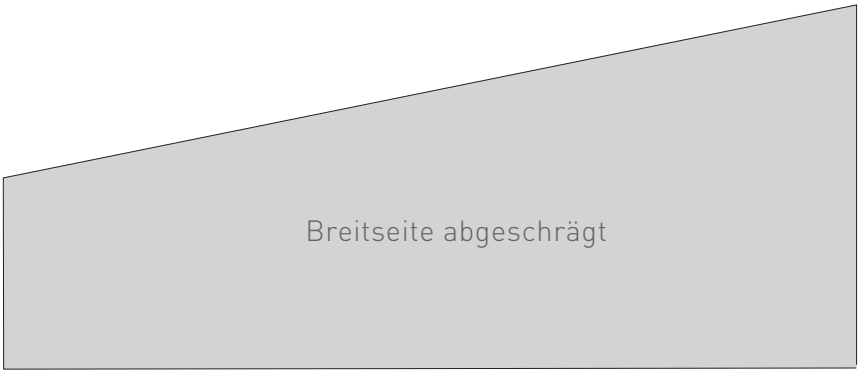

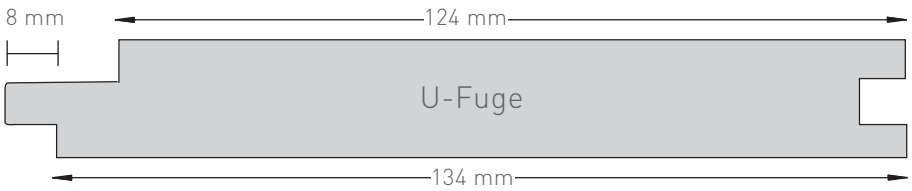

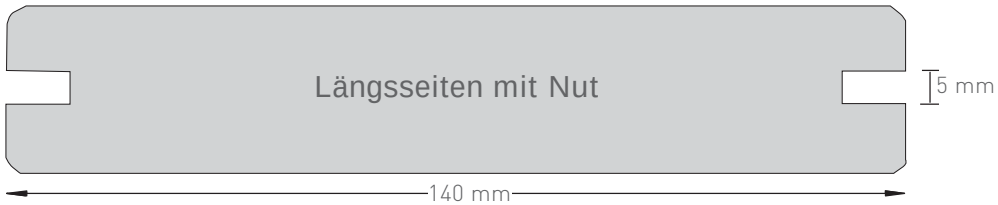

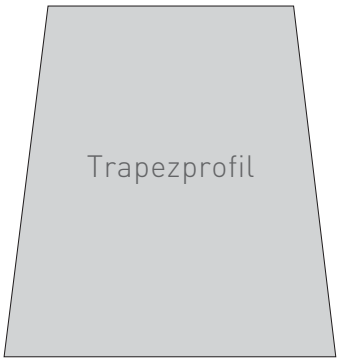

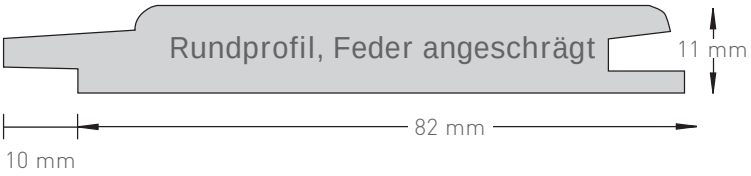

Sie finden Ihr gewünschtes Profil nicht? Fragen Sie es doch einfach bei uns an.

Radius 3 mm

Radius 6 mm

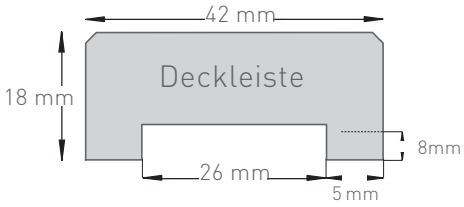

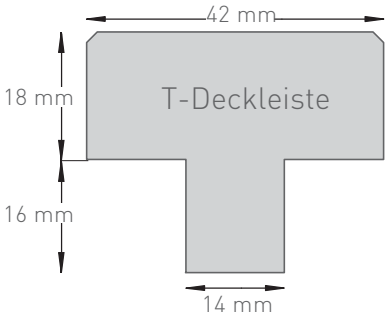

Einseitig abgeschrägt

Sibirische Lärche, Glattkantbretter

Rauware

Red Cedar Clears	Douglasie	Sibirische Lärche	Thermoholz Kiefer	Robinie keilgezinkt
32 x 153	24 x 100	32 x 125	32 x 100	27 x 85
32 x 204	24 x 150	32 x 150	32 x 150	27 x 105
45 x 76	24 x 200	50 x 100	32 x 200	27 x 125
45 x 102	32 x 100	50 x 125	50 x 100	48 x 65
45 x 153	32 x 130	50 x 150	50 x 150	48 c 85
45 x 204	32 x 150	50 x 200	50 x 200	48 x 125
76 x 102	32 x 200	-	-	-
76 x 153	45 x 100	-	-	-
102 x 102	45 x 150	-	-	-
102 x 153	45 x 200	-	-	-
102 x 204	64 x 150	-	-	-
-	75 x 150	-	-	-
-	100 x 100	-	-	-
-	100 x 150	-	-	-

Sibirische Lärche, Rhombus sägerau, behandelt mit Silverwood Silber

Sibirische Lärche, Rhombusprofil, sägerau, endbehandelt mit Silverwood, 26 x 65 mm

Glattkantbretter und Kantholz

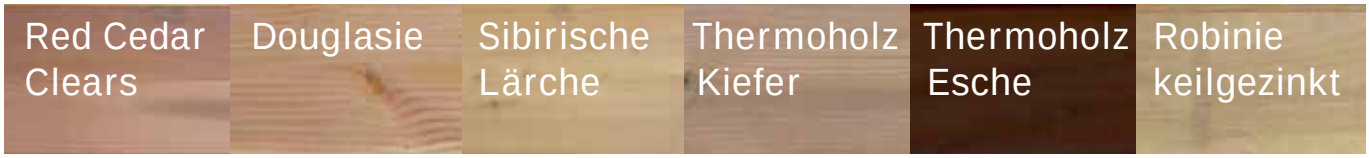

Glattkantbretter

3-seitig gehobelt, Rückseite egalisiert, Kanten scharfkantig, gefast oder gerundet mit 3 oder 6 mm Radius, alternativ Sichtseite mit feinem Bandsägeschnitt.

Red Cedar Clears (mm)	Douglasie (mm)	Sibirische Lärche (mm)	Thermoholz Kiefer (mm)	Thermoholz Esche (mm)	Robinie, keilgezinkt (mm)
18 x 38	19 x 40	20 x 40	19 x 40	26 x 63	24 x 77
18 x 65	19 x 65	20 x 50	19 x 65	26 x 133	24 x 98
18 x 90	19 x 90	20 x 65	19 x 90	42 x 63	24 x 119
18 x 140	19 x 140	20 x 90	19 x 140	42 x 133	40 x 56
18 x 190	19 x 190	20 x 118	26 x 40	-	40 x 77
26 x 38	24 x 40	20 x 140	26 x 65	-	40 x 119
26 x 65	26 x 55	20 x 190	26 x 90	-	45 x 70
26 x 90	26 x 65	26 x 50	26 x 140	-	-
26 x 140	26 x 90	26 x 65	25 x 190	-	-
26 x 190	26 x 120	26 x 118	42 x 40	-	-
38 x 38	26 x 140	26 x 140	42 x 65	-	-
38 x 65	26 x 190	42 x 40	42 x 90	-	-
38 x 90	38 x 40	42 x 50	42 x 140	-	-
38 x 140	38 x 65	42 x 65	40 x 190	-	-
38 x 190	38 x 90	42 x 90	-	-	-
-	38 x 140	42 x 118	-	-	-
-	38 x 190	42 x 140	-	-	-
-	-	42 x 190	-	-	-

Kantholz

3-seitig gehobelt, Rückseite egalisiert, Kanten scharfkantig, gefast oder gerundet mit 3 oder 6 mm Radius.

Red Cedar Clears (mm)	Douglasie (mm)	Sibirische Lärche (mm)	Thermoholz Kiefer (mm)	Thermoholz Esche (mm)	Robinie, keilgezinkt (mm)
65 x 65	56 x 65	-	65 x 65	-	45 x 70
65 x 90	56 x 140	-	65 x 140	-	-
65 x 140	65 x 65	-	-	-	-
90 x 90	65 x 90	-	-	-	-
90 x 140	65 x 140	-	-	-	-
90 x 190	89 x 89	-	-	-	-
-	89 x 140	-	-	-	-

CEKO-Rhombusleisten

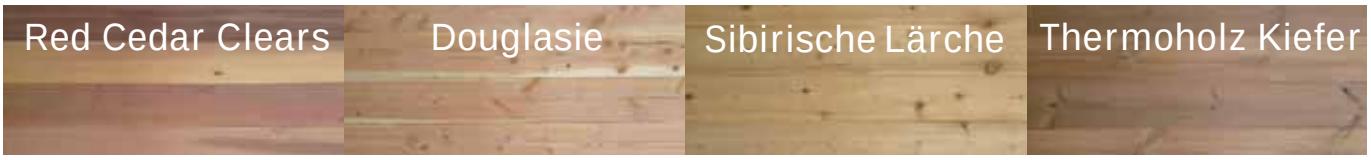

2-seitig gehobelt, Sichtseite mit feinem Bandsägeschnitt
Rückseite egalisiert, Gradzahl variabel, Maße von Spitze zu Spitze.

Red Cedar Clears (mm)	Douglasie (mm)	Sibirische Lärche (mm)	Thermoholz Kiefer (mm)
19 x 65	20 x 65	22 x 55	21 x 65
19 x 90	20 x 90	22 x 65	21 x 90
19 x 140	20 x 140	22 x 90	21 x 140
-	-	22 x 118	-
-	26 x 55	-	-
26 x 65	26 x 65	26 x 55	26 x 65
26 x 90	26 x 90	26 x 65	26 x 90
26 x 140	26 x 120	26 x 118	26 x 140
-	26 x 140	-	-
38 x 65	38 x 65	42 x 55	42 x 65
38 x 90	38 x 90	42 x 65	42 x 90
38 x 140	38 x 140	42 x 90	42 x 140
-	-	42 x 118	-

Mögliche Gradzahlen der Abschrägung: 5, 10, 15, 20, 25 Grad. Abgerundete Kanten können wir nur bei einer Abschrägung von 15 Grad und bei einer Dicke von 19, 26, und 38 mm fertigen. Wir fertigen auch viele Sonderprofile, bitte fragen sie diese bei uns an!

Rhombusleisten

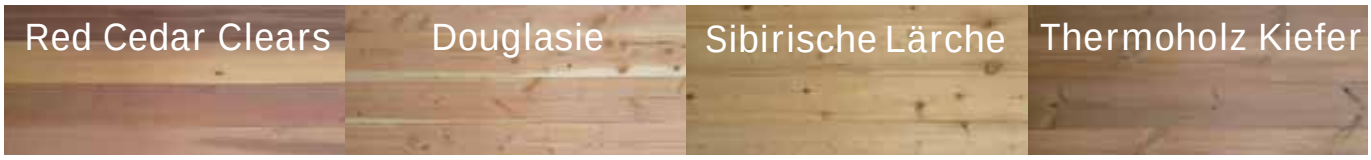

3-seitig gehobelt, Rückseite egalisiert

Gradzahl variabel, Maße von Spitze zu Spitze, Kanten scharfkantig, gerundet (nur 15°) oder Spitz gefast.

Red Cedar Clears (mm)	Douglasie (mm)	Sibirische Lärche (mm)	Thermoholz Kiefer (mm)
18 x 65	19 x 65	20 x 55	19 x 65
18 x 90	19 x 90	20 x 65	19 x 90
18 x 140	19 x 140	20 x 90	19 x 140
-	-	20 x 118	-
-	26 x 55	-	-
26 x 65	26 x 65	26 x 55	26 x 65
26 x 90	26 x 90	26 x 65	26 x 90
26 x 140	26 x 120	26 x 118	26 x 140
-	26 x 140	-	-
38 x 65	38 x 65	42 x 55	42 x 65
38 x 90	38 x 90	42 x 65	42 x 90
38 x 140	38 x 140	42 x 90	42 x 140
-	-	42 x 118	-

Western Red Cedar, Rhombusprofil

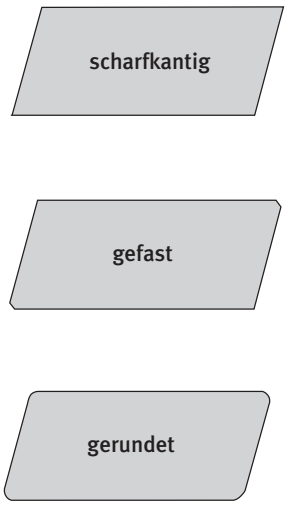

CEKO-CAT-Rhombusleisten

15° abgeschrägt

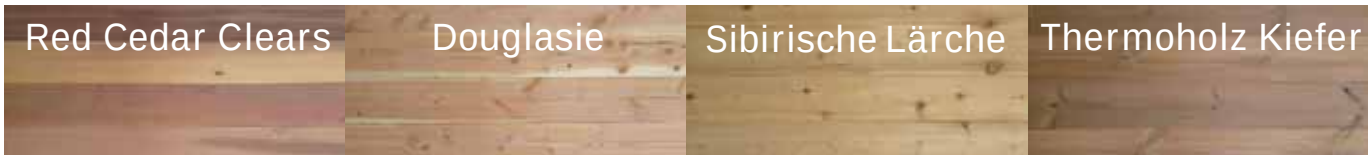

3-seitig gehobelt, Rückseite egalisiert

Gehobelte oder feingesägte Oberfläche, Kanten scharfkantig, gerundet oder gefast, von 18 mm bis 42 mm, Kanten 4-seitig gerundet oder gefast möglich.

Red Cedar Clears (mm)	Douglasie (mm)	Sibirische Lärche (mm)	Thermoholz Kiefer (mm)
18 x 65	19 x 65	20 x 65	19 x 65
18 x 90	19 x 90	-	19 x 90
26 x 65	26 x 65	26 x 65	26 x 65
26 x 90	26 x 90	-	26 x 90
38 x 65	38 x 65	-	42 x 65
38 x 90	38 x 90	-	42 x 90

Western Red Cedar, Rhombusprofil

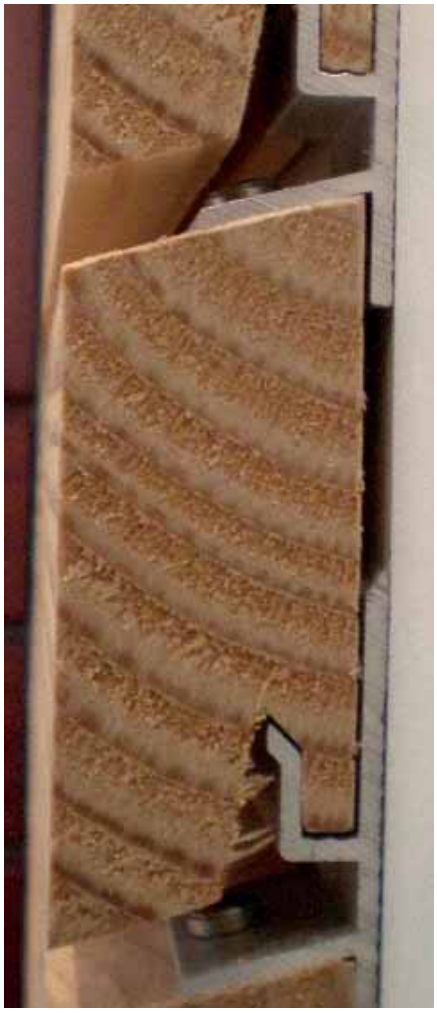

CEKO-CAT-Rhombusleiste

CEKO-CAT-Klammer



D

Endbehandlung

Holz ist ein einzigartiges Naturprodukt. Je nach Klima, Feuchtigkeit und Umgebung arbeitet und verändert es sich im Laufe der Zeit. Auch Schädlinge wie Schimmelpilz, Bläuepilz, Holzwurm oder andere Insekten können die Holzstruktur langfristig zerstören. Damit der natürlichste aller Werkstoffe auch nach Jahren genauso schön ist wie am ersten Tag, bedarf es daher einer besonderen Behandlung und Pflege. Wir empfehlen für unsere Fassadenverkleidungen eine zweimalige Behandlung mit Protector Plus oder Pullex Silverwood.

Protector Plus
Farblose Nano-Imprägnierlasur für Holz im Außenbereich mit sehr guter Hydrophobierung. Mit ausgezeichnetem Penetrationsvermögen und speziellen, hochwirksamen UV-Absorbern. Vorbeugend wirksam gegen Bläuepilze. Zweimalige Behandlung erforderlich.

Pullex Silverwood
Imprägnierlasur für Holz im Außenbereich mit Altholzcharakter. Spezialpigmentierung führt bei Bewitterung zu silbrigem Patina-Effekt. Natürlicher und offenporiger Effekt – blättert bei Bewitterung nicht ab. Vorbeugend wirksam gegen Bläue-, Pilz- und Insektenbefall. Es wird vom Hersteller eine zweimalige Behandlung empfohlen.

Lärche gehobelt zweimal mit Silverwood

Lärche sägerau einmal mit Silverwood

Douglasie gehobelt zweimal mit Silverwood

Douglasie sägerau einmal mit Silverwood

Fassadengestaltung

Red Cedar Clears, Rhombusleisten, behandelt mit Protector Plus

Sibirische Lärche, Rhombusleisten, behandelt mit Silverwood Graualuminium

Sibirische Lärche, Rhombus sägerau, behandelt mit Silverwood Silber

Sibirische Lärche, Rhombusleisten, behandelt mit Protector Plus

Sibirische Lärche, Rhombusleisten

Red Cedar Clears, Glattkantbretter

Thalhofer Lagerkollektion Exterior / Kompaktplatten / Außenbereich

Abrieb- und kratzfest | Hitzebeständig | Lichtecht | Stoßfest | Pflegeleicht | Beständig gegen Zigarettenglut | Weitgehend reinigungsmittel-resistent

Krono M-Line

0101 Front White

RAL 9010
NCS S0603-G80Y

Oberfläche: BS

Format:
2800 x 2040 x 6 / 8 mm
3050 x 1300 x 8 mm

0112 Stone Grey

RAL 7047
NCS S2000-N

Oberfläche: BS

Format:
2800 x 2040 x 6 / 8 mm
3050 x 1300 x 8 mm

0191 Cool Grey

RAL 7035
NCS S2002-G50Y

Oberfläche: BS

Format:
2800 x 2040 x 6 / 8 mm

0106 Alpinweiß

RAL 9016
NCS S052-02-G50Y

Oberfläche: BS

Format:
2800 x 2040 x 6 / 8 mm

8820 Magnolie

RAL 1013
NCS S0505-Y30R

Oberfläche: BS

Format:
2800 x 2040 x 8 mm

8830 Weiß-Grau

RAL 9003
NCS S1502-Y

Oberfläche: BS

Format:
2800 x 2040 x 8 mm

8831 Ozean Grau

RAL 7040
NCS S3005-R80B

Oberfläche: BS

Format:
2800 x 2040 x 8 mm

Kronoart Fundamentals

K010 White Loft Pine

Oberfläche: WO

Format: 2800 x 2040 x 8 mm

D038 Avignon Oak

Oberfläche: BS

Format: 2800 x 2040 x 8 mm

K253 Dark Formwood

Oberfläche: WO

Format: 2800 x 2040 x 8 mm

Kronoart Elements

K234 Mercury

Format: 2800 x 2040 x 8 mm

K237 Terra

Format: 2800 x 2040 x 8 mm

K241 Rusty Copper

Format: 2800 x 2040 x 8 mm

Lagerware

Thalhofer Lagerkollektion Exterior / Kompaktplatten / Außenbereich

Einsatzbereiche
Fassadenbau, Balkonverkleidungen, Carport-verkleidung, Rammschutz, Türfüllungen

Außenanwendung
Typ EDF (brauner Kern)
UV-geschützt

Trägerwerkstoff
Baustoffklasse B1; CE EN438 und ETB-Richtlinie geprüft, besitzen die verbesserte Brandklassifizierung B-s1,d0 nach EN 13501-1

Hinweis: Sämtliche Produkte aus unserem Lagerprogramm M-Line, Kronoart-Fundamentals, -Color und -Elements bieten wir konfektioniert inkl. Kantenbearbeitung, Bohrungen und Fräsungen an. Auch weitere Oberflächen, Formate und Stärken sind auf Anfrage möglich. Genaue Produktbeschreibungen und werkstoffgerechte Verarbeitung finden Sie in unserer Exterior-Broschüre.

Kronoart Color



8681 Brilliant White

NCS S0505-R70B

Oberfläche: BS

Format:
2800 x 2040 x 8 mm

0162 Graphite Grey

RAL 7012
NCS S7000-N

Oberfläche: BS

Format:
2800 x 2040 x 6 / 8 mm
3050 x 1300 x 8 mm

0164 Anthracite

RAL 7043
NCS S7502-B

Oberfläche: BS

Format:
2800 x 2040 x 6 / 8 mm
3050 x 1300 x 8 mm

0171 Slate Grey

RAL 7037
NCS S5500-N

Oberfläche: BS

Format:
2800 x 2040 x 8 mm
3050 x 1300 x 8 mm

0190 Black

RAL 9017
NCS S8502-B

Oberfläche: BS

Format:
2800 x 2040 x 8 mm

9561 Oxide Green

RAL 6029
NCS S3060-G10Y

Oberfläche: BS

Format:
2800 x 2040 x 8 mm

8984 Navi Blue

RAL 5011
NCS S7020-R80B

Oberfläche: BS

Format:
2800 x 2040 x 8 mm

9551 Oxide Red

RAL 3011
NCS S4500-Y90R

Oberfläche: BS

Format:
2800 x 2040 x 8 mm

TWG Bau Compakt

Die TWG Bau Compakt-platte ist eine Allzweck-platte für den Innen-und Außenbereich und nicht UV stabil. Die Platte kann nach ETB Richtline zur Absturzsicherung einge-setzt werden. Die Platte hat keine Bauzulassung und keine Zulassung für die Fassade.



TWG Bau Compakt 1320 Weiß

RAL 9010 **NCS S0500-N**

Oberfläche: TW

Format: 3060 x 1220 x 6

TWG Bau Compakt 1430 Anthrazit

RAL 7015 **NCS S7005-R80B**

Oberfläche: TW

Format: 3060 x 1220 x 6

TWG Bau Compakt 1540 Braun

RAL 8014 **NCS S8010-Y30R**

Oberfläche: TW

Format: 3060 x 1220 x 6

TWG Bau Compakt 1650 Hellgrau

RAL 7047 **NCS S1502-R**

Oberfläche: TW

Format: 3060 x 1220 x 6

TWG Bau Compakt 1760 Steingrau

RAL 9006 **NCS S3502-B**

Oberfläche: TW

Format: 3060 x 1220 x 6



TWG Bau Compakt 1870 Schwarz

RAL 9005 **NCS S9000-N**

Oberfläche: TW

Format: 3060 x 1220 x 6

TWG
traumhafte Wohnungen gestalten

Anordnung von Montagebohrlöchern

Ein-Feld-Montage

Empfohlene Abstände von Befestigungen im Fall einer Ein-Feld-Montage von Laminatpaneele.

Dicke [mm]	max. D1 [mm]	max. D2 [mm]	a [mm]	b [mm]
6	400	400	20-40	20
8	550	500	20-50	20
10	700	600	20-60	20

Tab. Anordnung von Verbindungsstücken – eine Ein-Feld-Montage.

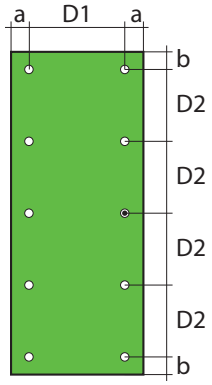

Abb. Anordnung von Bohrlöchern mit markiertem Fixpunkt.

Mehr-Feld-Montage

Bei der Befestigung von Platten mit mehreren Feldern wird empfohlen, die Montagebohrlöcher gemäß der nachfolgend stehenden Tabelle zu verteilen.

Dicke [mm]	max. D1 [mm]	max. D2 [mm]	a [mm]	b [mm]
6	550	400	20-60	20-50
8	700	500	20-80	20-60
10	800	600	20-100	20-80

Tab. Anordnung von Verbindungsstücken – eine Mehr-Felden-Montage.

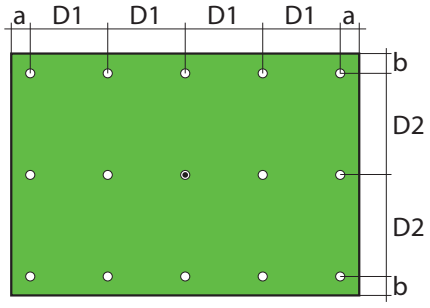

Abb. Anordnung von Bohrlöchern mit markiertem Fixpunkt.

Es wird in der Regel angenommen, dass der Abstand der Verbindungsstücke von der Plattenkante maximal die 10-fache Dicke des Laminats betragen darf und mindestens 20 mm. Für Platten, die in der Nähe der Gebäudeecken lokalisiert sind, muss der Abstand zwischen den Verbindungsstücke kleiner sein als im zentralen Teil (unter Berücksichtigung der Windsogkräfte).

Sichtbare Befestigung Mechanisch

Ausdehnungsfähigkeit von Platten

Das Basismaterial von Kronoplan-Color-Platten sorgt dafür, dass sie sich bei wechselnden Klimabedingungen wie Holz verhalten, d.h. bei feuchter Luft dehnen sie sich aus, während sie sich in Trockenzeit zusammenziehen.

Bei der Montage muss deshalb ein ausreichendes Dehnungsspiel eingeräumt werden (Fugen zwischen den Platten 8-10 mm), so dass die Platten sich gleichmäßig ausdehnen können. Dies erzielt man durch die Fertigung von einem Fixpunkt. Die restlichen Befestigungspunkte werden als Gleitpunkte ausgebildet.

Fixpunkt / Gleitpunkt

Die Einhaltung des Fixpunktes garantiert die stets gleiche Fluchtung der Platten in der Längs- und Querrichtung.

In Bezug auf Nieten wird der Durchmesser des Bohrloches in der Fassadenplatte beim Fixpunkt Ø 5,1 mm betragen und beim Gleitpunkt mindestens ein 1,5-facher Durchmesser des Fixpunktes. Der Durchmesser des Bohrloches in der Konstruktion ist Ø 5,1 mm.

In Bezug auf Schrauben Torx müssen Durchmesser bei Gleitpunkten Ø 8 mm und bei Fixpunkten Ø 5,7 mm aufweisen.

Fixpunkt

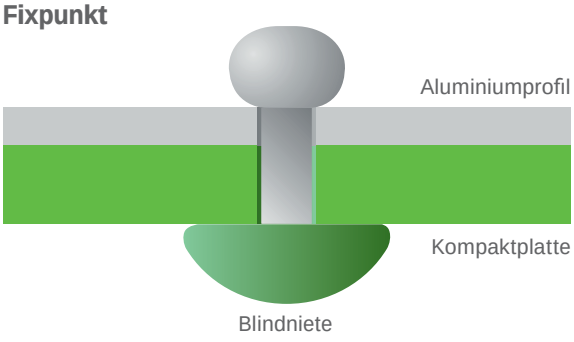

Gleitpunkt

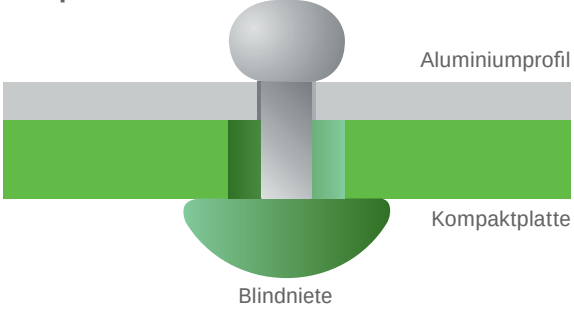

Befestigung auf Holz-Unterkonstruktion:

Fassadenschraube Edelstahl mit CE Kennzeichnung

Abmessung: 5,5 x 35 mm
100 Stk./Pack inkl. Bit

für alle Lagerdekore ab Lager verfügbar

Umfangreiches und zugelassenes Zubehör finden Sie in unserer neuen Fassaden-Borschüre.
Wir empfehlen zur Montage bauaufsichtlich zugelassene Fassadenschrauben.

Unterkonstruktion:

Fichte KVH gehobelt 500 cm lang

40 / 60 mm
60 / 80 mm

EPDM-Band schwarz selbstklebend

80 mm breit 25 lfm/Rolle
120 mm breit 25 lfm/Rolle

Montageprofile für 8 mm Platten

Ausführung: Aluminium blank



Außeneck

Abmessung: 3000 mm
Öffnungsmaß: 8,5 mm



Anschlussprofil

Abmessung: 3000 mm
Öffnungsmaß: 8,5 mm

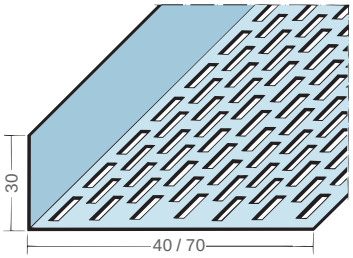

Lüftungsprofil

Abmessung: 2500 x 30 x 40 mm
beidseitig gelocht
2500 x 30 x 70 mm

Auf Wunsch erhalten Sie weitere Sonderprofile, sowie pulverbeschichtete Oberflächen nach RAL.

Bild: Egger

Egger OSB

Diese Platte entspricht nicht der Norm – sie ist besser!

Produktbeschreibung

- Kunstharzgebundene, dreischichtig aufgebaute Flachpressplatten aus orientiert gestreuten Strands
- Überwiegend entrindetes Nadelholz aus nachhaltig bewirtschafteten Forstwirtschaften
- Spezielle Strandaufbereitung und ein hoher Orientierungsgrad der Strands in den Deckschichten in Faserrichtung sorgen für beste technische Eigenschaften

EGGER OSB 4 TOP

- Werte zu Ihrer Sicherheit sind in der CE Leistungserklärung DOP-745-00 definiert
- Saubere, glatte Oberfläche durch getrennte Strandherstellung
- Bis zu 40% höhere Festigkeitswerte als EN 300
- Qualität und Werte über die CE-Leistungserklärung gesichert
- Garantierte Werte für die Rohdichte (15 mm ≥ 620 kg/m³)
- Garantierte Werte für Luftdurchlässigkeit
- Garantierte Werte für Wasserdampfdiffussion
- Hohe Passgenauigkeit beim Nut Feder Profil

EGGER OSB 4 TOP

Ausführung	Format (mm)	Stärke (mm)					
		12	15	18	22	25	30
gerade Kante, ContiFine ungeschliffen	2.500 x 1.250	□ 84	● 68	□ 56	□ 44	-	-
	2.650 x 1.250	□ 80	● 62	-	-	-	-
	2.800 x 1.250	□ 76	● 60	□ 52	-	-	-
	3.000 x 1.250	□ 68	● 56	-	-	-	-
	2.960 x 2.500	-	□ 28	-	-	-	-
	5.000 x 1.250	-	□ 34	-	-	-	-
	5.000 x 2.500	-	□ 17	□ 14	□ 11	-	-
4-seitig N&F, Conti-Fine ungeschliffen	2.500 x 675	-	● 68	□ 56	□ 44	□ 40	□ 32
	2.500 x 1.250	-	● 68	□ 56	□ 44	□ 40	-

● Lagerware □ Bestellware - keine Standardware, auf Sonderanfrage möglich

Bild: Fotograf Christian Vorhofer Innsbruck

Swiss Krono OSB Platten

LAGERWARE

OSB Platten standard	Format (mm)	Stärke (mm)					
		12	15	18	20	22	25
OSB/3 EN 300 ungeschliffen	2.500 x 1.250	● 76	● 60	● 52	● 46	● 42	● 38
	2.800 x 1.250	-	● 60	-	-	-	-

OSB Verlegplatten 4-seitig Nut und Feder	Format (mm)	Stärke (mm)					
		12	15	18	22	25	30
OSB/3 EN 300 N+F ungeschliffen	2.500 x 1.250	-	● 60	● 52	-	-	-
	2.500 x 675	● 78	● 60	● 52	● 42	● 38	● 32
	2.650 x 1.250	-	● 60	-	-	-	-
	2.800 x 1.250	-	● 60	-	-	-	-
	2.800 x 2.070	-	● 39	● 42	-	-	-
	3.000 x 1.250	-	● 60	-	-	-	-
OSB/3 EN 300 N+F geschliffen	2.500 x 675	-	● 60	● 52	● 42	● 38	● 32

● Lagerware □ Bestellware - keine Standardware, auf Sonderanfrage möglich

Siebdruckplatte

Birke

LAGERWARE

Sieb/Film EN 636-2/BFU 100

Format	Stärke
1.250 x 2.500 mm	9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30 mm
1.500 x 3.000 mm	9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30 mm
2.000 x 4.100 mm	15 / 18 / 21 mm
1.500 x 2.500 mm N+F	21 / 24 / 27 mm

Produktbeschreibung

- Ungerade Anzahl von Furnierlagen
- Optimale Stabilität
- Siebdruckoberfläche weist Antirutschstruktur auf
- Gute Bearbeitbarkeit
- Ideal für starke Beanspruchung im Außenbereich

Anwendungsbereiche

- Fahrzeugbau
- Rutschfeste Bodenbeläge
- Wandverkleidung
- Podeste & Rampen

Bausperrholzplatte

LAGERWARE

Fichte II/III EN 636-2/BFU 100

Format	Stärke
2.500 x 1.250 mm	9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30 / 40 mm

Produktbeschreibung

- Ungerade Anzahl von Furniermittellagen
- Kreuzweise verleimt
- Hohe Formstabilität

Anwendungsbereiche

- Dach- und Betonschalungen
- Tragende Konstruktionen
- Fahrzeugbau
- Hochbelastbare Verbindungsteile im Holzrahmenbau

EGGER DHF

LAGERWARE

DHF

Format	Stärke
2.500 x 675 mm	15 mm

Weitere Formate und Stärken auf Anfrage.

Produktbeschreibung

- Diffusionsoffene und feuchtebeständig verleimte Holzfaserplatte für Bauwesen
- Durchtrittssicher bis 100 cm Sparrenabstand

Anwendungsbereiche

- Äußere Beplankung von Dach und Wand
- Behelfsdeckung

Auf Wunsch
Zuschnitte und
CNC Bearbeitung

Plattenwerkstoffe

Dreischichtplatte

Anwendungsbereiche

- Konstruktiver Holzbau
- Außenverkleidungen
- Innenausbau
- Verkleidung im geschützten Außenbereich
- Schalungen

Weitere Formate und Stärken auf Anfrage.

LAGERWARE

Fichte Qualität TWG Schreiner 4-seitig Nut + Feder

Format	Stärke
2.500 x 683 mm	19 mm

Fichte Qualität TWG Schreiner 2-seitig Nut + Feder

Format	Stärke
5.000 x 683 mm	19 mm

Fichte Qualität TWG Schreiner (Möbelplatte)

Format	Stärke
5.000 x 2.050 mm	13 / 16 / 19 / 22 / 27 mm
2.500 x 2.050 mm	19 mm

TWG Zimmerer Standardqualität beidseitig geschlossen

Format	Stärke
5.000 x 2.050 mm	12 / 16 / 19 / 22 / 27 / 35 / 42 mm

TWG Holzbau Konstruktionsqualität einseitig geschlossen

Format	Stärke
5.000 x 1.250 mm	19 mm
5.000 x 2.050 mm	19 / 27 / 42 / 49 / 60 / 80 / 100 mm

Vorteile

- Drei gleiche Lagen
- Gleichbleibende Qualität durch güteüberwachte Herstellung
- Hohe Maßhaltigkeit und Stabilität durch kreuzweise Verleimung
- Hohe Festigkeiten bei geringem Gewicht
- Breites Spektrum an möglichen Abmessungen: Längen bis 600 cm, Breiten bis zu 250 cm
- Verleimung AW, kochwasserfest

Unterdeck- und Wandbauplatte

STEICO
Das Naturbausystem

STEICO universal

Wärmedämmende Unterdeckplatte und Wandbauplatte aus natürlicher Holzfaser:

- Unterdeckplatte für den Neubau
- Vermindert konstruktive Wärmebrücken
- Wirkungsvoller Schutz gegen Wind, Staub, Feuchtigkeit und Lärm
- Hervorragender Hitzeschutz im Sommer
- Dämmplatten können gemäß AbZ Z-9.1-826 zur Aussteifung der Konstruktion mit angesetzt werden. Ideal für diffusionsoffene Ausbauhäuser, vorgefertigte Dach- und Fassadenelemente
- Verfalzte Unterdeckung gemäß ZVDH für Dachneigungen ≥16°
- Unterdeckplatte Typ: UDP-A. Als Behelfsdeckung geeignet.
- Besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit
- Ökologisch, umweltverträglich und recycelbar wie natürliches Holz

Format (mm)	Stärke (mm) 22	24	35	52	60
2500 x 600	● 104 Platten 156 m²/Pal.	□ 98 Platten 147 m²/Pal.	● 66 Platten 99 m²/Pal.	● 44 Platten 66 m²/Pal.	□ 38 Platten 57 m²/Pal.

● Lagerware □ Bestellware - keine Standardware, auf Sonderanfrage möglich

Herstellung: Nassverfahren

Kantenausbildung: Nut-Feder, Keilprofil

Wärmeleitfähigkeit λD [W / (m*K)]
Nennwert | Bemessungswert: 0,048 | 0,050

Rohdichte: 270 kg/m³

Wasserdampfdiffussionswiederstandszahl: 5 µ

Spezif. Wärmekapazität c [J/(kg*K)]: 2.100

Bilder: Steico

Unterdeck- und Wandbauplatte

STEICO
Das Naturbausystem

STEICO universal dry

Wärmedämmende Unterdeckplatte und Wandbauplatte aus natürlicher Holzfaser für Neubau und Sanierung:

- Vermindert konstruktive Wärmebrücken
- Schon ab 35 mm Plattendicke in Kombination mit STEICO Einblasdämmung einsetzbar
- Verfalzte Unterdeckung gemäß ZVDH für Dachneigungen ≥16°
- Unterdeckplatte Typ: UDP-A. Als Behelfsdeckung geeignet
- Mittlere Rohdichteprofile für eine ausgewogene Kombination von Kälteschutz im Winter und Hitzeschutz im Sommer
- Hergestellt im Trockenverfahren
- Ökologisch, umweltverträglich und recycelbar wie Holz

Format (mm)	Stärke (mm)					
	35	40	42	60	80	100
2500 x 600	● 66 Platten 99 m²/Pal.	□ 56 Platten 84 m²/Pal.	-	-	-	-
1180 x 600	-	-	□ 44 Platten 49,6 m²/Pal.	● 38 Platten 42,9 m²/Pal.	● 28 Platten 31,6 m²/Pal.	● 22 Platten 24,8 m²/Pal.

● Lagerware □ Bestellware - keine Standardware, auf Sonderanfrage möglich

Herstellung: Trockenverfahren

Kantenausbildung: Nut-Feder, Keilprofil

Rohdichte: 35-40 mm: 270 kg / m³
52-100 mm: 180 kg / m³

Wärmeleitfähigkeit λD [W / (m*K)]

Nennwert | Bemessungswert: 35-40 mm: 0,045 | 0,047
52-100 mm: 0,043 | 0,045

Wasserdampfdiffussionswiederstandszahl: 5 µ

Spezif. Wärmekapazität c [J/(kg*K)]: 2.100

Bilder: Steico

Putzträgerplatte, Unterdeck- und Wandbauplatte

STEICO duo

Putzbeschichtbare Holzfaser Dämmplatte. Wärmedämmende Unterdeckplatte und Wandbauplatte aus natürlicher Holzfaser:

- Für Einblasdämmung geeignet, schon ab 40 mm Plattendicke
- Umweltfreundliche Dämmsysteme aus natürlicher Holzfaser
- Sofortiger Witterungsschutz dank dem bewährten STEICO Nut- und Federprofil
- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für das STEICOsecure Timber WDVS
- Wasserabweisende und gleichzeitig diffusionsoffene Platten für robuste Konstruktionen
- Exzellente Dämmeigenschaften im Sommer wie im Winter und guter Schallschutz
- Besonders wirtschaftlich: nur ein Plattentyp für Dach- und Wandkonstruktionen

Format (mm)	Stärke (mm)	
	40	60
1880 x 600	□ 56 Platten 63,2 m²/Palette	● 38 Platten 42,9 m²/Palette

● Lagerware □ Bestellware - keine Standardware, auf Sonderanfrage möglich

Herstellung: Nassverfahren

Kantenausbildung: Nut-Feder, Keilprofil

Wärmeleitfähigkeit λD [W / (m*K)]
Nennwert | Bemessungswert: 0,048 | 0,050

Rohdichte: 265 kg/m³

Wasserdampfdiffussionswiederstandszahl: 5 µ

Spezif. Wärmekapazität c [J/(kg*K)]: 2.100

Bilder: Steico

STEICO multi Dichtungssystem

STEICO multi membra 5

- Dampfbremsbahn für Dach- Wand- und Deckenkonstruktionen
- Besonders robust und flexibel
- Extrem hohe Reissfestigkeit
- Geeignet für Einblasdämmung
- Diffussionsfähig Sd-Wert 5m

Rolle á : 50 m | 150 cm | 75 m²

STEICO multi cover 5

- Begehbare, regensichernde Dampfbremsbahn
- Hervorragende Begehbarkeit auch bei Nässe
- 2 Integrierte Selbstklebezonen
- Luftdicht und Schlagregensichernd
- Freibewitterung bis 3 Monate
- Extrem hohe Reissfestigkeit
- Diffussionsfähig Sd-Wert 5m

Rolle á : 50 m | 150 cm | 75 m²

STEICO multi UDB

- Hochdiffusionsoffene Luftdichtungsbahn, Unterspannbahn und Unterdeckbahn
- 3-lagig, reissfest und flexibel, 2 Integrierte Selbstklebezonen
- Luftdicht, hochdiffusionsoffene und schlagregensicher
- Freibewitterung bis 3 Monate, geeignet als Behelfsdeckung bis 4 Wochen
- Widerstand gegen Luftdurchgang <= 0,04 m³/m² x h nach EN 12114
- Diffussionsfähig Sd-Wert 0,02m

Rolle á : 50 m | 150 cm | 75 m²

Bilder: Steico

Zubehör für Dämmstoffe

Sicherheit und Werterhaltung im Hausbau!

Ampatex® DB 90

Dampfbremse und Luftdichtung

- Dicke 0,33 mm
- SD-Wert 20 m
- 150 m² : 1,5 m x 100 m / 3,0 m x 50 m
- 37,5 m² : 1,5 m x 25 m

Ampatex® Sisalex 514

Luftdichtung und Sperre gegen Dampf und Elektrosmog.

- Gewebeverstärkte robuste Dampfsperre
- Hoher SD-Wert, mehr als 1.500 m = absolut dampfdicht
- 1,5 m x 50 m = 75 m²

Tyvek ® Supro Tape

Sehr reißfeste zweilagige Unterdeckbahn / Unterspannbahn UDB-A / USB-A. Geeignet als Behelfsdeckung. Flash-spun-bond-Technologie

- 6 Monate freibewitterbar
- mind. Dachneigung 10°
- SD-Wert 0,03 m
- Produkttyp nach ZVDH – UDB-A / USB-A, als Behelfsdeckung geeignet
- 1,5 m x 50 m = 75 m²

Ampacoll® XT 60 + XT 150

Universelles Klebeband (Acrylklebeband) zum luft- / winddichten Abkleben von Überlappungen.

- Diffusionsoffener Träger
- Formstabil dank reißfestem Träger
- Höchste Klebkraft ab -5°C
- Äußerst robust und langlebig
- Tyvek®-Träger ist wasserfest, verrottet nicht
- XT 60 25 m x 60 mm
- XT 150 25 m x 150 mm

Ampacoll® Superfix

Flüssigklebstoff: auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar.

- Selbst feuchte Baustoffe sind verklebbar
- Bis -20°C verarbeitbar
- Kein Primern nötig
- Haftet auf fast allen Untergründen
- immer leicht auspressbar
- Gekerbte Düse für gleichmäßigere Raupe
- 12 Stück à 310 ml / Karton

Ampacoll® BK 535

Von Hand formbare **Manschette aus Butylkautschuk** (Butylkautschukband)

- Dampfsperrende Eigenschaft
- Hochflexibel – folgt Bauteilbewegungen
- Einfache Handhabung – von Hand formbar
- Sortenreines Butyl
- > 300 % dehnbar
- Gleicht raue Untergründe aus
- Chlorbeständig
- Dauerelastisch, versprödet nicht
- 30 m x 120 mm x 1,5 mm

Ampacoll® Airmax

Sprühprimer und Haftgrundierung für Ampacoll Klebebänder auf porösen Untergründen.

- Sprühbar, schneller als mit Pinsel
- Leichte Verfestigung der Oberfläche
- Kurze Ablüftzeit
- einfache Ausführung von Überkopf- und Vertikalarbeiten
- 500 ml Dose

Bilder: Ampack

HECO-Schrauben

Schnell, einfach und sicher in der Anwendung

HECO-TOPIX®-THERM: Aufsparrendämmungen mit druckweichen Dämmstoffen

- Einsetzbar für jedes Dämmmaterial
- Druckkräfte werden direkt in den Sparren eingeleitet
- Für die Verarbeitung in der gedämmten Dachfläche ist nur noch eine Schraubenlänge notwendig
- Bemessungsnachweise über HECO®-HCS Bemessungsservice
- Zulassung ETA-11/0284

HECO-TOPIX®-TELLERKOPFSCHRAUBEN: Die Holzschraube für den Profi

- Höhere Lastübertragung wg. vergrößerter Klemmfläche des Kopfes
- Schnell und einfach in der Anwendung
- Bemessungsnachweise über HECO®-HCS Bemessungsservice
- Zugelassenes und überwachtes Produkt ETA-11/0284

HECO-TOPIX®-COMBICONNECT: Die Powerschraube für hohe Lasten

- Übertragung hoher Zug- und Druckkräfte über das CC-Gewinde
- Zieht bei der Verschraubung die zu verbindenden Teile zusammen
- Universelle Einsatzmöglichkeiten im Neubau und bei Sanierungsmaßnahmen
- Schnelle Verarbeitung dank optimierter Gewindesteigungen
- Bemessungsnachweise über HECO®-HCS Bemessungsservice
- Zulassung ETA-11/0284

MULTI-MONTI®: Der innovative Schraubanker für Beton und Mauerwerk

- Einfache und schnelle Montage und Demontage
- Hohes Sicherheitsniveau
- Sofort belastbar
- Keine Drehmomentkontrolle vorgeschrieben
- Maschinelles Setzen ist problemlos möglich
- Zugelassenes und überwachtes Produkt

HECO-TOPIX®-TERRASSENBELAGSCHRAUBEN: mit Teilgewinde

- Terrassenbelagschraube mit Senkkopf
- Reduzierte Spreizwirkung durch das HECO-TOPIX®-Gewinde
- Kleiner Kopf mit Fräsrippen für leichtes und sauberes Versenken
- T-25 Antrieb für optimale Kraftübertragung beim Einschrauben
- Spezialbeschichtung für geringe Einschraubdrehmomente
- Einsatz auch in Hartholz möglich (Vorbohren empfohlen)
- Keine Klemmung am Schraubenschaft
- Edelstahl A2 und A4 für Montagen im Außenbereich

Pitzl-Pfostenträger

Das ist Pitzl

Als Anbieter von innovativen Holzverbindungssystemen haben wir uns die ständige Weiterentwicklung und Produktoptimierung zum Ziel gesetzt. Das Pitzl-Sortiment umfasst feuerverzinkte und ZiNiP beschichtete Pfostenträger, Balkon- und Zaunsäulen sowie Steckverbindersysteme und Säulen-Pfetten-Verbindungen. Selbstverständlich fertigen wir auch individuelle Sonderlösungen für Ihren Anwendungsbereich.

HVP mit Holz montiert

Pfostenträger System 10930

SPP-Verbinder

Pfostenträger Stecksystem Z

ZiNiP-Beschichtung für NUTZUNGSKLASSE 3

Verwendungszweck:

Die optimale Verbindung von Fundament und Holz bei Carports, Überdachungen usw.

Sehr hohe Widerstandsfähigkeit:

Hohe Resistenz gegen Umwelteinflüsse bietet unsere ZiNiP-Beschichtung. Speziell für Pfostenträger Systeme, welche bei hoher Luftfeuchtigkeit im frei bewitterten Außenbereich oder in Meeresklimaten zum Einsatz kommen, bietet die ZiNiP-Beschichtung Schutz vor Korrosion.

ZiNiP
Nach 1.500 Stunden

Feuerverzinkt 55 µm
Nach 408 Stunden

Galvanisch verzinkt
Nach 240 Stunden

Auf was müssen Sie bei Bodentreppen achten?

- **Schadstoffarm**
  Die Bodentreppe befindet sich oft zwischen Schlaf- und Kinderzimmer. Da ist saubere Luft besonders wichtig! Wellhöfer Bodentreppen sind vom TÜV Rheinland geprüft und liegen deutlich unter den Grenzwerten für den Gesundheitspass des Sentinel Haus Instituts.
- **Klimageprüft**
  Zwischen feuchtwarmer Wohnraumluft unten und kalter Luft im Dachboden herrschen starke Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Wellhöfer Bodentreppen sind wie Türen geprüft klimastabil und dauerhaft dicht.
- **Luftdicht**
  Dämmung von Decke und Bodentreppe bringen wenig, wenn die Einbaufuge dazwischen undicht ist. Das geprüfte Deckenanschluss-System sorgt bei WärmeSchutz-Bodentreppen von Wellhöfer für den dichten Anschluss.

Bodentreppen-Sicherheit beginnt bei der Bestellung!



Mit **Schutzgeländer**, mit **Handlauf** und immer mit den **④ Maßen:**

- **Deckenöffnung Länge L**
- **Deckenöffnung Breite B**
- **Deckenstärke Höhe H** (sorgt für DIN-gerechte Zusatzstufe im hohen Futterkasten falls erforderlich)
- **Lichte Raumhöhe R** (sorgt für passendes Treppenteil mit DIN-gerechter Antrittsstufe unten)

Konfigurator: www.massbox.de

Weitere Informationen, auch zu **FlachdachAusstieg, FeuerSchutz, DeckenTüren, Raumspartreppen** und **Kniestocktüren** unter www.wellhoefer.de

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.bodentreppen.de

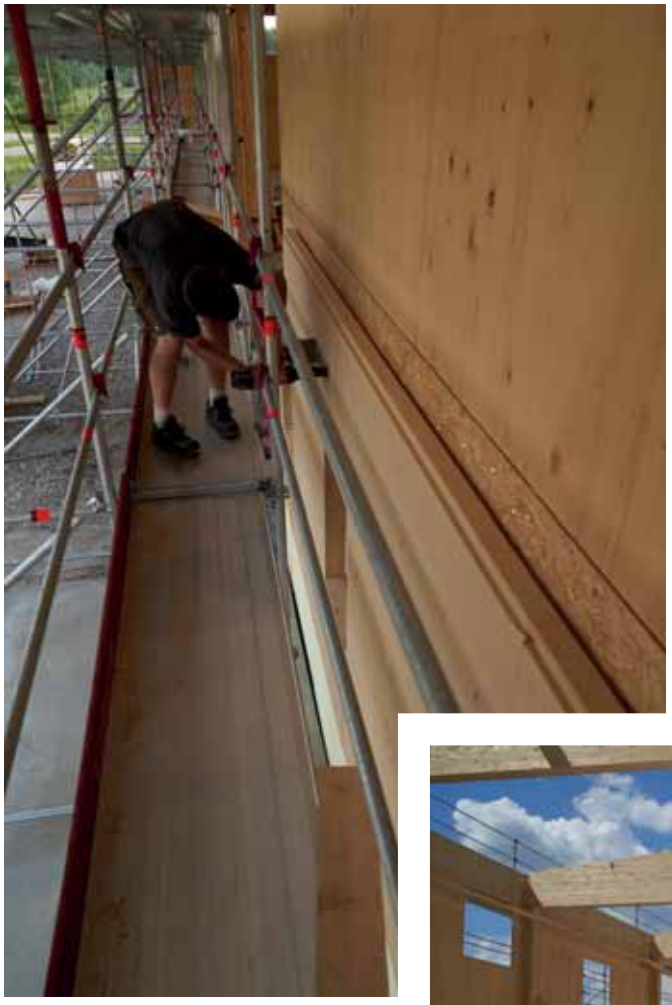

ANGEBOTS-CHECKLISTE BRETTSPERRHOLZ

Thalhofer Holzzentrum

Firmenadresse/Rechnungsanschrift:

Firma:		
Str, Plz, Ort:		
Ansprechpartner:		
Telefon, Email:		

Bauvorhaben/Kommissionsbezeichnung

Name:	
Angebot für	◯ Ausschreibung ◯ Auftrag/Bedarf
Submission/Vergabe am:	
gewünschter Liefertermin:	
Lieferadresse (PLZ,Ort):	

Hinweis: Bei Lieferung muss die Zufahrt für einen LKW Sattel (13,6m) möglich sein

Max Elementbreite: ◯ -250 ◯ -300 ◯ -350

Welche Bauteilen sollen angeboten werden?

BAUTEIL	Oberflächenqualität			Weitere Infos (Elementstärken, Wand- Deckenaufbauten, etc)	Bruttofläche (m²)
	NSI	ISI	WSI		
◯ Außenwände Decklage quer	◯	◯	◯		
◯ Innenwände Decklage quer	◯	◯	◯		
◯ Decke Decklage längs	◯	◯	◯	WSI Decke und Dach jeweils von unten	
◯ Dach Decklage	◯	◯	◯		
	◯	◯	◯		
	◯	◯	◯		
	◯	◯	◯		

NSI-Nichtsichtqualität | ISI - Industriesichtqualität | WSI - Wohnsichtqualität

Hebesystem Schlaufen ◯ Ja ◯ Nein

Verleimung: ◯ MUF (Standard) ◯ PUR (formaldehydfrei, oftmals für den

Abbund:

◯ Wandabbund mit Fenster/Türausschnitten, Schrägschnitten

◯ Deckenabbund mit Falz f. Verbindungsbrett

◯ Deckenabbund mit Stufenfalz

◯ 4-seitige, rechtwinkelige Formatierung, ohne weiteren Abbund

◯ Gesamtabbund lt. Kundenplänen-Wände mit Fenster-, Türschnitten und Deckenabbund

◯ Sonderabbund inkl. z.B E-Dosen, Fräsungen etc

Niederlassung Ellwangen
Benedikt-Wagner-Straße 9
73479 Ellwangen
Telefon 07961 924 200
Telefax 07961 924 290

Niederlassung Affing-Mühlhausen
Rechter Kreuthweg 9
86444 Affing Mühlhausen
Telefon 08207 9602 0
Telefax 08207 9602 50

Niederlassung Lauben-Stielings
Im Brühl 2
87493 Lauben-Stielings
Telefon 0831 57150 0
Telefax 0831 57150 11 / 12

Niederlassung Nürnberg-Hafen
Isarstraße 20
90451 Nürnberg-Hafen
Telefon 0911 64170 0
Telefax 0911 645093

Geschäftsführender Gesellschafter: Stefan Thalhofer, Sitz der Gesellschaft: 86489 Deisenhausen, Registergericht: Amtsgericht Deisenhausen, Amtsgericht Nürnberg, Internet: www.thalhofer.de

Bemusterung
im Digitalen Zwilling

DEIN PLANUNGS ZENTRUM 4.0

Wir befinden uns im Zeitalter der „digitalen Evolution“ und Thalhofer nutzt die neueste Technik in VR (Virtuell Reality) und AR (Augmented Reality), um seine Kunden in ihrem Verkaufsprozess zu unterstützen.

Bereits in der Planungsphase wird von Ihrem Bauprojekt ein ‚digitaler Zwilling‘ erzeugt. Durch den Einsatz von VR- und AR-Technologien kann der Entscheider sein Bauprojekt visualisieren und virtuell begehen.

Er hat dadurch drei wesentliche Vorteile bei seiner Investitionsentscheidung:

1. **Gestaltungssicherheit:** Der Entscheider bekommt bereits in der Planungsphase ein Raumgefühl und kann Planungsfehler erkennen.
2. **Interieur:** Der Entscheider kann vor Baubeginn die Bemusterung für seine Innenraumgestaltung und den Innenausbau zusammenstellen und bekommt damit einen optischen Gesamteindruck zu seinen Gestaltungswünschen.
3. **Budgetsicherheit:** Der Entscheider kann vor Baubeginn sein Budget mit den Kosten seiner Wünsche zur Innenraumgestaltung und dem Ausbau gegenprüfen und erstellt somit schon in der Planungsphase einen Überblick über den Budgetbedarf.

Unser Konzept bringt dem Bauherrn höchstmögliche Sicherheit im Rahmen seiner Investitionsentscheidungen und unseren Partnern eine herausragende Beratungs- und Betreuungskompetenz. Damit kann er sich auch zukünftig – als der richtige Partner – bei weiteren Bauherren positionieren.

Erzeugung des digitalen Zwillings

1. Ihre hausinternen 3D-Planungsprogramme können genutzt, über eine definierte Schnittstelle mit unserem Programm visualisiert und im digitalen Zwilling begehbar gemacht werden.
2. Ihre vorhandenen 2D- und 3D-Planungen werden durch unsere qualifizierten Fachplaner aufbereitet.
3. Bei Bestandsgebäuden unterstützt Sie eine digitale 3-dimensionale Neuvermessung Ihrer Räumlichkeiten zur schnellen Digitalisierung Ihres Bauvorhabens. Nutzten Sie unseren 3D-Aufmaßservice oder mieten Sie unser Equipment und vermessen Sie selbstständig.
4. Wohnraumkonzepte von Einzelräumen können durch direkte Integration von nahezu allen gängigen CAD-Programmen, sowie Küchen- und Möbelplanungsprogrammen schnell realisiert werden.

Erleben Sie **‚Ihr Planungszentrum‘** und profitieren Sie von den **Vorteilen**

Nutzen Sie „Dein Planungszentrum“ als eigenes Ausstellungshaus – ausgestattet mit der modernsten Bemusterungstechnik in VR, AR und einer großen Auswahl an realen und digitalen Mustern. Machen Sie es zu Ihrem Planungszentrum durch das White Label Konzept mit Ihrem Firmenlogo, Ihren eigenen Referenzen und eigener Firmenpräsentation.

Erleben Sie 3D-Visualisierung auf unserer Homepage

Planaufbereitung des konkreten Bau-objektes in 3D, durch KI und 3D Aufmaß

Bemusterung mit realen und digitalen Mustern

von virtuellen Bauvorhaben im Neubau- und Sanierungsbereich

Lassen Sie sich von 360°-Begehungen überzeugen

Nutzen Sie uns als persön-lichen Ausstellungsraum

Schulen Sie sich jederzeit mit unseren Erklärvideos

Virtuelle Baubesichtigung mit mehreren Personen

Vorbemusterung durch unsere App-Konfiguratoren

Nutzen Sie den digitalen Zwilling in allen gängigen Bauprojekten:

| Neubau | Altbausanierung

| Renovierung von Bestandsgebäuden und Räumen

| Bemusterung von Einzelräumen

Unternehmenssitz Thalhofer-Gruppe:

Georg Thalhofer OHG
Bayho Holzhandelsgesellschaft mbH
Thalhofer Holzzentren GmbH & Co. KG
Dein Planungszentrum GmbH
Schildbachstraße 10
86489 Deisenhausen
Fon: 0 82 82 · 88 90 · 0 | Fax: · 90
mail: info@thalhofer.de

Bayho, Spartenholding Holz + Baustoffe Tochterunternehmen

Griesshaber GmbH
Oscar-Walcker-Str. 22
71636 Ludwigsburg
Fon: 0 71 41 · 96 42 · 0 | Fax: · 30
mail: info@griesshaber.de

Holz Steinwandel GmbH & Co. KG
Öschlestraße 43
78628 Rottweil
Fon: 07 41 · 2 51 · 0 | Fax: · 800
mail: info@steinwandel.de

Thalhofer-Gruppe:

G. Baumüller Holzhandel GmbH
Baumüller Objekt GmbH & Co. KG
Isarstraße 20
90451 Nürnberg-Hafen
Fon: 09 11 · 6 41 70 · 0 | Fax: · 64 50 93
mail: info@baumueller-holz.de

Carl Brandt GmbH & Co. KG
HoPla GmbH
Carl-Brandt-Straße 4
96489 Niederfüllbach
Fon: 09 565 · 71 · 0 | Fax: · 331
mail: mail@carl-brandt.de

Karl Burger GmbH & Co. KG
Auchsesheimer Straße 1-3
86663 Asbach-Bäumenheim
Fon: 09 06 · 2 98 · 0 | Fax: · 100
mail: info@burger-holzzentrum.de

Burger Verkaufsbüro
Schwäblstraße 30
85053 Ingolstadt
Fon: 08 41 · 23 23 99 · 0 | Fax: · 99
mail: ingolstadt@burger-holzzentrum.de

BWE Bauen Wohnen Einkaufen
Max-Planck-Str. 7
85716 Unterschleißheim
Fon: 0 89 · 68 979 53 · 50 | Fax: · 51
mail: info@bwe-bauen.de

Holz Thalhofer GmbH
Carl-Kolb-Straße 4
95448 Bayreuth
Fon: 09 21 · 50 73 87 · 0 | Fax: · 10
mail: thalhofer-ba@thalhofer.de

Holz Thalhofer GmbH
Tuchschererstraße 7
09116 Chemnitz
Fon: 03 71 · 33 42 63 · 0 | Fax: · 10
mail: thalhofer-ch@thalhofer.de

Holz Thalhofer GmbH
Bei den Froschäckern 5
99098 Erfurt
Fon: 03 61 · 65 35 50 · 0 | Fax: · 63
mail: thalhofer-er@thalhofer.de

Thalhofer Holzzentrum
Rechter Kreuthweg 9
86444 Affing-Mühlhausen
Fon: 0 82 07 · 96 02 · 0 | Fax: · 50
mail: thalhofer-af@thalhofer.de

Thalhofer Holzzentrum
Benedikt-Wagner-Straße 9
73479 Ellwangen
Fon: 0 79 61 · 9 24 · 200 | Fax: · 290
mail: thalhofer-el@thalhofer.de

Thalhofer Holzzentrum
Im Brühl 2
87493 Lauben-Stielings
Fon: 08 31 · 5 71 50 · 0 | Fax: · 11 / · 12
mail: thalhofer-st@thalhofer.de

Thalhofer Holzzentrum
Mollenbachstraße 31
71229 Leonberg
Fon: 0 71 52 · 92 809 · 0 | Fax: · 28
mail: thalhofer-le@thalhofer.de

Thalhofer Holzzentrum
Arbach ob der Straße 15
72793 Pfullingen
Fon: 0 71 21 · 94 49 · 0 | Fax: · 11 / · 12
mail: thalhofer-pf@thalhofer.de

Thalhofer-Innovationspreis

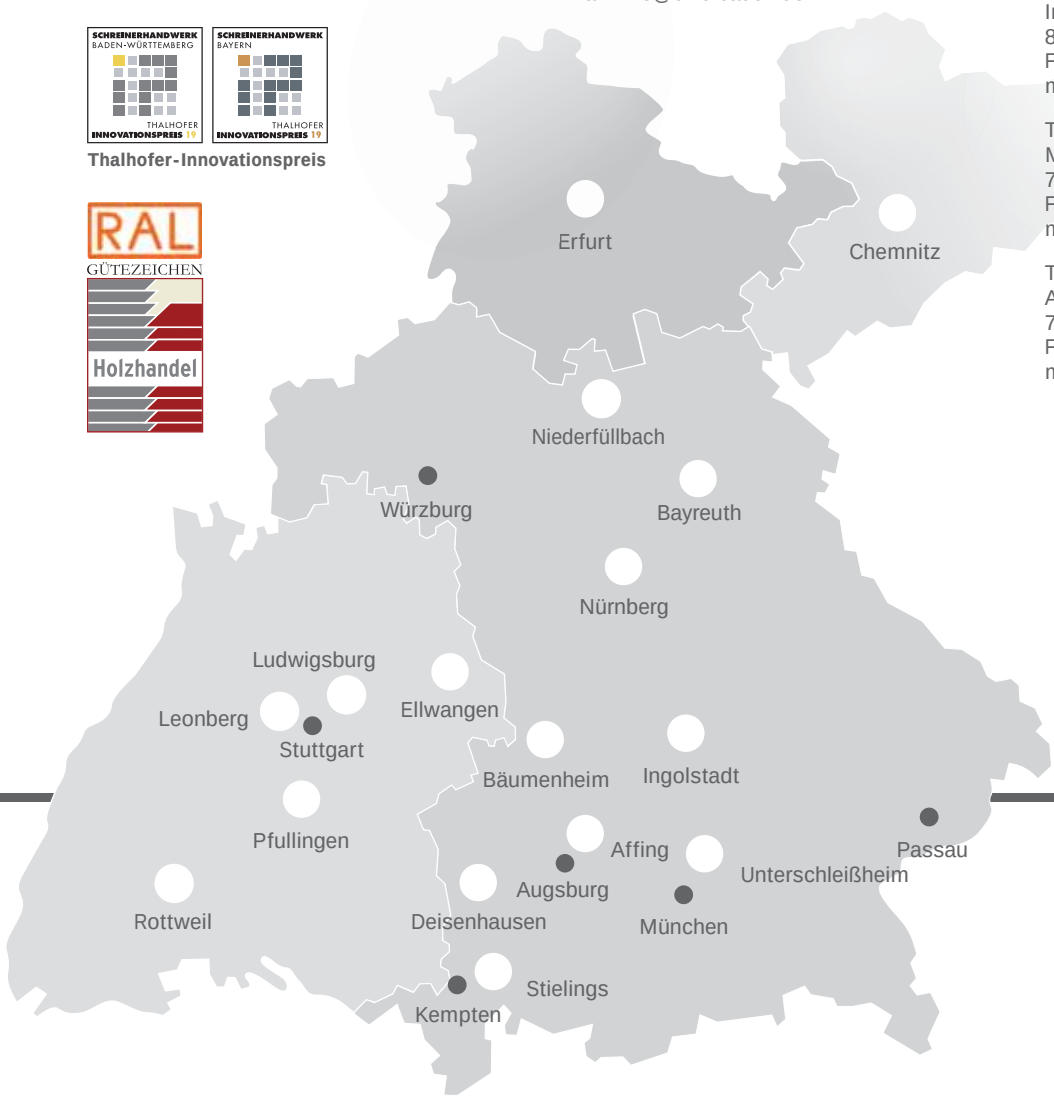

Thalhofer - Gruppe
nachhaltig · zuverlässig · innovativ

www.thalhofer.de

Der Experte für Holz+Bau Bayho

Änderung und Irrtum vorbehalten.