



## **Sonderedition S 95** **Aluminium-Haustüren**

pflegeleicht | einbruchhemmend | gebaut für Generationen


# MODELLE SONDEREDITION S95 ALUMINIUM-HAUSTÜREN



HT S 2050  
Seite 8



HT S 2051  
Seite 8

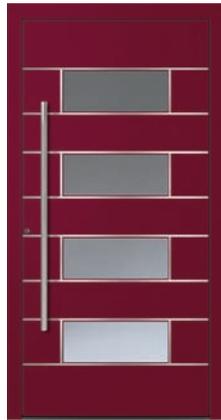

HT S 2009  
Seite 9



HT S 2003  
Seite 8



HT S 2005  
Seite 12




HT S 2007  
Seite 11



HT S 2067  
Seite 12



HT S 2060  
Seite 10

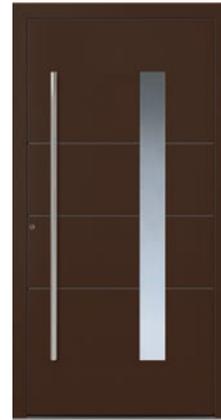

HT S 2066  
Seite 11



HT S 2008  
Seite 13



HT S 2001  
Seite 4



HT S 2063  
Seite 4



HT S 2064  
Seite 4



HT S 2010  
Seite 5



HT S 2055  
Seite 14



HT S 2062  
Seite 15



HT S 2002  
Seite 15



HT S 2004  
Seite 15



HT S 2054  
Seite 15



HT S 2052  
Seite 12



HT S 2053  
Seite 12



HT S 2056 | Mehrpreis  
Seite 6



HT S 2057 | Mehrpreis  
Seite 7



HT S 2058 | Mehrpreis  
Seite 7

## INHALT

Modelle .....	Seite 4-15
Flügelausführung.....	Seite 16
Griff und Drücker .....	Seite 16
Farben .....	Seite 17
Sicherheit .....	Seite 18
Ornamentglas.....	Seite 19
Teilsatiniertes Glas .....	Seite 19

Sockelblech .....	Seite 19
Zugangssysteme .....	Seite 20
Verdecktes Band .....	Seite 20
LED-Beleuchtung .....	Seite 21
Vorteile im Überblick ...	Seite 22
Technische Daten .....	Seite 23

## GESCHLOSSENE MODELLE



HT S 2001 Farbe HWF-DB703-FME DB 703, Glas Iso hell, Griff Edelstahl GR-r-1470, Alunox-Sockelblech, Glas Seitenteil Iso hell



HT S 2001  
Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß  
Griff Edelstahl GR-e-1470  
Alunox-Sockelblech



HT S 2063  
Farbe HWF-RAL7037-FMA Staubgrau  
Griff Edelstahl GR-r-0970  
Nuten



HT S 2064  
Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau  
Griff Edelstahl GR-r-0970  
Alunox-Applikationen

Vertrauen Sie auf unser technisches Know-How. Entscheidende Kaufkriterien neben dem Design sollten auch die „inneren Werte“ der Tür sein. Zu den Qualitätskriterien von Haustüren gehören Stabilität, Langlebigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, Wärmeschutz und Einbruchhemmung.

BEI UNS MÜSSEN SIE  
KEINE KOMPROMISSE  
EINGEHEN



HT S 2010  
Farbe HWF-RAL3004-FMA Purpurrot  
Griff Edelstahl GR-e-1470  
Alunox-Applikationen

## GESCHLOSSENE MODELLE MIT GRIFFMULDE

Griffmulden stellen eine Alternative zu den sonst auf die Tür aufgesetzten Griffen dar. Griffmulden wirken durch ihre dezente, zurückhaltende Optik. Diese Design-Türgriffe fallen sprichwörtlich „mit der Tür ins Haus“ und setzen ein gestalterisches Ausrufezeichen.



HT S 2056  
Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß | Griffmulde | Nuten

GRIFFMULDEN  
SORGEN FÜR  
EINE DEZENTE  
OPTIK



HT S 2057 | Mehrpreis 250,-€  
Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß  
Griffmulde (siehe Detailbild)  
Nuten



HT S 2057 | Mehrpreis 250,-€  
Farbe HWF-7774-FME Vulkanasche  
Griffmulde (siehe Detailbild)  
Nuten



HT S 2058 | Mehrpreis 250,-€  
Farbe HWF-RAL9006-FME Weißaluminium  
Griffmulde (siehe Detailbild)  
Alunox-Applikation



HT S 2058 | Mehrpreis 250,-€  
Farbe HWF-7773-FME Gusseisen  
Griffmulde (siehe Detailbild)  
Alunox-Applikation

## LIEGENDES GLASFORMAT

Jede Tür wird individuell für Sie gefertigt!

Sie entscheiden über das Modell, die Farbe, den Griff, das Glas, die Größe, die Bauform. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wir finden für Sie die passende Lösung.



**HT S 2003**

Farbe HWF-RAL7037-FMA Staubgrau  
Glas Satinato weiß  
Griff Edelstahl GR-r-0970  
Alunox-Applikation



**HT S 2051**

Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß  
Glas Satinato weiß  
Griff Edelstahl GR-r-1150  
Alunox-Lisenen



**HT S 2050**

Farbe HWF-RAL3004-FMA Purpurrot  
Glas Satinato weiß  
Griff Edelstahl GR-r-1150  
Alunox-Lisenen



JEDE TÜR WIRD  
INDIVIDUELL FÜR SIE  
GEFERTIGT



HT S 2009

Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau | Glas Satinato weiß | Griff Edelstahl GR-r-1150 | Alunox-Lisenen

## STEHENDES GLASFORMAT

Zuschuss sichern bei der KfW:

Die KfW-Bank fördert Sanierungen, die den Einbruchschutz verbessern.

Sichern Sie sich bis zu 10 % der förderfähigen Investitionskosten. Förderfähig sind alle Aluminium-Haustüren S95, da sie den Vorgaben der Widerstandsklasse RC2\* nach DIN EN 1627 entsprechen.



HT S 2060 | Farbe HWF-DB703-FME DB 703 | Glas Satinato weiß | Griff Edelstahl GR-r-0970 | Nuten | klare Streifen (Mehrpreis)

\* Türen ohne Lichtausschnitt sind im Standard RC2 geprüft. Bei Türen mit Lichtausschnitt und Seitenteil Mehrpreis P4A-Glas für geprüfte Sicherheit beachten.

JEDE TÜR GEEIGNET FÜR  
DIE SANIERUNG



HT S 2066  
Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß  
Glas Satinato weiß  
Griff Edelstahl GR-r-1470  
Nuten



HT S 2007  
Farbe HWF-DB703-FME DB 703  
Glas Satinato weiß  
Griff Edelstahl GR-r-1150  
Alunox-Lisenen

## MODELLE S95



**HT S 2005**  
 Farbe HWF-6667-GMA Alu Dunkelbronze  
 Glas Satinato weiß  
 Griff Edelstahl GR-r-1470  
 Alunox-Applikation



**HT S 2067**  
 Farbe HWF-RAL7037-FMA Staubgrau  
 Glas Satinato weiß mit klaren Streifen (Mehrpreis)  
 Griff Edelstahl GR-r-0940  
 Nuten



**HT S 2052**  
 Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß  
 Glas Satinato weiß  
 Griff Edelstahl GR-r-1150  
 Alunox-Applikation



**HT S 2053**  
 Farbe HWF-RAL9007-FME Graualuminium | Glas Iso hell | Griff Edelstahl GR-r-1150 | Alunox-Applikation

OPTIMALE WÄRME-  
DÄMMUNG:  
 $U_D$ -WERT BIS ZU 0,88  
W/M<sup>2</sup>K



HT S 2008  
Farbe HWF-RAL7016-FMA Anthrazitgrau | Glas Satinato weiß | Griff GR-r-1470 | Nuten & Alunox-Applikation

## ECKIGES UND RUNDES GLASFORMAT

Die Aluminium-Haustüren S95 zeichnen sich durch Langlebigkeit aus und sind besonders robust gegen äußere Gewalteinwirkung. Die 95er Bautiefe, sowie die eingebauten Sicherheits-Komponenten machen die Türen zu einem echten Bollwerk. Setzen Sie auf geprüfte Sicherheit der Klasse RC2\* und fühlen Sie sich in Ihren eigenen vier Wänden wohl.



HT S 2055

Farbe HWF-RAL7037-FMA Staubgrau | Glas Iso hell | Griff Edelstahl GR-r-1150 | Alunox-Lisenen

\* Türen ohne Lichtausschnitt sind im Standard RC2 geprüft. Bei Türen mit Lichtausschnitt und Seitenteil Mehrpreis P4A-Glas für geprüfte Sicherheit beachten.

GEPRÜFTE  
SICHERHEIT NACH  
WIDERSTANDSKLASSE  
RC2 \*



**HT S 2062**  
Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß  
Glas Satinato weiß  
Griff Edelstahl GR-r-0970  
Nuten



**HT S 2002**  
Farbe HWF-RAL7037-FMA Staubgrau  
Glas Satinato weiß  
Griff Edelstahl GR-e-1150  
Alunox-Lisenen



**HT S 2054**  
Farbe HWF-RAL9016-FMA Verkehrsweiß  
Glas Satinato weiß  
Griff Edelstahl GR-o-0540  
Alunox-Applikationen



**HT S 2004**  
Farbe HWF-RAL7037-FMA Staubgrau  
Glas Satinato weiß  
Griff Edelstahl GR-r-1150  
Alunox-Applikationen

## BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

Die Aluminium-Haustür S95 ist mit einem beidseitig flügelüberdeckenden Türblatt ausgeführt. Im Vergleich zu einer einseitig flügelüberdeckenden Ausführung, entfällt auch auf der Innenseite der unschöne Versatz zwischen Flügel-Rahmen und Füllung. Dadurch entsteht eine völlig glatte und harmonische Türoberfläche ohne sichtbare Dichtungskanten.

Eine beidseitig flügelüberdeckende Haustürfüllung überzeugt durch

- beste Isoliereigenschaften
- Pflegeleichtigkeit
- erhöhte Einbruchsicherheit



Innenansicht S95 Haustür flügelüberdeckend



Innenansicht herkömmliche Tür nicht flügelüberdeckend

## GRIFFE UND INNENDRÜCKER

Bei allen Türmodellen können Sie die Griff-Form und die Griff-Länge wählen.



AUSFÜHRUNG ECKIG  
Länge 1470 mm | GR-e-1470  
Länge 1150 mm | GR-e-1150  
Länge 970 mm | GR-e-0970



AUSFÜHRUNG RUND  
Länge 1470 mm | GR-r-1470  
Länge 1150 mm | GR-r-1150  
Länge 970 mm | GR-r-0970



AUSFÜHRUNG HALBRUND  
Länge 1600 mm | GR-hr-1600  
Länge 1400 mm | GR-hr-1400  
Länge 800 mm | GR-hr-0800



AUSFÜHRUNG OVAL  
Länge 540 mm:  
GR-o-0540


Innen erhalten Sie einen Drücker in L-Form aus Edelstahl.



## ALLE TÜREN AUCH ZWEIFARBIG MÖGLICH

### FARBEN


Unsere Aluminium-Haustür S95 ist standardmäßig mit einer Feinstruktur-Oberfläche ausgestattet. Diese überzeugt durch extrem hohe Pflegeleichtigkeit - Fettrückstände oder Fingerabdrücke haben keine Chance. Die hochwetterfeste Beschichtung ist weitaus widerstandsfähiger gegenüber Verwitterung und Kratzern. Unsere S95-Reihe zeichnet sich zusätzlich, zu den bereits beschriebenen Vorteilen, durch eine hohe Farbvielfalt aus.




HWF-RAL9016-FMA  
Verkehrsweiß



HWF-RAL7040-FMA  
Fenstergrau



HWF-RAL7037-FMA  
Staubgrau



HWF-RAL7016-FMA  
Anthrazitgrau



HWF-RAL8017-FMA  
Schokoladenbraun




HWF-RAL9006-FME  
Weißaluminium




HWF-RAL9007-FME  
Graualuminium



HWF-7774-FME  
Vulkanasche



HWF-DB703-FME  
DB 703




HWF-7773-FME  
Gusseisen



HWF-RAL8014-FMA  
Sepiabraun



HWF-RAL8011-FMA  
Nussbraun



HWF-RAL8003-FMA  
Lehm Braun



HWF-RAL3004-FMA  
Purpurrot




HWF-RAL6005-FMA  
Moosgrün



HWF-6667-GMA  
Alu Dunkelbronze \*



HWF-6668-GMA  
Alu Mittelbronze \*



HWF-6669-GMA  
Alu Natur \*

Alle weiteren RAL-Töne gegen Mehrpreis möglich.  
(NCS, RAL-Design, DB-Farben und RAL-Perl-Farben  
auf Anfrage)

### VORTEILE FARBEN HOCHWETTERFEST



**MODERNE OPTIK**  
- matte Oberfläche  
- trendige Farbpalette  
- innovativ

**HOCHWETTERFEST**  
- UV-beständig  
- korrosions-beständig

**FEINSTRUKTUR**  
- stoßfest  
- kratzfest  
- robust  
- keine Fingerabdrücke

\* nicht Feinstruktur, sondern glatt matt.

SICHERHEITSTECHNIK

Beinahe alle vier Minuten wird in Deutschland eingebrochen. Durch den Einsatz verschiedener Sicherheitsstandards bieten unsere Haustüren besonderen Schutz gegen ungebetene Gäste. In fast der Hälfte aller missglückten Einbruchversuche scheitern die Täter an der Sicherheits-Technik. Grund genug Ihre Lieben durch diese Standard-Maßnahmen maximal zu schützen - serienmäßig ohne Mehrpreis.



**DAS SCHLOSS**

Beim Schließen der Tür fahren die Fallenriegel am oberen und unteren Ende der Tür um 20mm in die Schließleiste und verriegeln so die Tür - ohne Schlüssel. Dadurch ist immer maximale Sicherheit gewährleistet.

Schließtechnik am Hauptschlosskasten regelt den Tageszugang über den Schieberegler.

**VORTEILE**

- Selbstverriegelnd beim Schließen der Tür
- Tageszugang durch einfach Bedienung am Schloss
- durchgehende Schließleiste für hohe Sicherheit



**DAS BAND**

Alle Türen sind serienmäßig mit drei Rollen-Bändern ausgestattet!

**Vorteile:**

- 3-fach gesichert
- wartungsfreundlich durch Verstellbarkeit im eingehängten Zustand
- hohe Tragkraft von 150 kg Türgewicht



**DIE RINGROSETTE**

Die Rosette fügt sich harmonisch in das Türblatt ein. Durch ihr unauffälliges Design stört sie keineswegs die Symbiose zwischen Form, Farbe und Funktion. Sie bietet außerdem optimalen Schutz für den Profilzylinder.



**DAS GLAS \***

Alle Türen sind außen und innen mit Verbund-Sicherheitsglas VSG 6mm ausgestattet. Der Verbund aus zwei Glasscheiben durch eine reißfeste Folie bietet einen sehr guten Schutz gegen gewaltsames Eindringen.

\* P4A-Verglasung gegen geringen Mehrpreis möglich (RC 2 geprüft)

## ORNAMENTGLÄSER

Neben der Verglasung Iso hell (durchsichtig), können Sie aus diesen fünf Ornamenten wählen. Sichthemmung und Lichtdurchlässigkeit - Ornamentgläser bieten Raum für neue Ideen. Die Ornamentgläser streuen Licht und schützen vor indiskreten Blicken.




Madras Uadi weiß



Satinato weiß



Chinchilla weiß



Mastercarre weiß



Silvit weiß

## TEILSATINIERTES GLAS (gegen Mehrpreis)



Das Glas ist vollflächig Satinato weiß. Der Rand bzw. die Streifen werden ausgespart und bleiben Iso hell (Klarglas)

- Seitenteil und Haustür mit klaren Streifen
- Seitenteil und Haustür mit klarem Rand
- Seitenteil klare Streifen und Haustür mit klarem Rand oder umgekehrt
- Seitenteil klare Streifen und Haustür vollflächig Satinato weiß oder umgekehrt

Die Anordnung der klaren Streifen orientiert sich am Haustürmodell.


Klare Streifen sind möglich bei folgenden Türmodellen: HT S 2004, 2007, 2008, 2052, 2053, 2060, 2066 und 2067

Im Seitenteil sind klare Streifen möglich in Kombination mit folgenden Modellen: HT S 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2066 und 2067

Klarer Rand ist möglich bei folgenden Türmodellen: HT S 2004, 2007, 2008, 2052, 2053, 2060, 2066 und 2067

Im Seitenteil ist der klare Rand in Kombination mit jedem Türmodell möglich.

## SOCKELBLECH (gegen Mehrpreis)

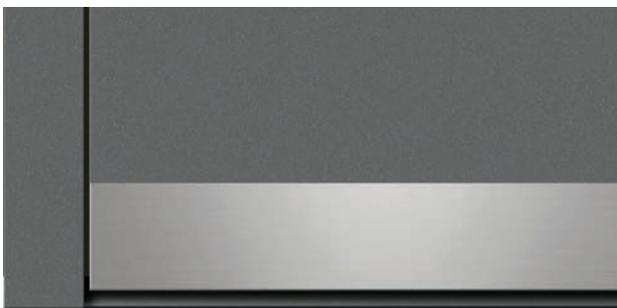

Das bündig eingelassene Sockelblech aus Alunox bietet nicht nur ein Schutz vor Gebrauchsspuren, sondern ist auch ein Schmuckelement.

Diese Türen können mit dem Sockelblech ausgestattet werden: HT S 2001 (Standard), 2002, 2003, 2007, 2009, 2050, 2052, 2053, 2055, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2066 und 2067

### ZUGANGSSYSTEME

Alle Türen sind serienmäßig mit einem Automatikschloss ausgestattet: Durch Zuziehen der Tür fahren automatisch die Fallenriegel am oberen und unteren Ende der Tür um 20mm in die Schließleiste. Damit ist die Tür immer verriegelt - automatisch ohne Nachschließen mit dem Schlüssel.

Jede Tür lässt sich durch folgende drei Zutrittssysteme aufwerten.



#### Elektrischer Öffner

Der elektrische Öffner entriegelt die Tür z.B. bei Bedienung der Haussprechanlage.

Vorteile:

- einfache Öffnung der Tür über Betätigung an der Haussprechanlage
- Gang zur Tür bleibt erspart



#### Motorischer Öffner

Das Motorschloss zieht die beiden Fallenriegel zurück, z.B. bei Bedienung der Haussprechanlage und gibt die Tür frei. Von innen kann die Tür über den Drücker jederzeit geöffnet werden.

Vorteile:

- höchste Sicherheit ohne manuell abzuschließen
- die automatische Verriegelung und die motorische Entriegelung schließen sich nicht aus

Zugang über Tagesfalle nicht möglich



#### Fingerprint

Ziehen Sie Ihren Finger über den Scanner und die Tür entriegelt motorisch und gewährt Eintritt.

Vorteile:

- Der Zutritt von außen ist nicht nur über den Schlüssel, sondern über den Fingerprint möglich.
- Die Tür ist immer verriegelt und gewährleistet höchste Sicherheit.
- Finger sind einzigartig und können nicht nachgemacht werden oder verloren gehen
- Komfortable Bedienung, Sie müssen keinen Schlüssel mehr bei sich tragen
- Edle Optik durch flächenbündige Ausführung mit dem Türblatt

Im Lieferumfang des Fingerprints ist der Motorische Öffner enthalten

Durch manuelles Nachschließen werden elektrische Öffnungsmöglichkeiten wie Fingerprint oder Haussprechanlage außer Kraft gesetzt.


### VÖLLIG VERDECKT LIEGENDES BAND



Für Detailverliebte steht eine edle Variante der Bandausführung zur Verfügung. Das völlig verdeckt liegende Band liegt im Falz zwischen Rahmen und Flügel und ist deshalb bei geschlossener Tür nicht sichtbar - für eine perfekte Innenoptik.


## LED-BELEUCHTUNG

Ein besonderer Eye-Catcher bei Dunkelheit ist die LED-Beleuchtung. Diese kann auf zwei Arten in der Tür integriert werden. Die Variante 1 ist modellunabhängig, wobei Variante 2 ausschließlich bei den Modellen mit Griffmulde realisiert werden kann. Über einen Schalter im Flügelfalz, kann man die Beleuchtung ein- und ausschalten. Im eingeschalteten Zustand reagiert ein Sensor auf die eintretende Dunkelheit und das LED-Band beginnt zu leuchten.

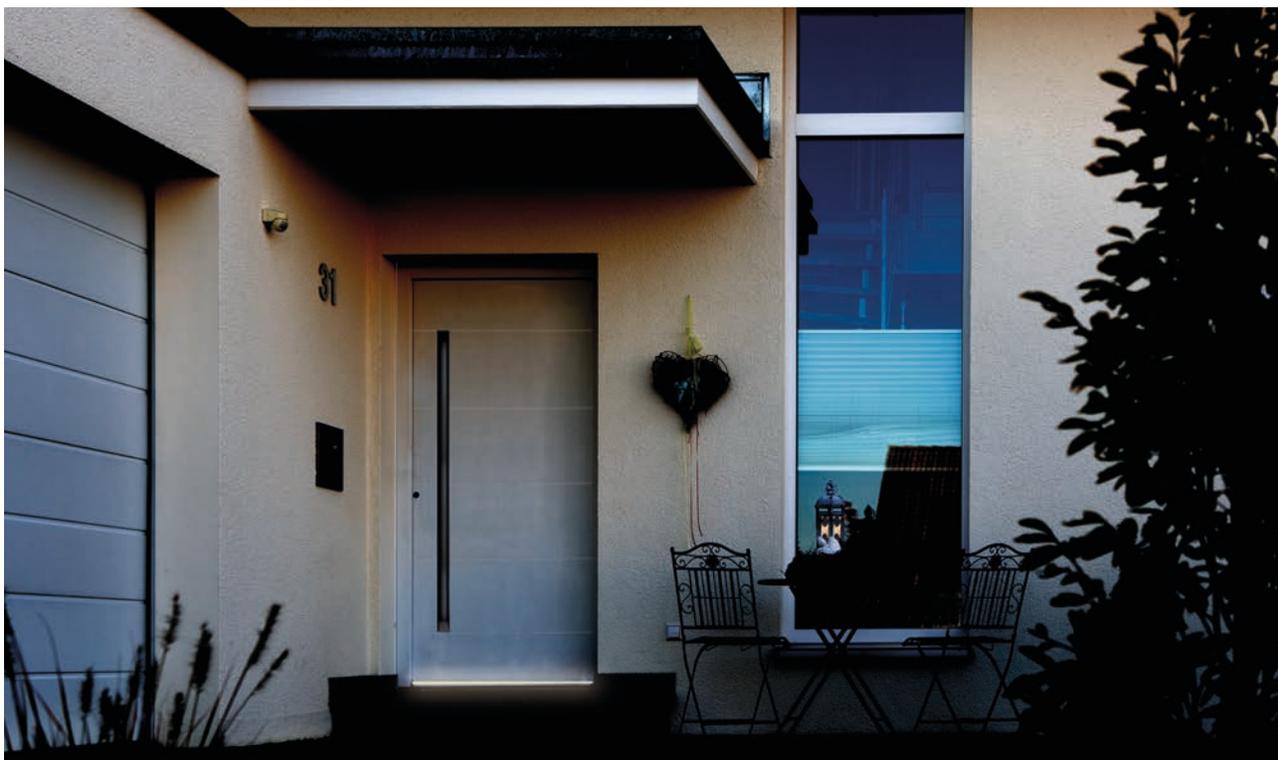

### Variante 1: LED im Flügel unten

Die LED-Beleuchtung ist im Flügel unten integriert und leuchtet zur Schwelle. Diese Variante kann bei allen Modellen realisiert werden.

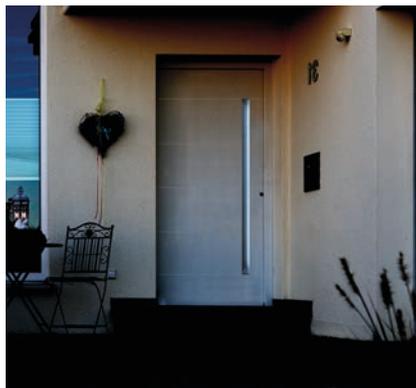

### Variante 2: LED in der Griffmulde

Bei den Modellen HT S 2056, 2057 und 2058 lässt sich die LED-Beleuchtung in der Griffmulde integrieren. Ein absolutes Highlight und Must-Have bei den Modellen mit Griffmulde.

DAS DÜRFEN SIE BEI UNS ERWARTEN  
OHNE MEHRPREIS

## VORTEILE IM ÜBERBLICK



- alle Modelle ein Preis (Ausnahme HT S 2056, 2057 & 2058)
- 10 verschiedene Griffstangen frei wählbar
- Iso hell (Klarglas) und 5 Ornamentgläser frei wählbar
- hohe Farbvielfalt (Auswahl, siehe Seite 17)
- alle Oberflächen hochwetterfest (stoßfest, kratzfest, robust, keine Fingerabdrücke)
- kein Mehrpreis für innen weiß, außen farbig
- Profilzylinder mit 5 Schlüsseln (gegen Mehrpreis auch noch mehr Schlüssel möglich)
- beidseitig flügelüberdeckende Ausführung
- innen und außen Sicherheitsglas (VSG 6mm)
- alle Türen ohne Glas im Standard RC2 geprüft
- alle Türen mit Glas gegen geringen Mehrpreis RC2 geprüft

## Haustürenkonfigurator S95

Stellen Sie sich Ihre Wunsch-Haustüre  
aus Aluminium einfach zusammen

Konfigurieren Sie Ihre individuelle Aluminium Wunschhaustür unter  
<https://thalhofer-s95.tueren-designer.com/>



- unseren Haustür-  
designer öffnen
- Wunschhaustür  
zusammenstellen
- Anfrage absenden &  
vom Thalhofer-Profi  
ein Angebot erhalten

**TWG**  
Haustüren



JEDE TÜR IM  
STANDARD ZUM  
GLEICHEN PREIS!

## TECHNISCHE DATEN


<b>Ausführung</b>	beidseitig flügelüberdeckend	
<b>Bautiefe</b>	95 mm (Rahmen und Flügel)	
<b>Anzahl Dichtungen</b>	3	
<b>Verglasung Tür</b>	4-fach-Isolierglas mit warmer Kante, Sicherheitsglas 6mm VSG innen und außen	
<b>Verglasung Seitenteil</b>	3-fach-Isolierglas mit warmer Kante, Sicherheitsglas 6mm VSG innen und außen	
<b>Füllung</b>	Aluminium beidseitig flügelüberdeckend 95 mm stark	
<b>Oberfläche</b>	ist immer <b>hochwetterfest</b> „Feinstruktur“ oder „glatt matt“	
<b>Beschläge</b>	Mehrfach-Verriegelung mit Automatikfunktion und Tagesentriegelung, ohne E-Öffner, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion mit 5 Schlüsseln 3 Stück Rollentürbänder	
<b>Größe</b>	max. Abmessung	1150 x 2250 mm
	min. Abmessung	1010 x 2050 mm
<b>Übergröße</b>	bis 1200 x 2550 gegen Mehrpreis möglich	
<b>Wärmedämmwert <math>U_d</math></b>	bis 0,81 W/m <sup>2</sup> K	

## WÄRMEDÄMMWERTE


MODELL	$U_d$ -WERT	MODELL	$U_d$ -WERT
HT S 2001	0,81 W/m <sup>2</sup> K	HT S 2053	0,88 W/m <sup>2</sup> K
HT S 2002	0,87 W/m <sup>2</sup> K	HT S 2054	0,88 W/m <sup>2</sup> K
HT S 2003	0,88 W/m <sup>2</sup> K	HT S 2055	0,88 W/m <sup>2</sup> K
HT S 2004	0,86 W/m <sup>2</sup> K	HT S 2056	0,81 W/m <sup>2</sup> K
HT S 2005	0,86 W/m <sup>2</sup> K	HT S 2057	0,81 W/m <sup>2</sup> K
HT S 2007	0,87 W/m <sup>2</sup> K	HT S 2058	0,81 W/m <sup>2</sup> K
HT S 2008	0,87 W/m <sup>2</sup> K	HT S 2060	0,88 W/m <sup>2</sup> K
HT S 2009	0,92 W/m <sup>2</sup> K	HT S 2062	0,87 W/m <sup>2</sup> K
HT S 2010	0,81 W/m <sup>2</sup> K	HT S 2063	0,81 W/m <sup>2</sup> K
HT S 2050	0,92 W/m <sup>2</sup> K	HT S 2064	0,81 W/m <sup>2</sup> K
HT S 2051	0,92 W/m <sup>2</sup> K	HT S 2066	0,87 W/m <sup>2</sup> K
HT S 2052	0,88 W/m <sup>2</sup> K	HT S 2067	0,88 W/m <sup>2</sup> K

Berechnungsgrundlage  $U_d$ -Wert nach DIN-EN ISO 10077-1 (Tür 1230 x 2180 mm)

Irrtum und Änderungen vorbehalten

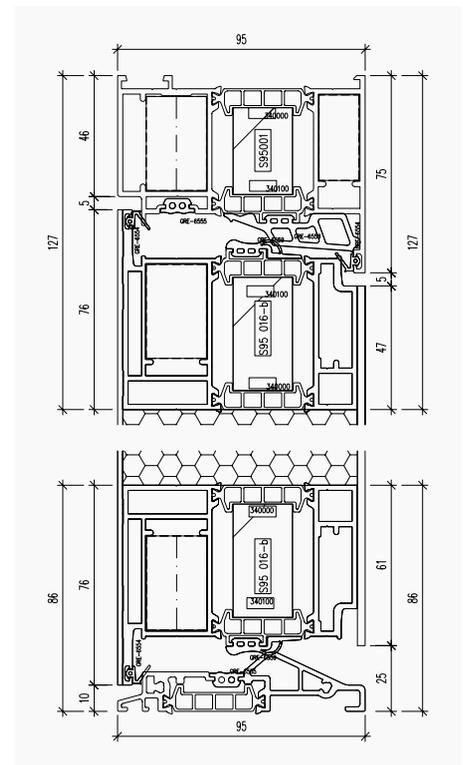

Vertikalschnitt

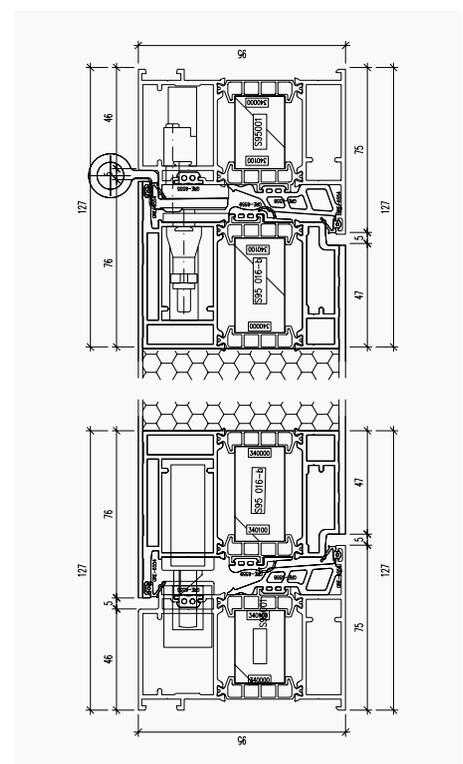

Horizontalschnitt



## Unternehmenssitz Thalhofer-Gruppe:

Georg Thalhofer OHG  
Bayho Holzhandelsgesellschaft mbH  
Thalhofer Holzzentren GmbH & Co. KG  
Dein Planungszentrum GmbH  
Schildbachstraße 10  
86489 Deisenhausen  
Fon: 0 82 82 · 88 90 · 0 | Fax: · 90  
mail: info@thalhofer.de

## Bayho, Spartenholding Holz + Baustoffe Tochterunternehmen

Griesshaber GmbH  
Oscar-Walcker-Str. 22  
71636 Ludwigsburg  
Fon: 0 71 41 · 96 42 · 0 | Fax: · 30  
mail: info@griesshaber.de

Holz Steinwandel GmbH & Co. KG  
Öschlestraße 43  
78628 Rottweil  
Fon: 0 7 41 · 2 51 · 0 | Fax: · 800  
mail: info@steinwandel.de

## Thalhofer-Gruppe:

G. Baumüller Holzhandel GmbH  
Baumüller Objekt GmbH & Co. KG  
Isarstraße 20  
90451 Nürnberg-Hafen  
Fon: 09 11 · 6 41 70 · 0 | Fax: · 64 50 93  
mail: info@baumueller-holz.de

Carl Brandt GmbH & Co. KG  
HoPla GmbH  
Carl-Brandt-Straße 4  
96489 Niederfüllbach  
Fon: 09 565 · 71 · 0 | Fax: · 331  
mail: mail@carl-brandt.de

Karl Burger GmbH & Co. KG  
Auchsheimer Straße 1-3  
86663 Asbach-Bäumenheim  
Fon: 09 06 · 2 98 · 0 | Fax: · 100  
mail: info@burger-holzzentrum.de

Burger Verkaufsbüro  
Schwäblstraße 30  
85053 Ingolstadt  
Fon: 08 41 · 23 23 99 · 0 | Fax: · 99  
mail: ingolstadt@burger-holzzentrum.de

BWE Bauen Wohnen Einkaufen  
Max-Planck-Str. 7  
85716 Unterschleißheim  
Fon: 0 89 · 68 979 53 · 50 | Fax: · 51  
mail: info@bwe-bauen.de

Holz Thalhofer GmbH  
Carl-Kolb-Straße 4  
95448 Bayreuth  
Fon: 09 21 · 50 73 87 · 0 | Fax: · 10  
mail: thalhofer-ba@thalhofer.de

Holz Thalhofer GmbH  
Tuschschererstraße 7  
09116 Chemnitz  
Fon: 03 71 · 33 42 63 · 0 | Fax: · 10  
mail: thalhofer-ch@thalhofer.de

Holz Thalhofer GmbH  
Bei den Froschäckern 5  
99098 Erfurt  
Fon: 03 61 · 65 35 50 · 0 | Fax: · 63  
mail: thalhofer-er@thalhofer.de

Thalhofer Holzzentrum  
Rechter Kreuthweg 9  
86444 Affing-Mühlhausen  
Fon: 0 82 07 · 96 02 · 0 | Fax: · 50  
mail: thalhofer-af@thalhofer.de

Thalhofer Holzzentrum  
Benedikt-Wagner-Straße 9  
73479 Ellwangen  
Fon: 0 79 61 · 9 24 · 200 | Fax: · 290  
mail: thalhofer-el@thalhofer.de


Thalhofer Holzzentrum  
Im Brühl 2  
87493 Lauben-Stielings  
Fon: 08 31 · 5 71 50 · 0 | Fax: · 11 / · 12  
mail: thalhofer-st@thalhofer.de

Thalhofer Holzzentrum  
Mollenbachstraße 31  
71229 Leonberg  
Fon: 0 71 52 · 92 809 · 0 | Fax: · 28  
mail: thalhofer-le@thalhofer.de

Thalhofer Holzzentrum  
Arbach ob der Straße 15  
72793 Pfullingen  
Fon: 0 71 21 · 94 49 · 0 | Fax: · 11 / · 12  
mail: thalhofer-pf@thalhofer.de



Thalhofer-Innovationspreis

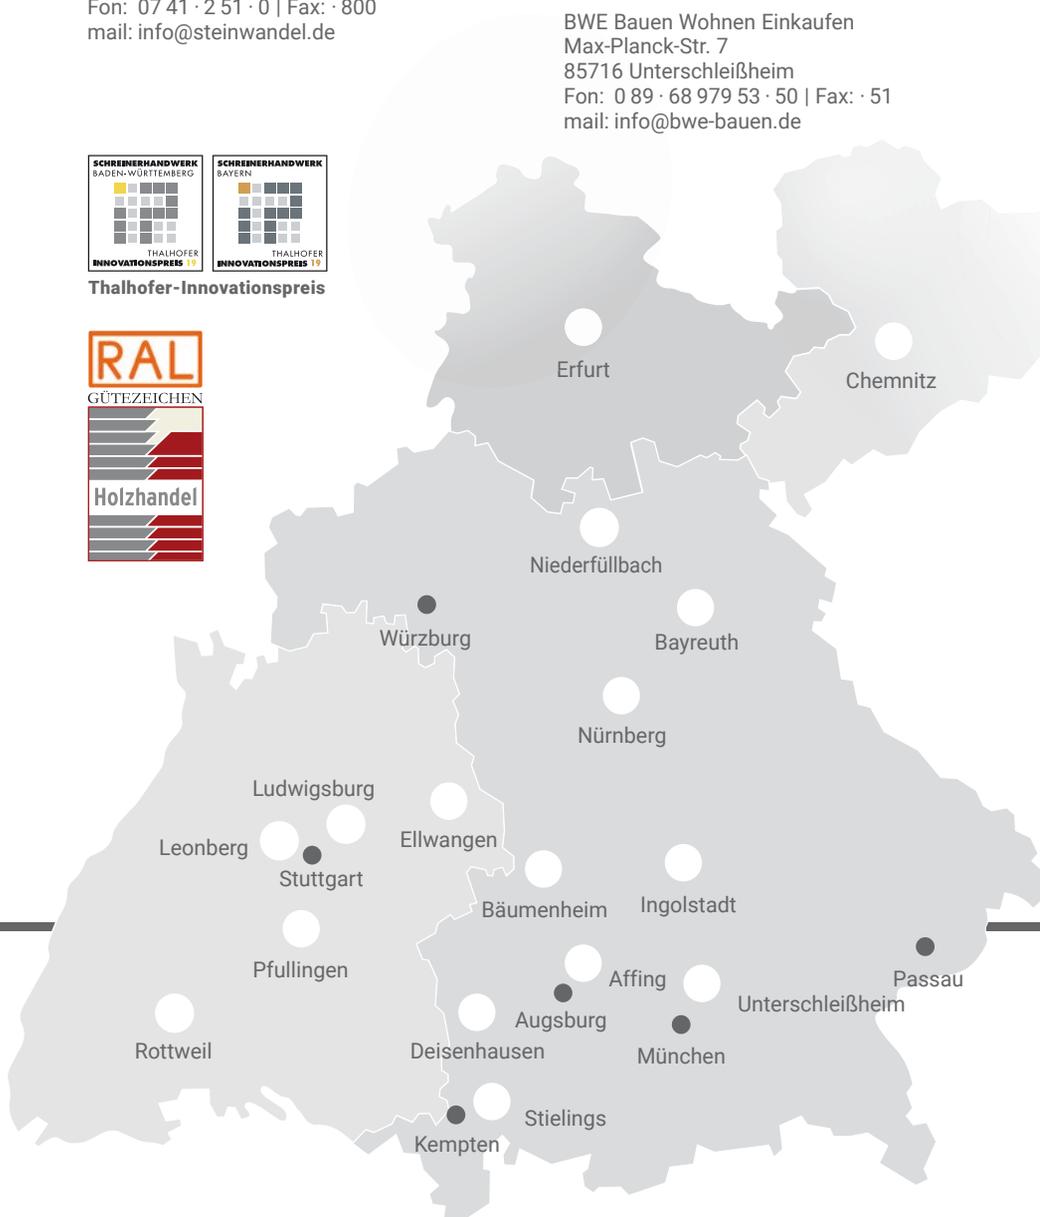

**Thalhofer - Gruppe**  
nachhaltig · zuverlässig · innovativ

www.thalhofer.de