Aluminium-Stahl Türen AKTION 2020 & 2021

- beidseitig flügelüberdeckend
- Flügel 48 mm oder 68 mm stark
- 5-Punkt Automatikverriegelung (GU) mechanisch
- Ud-Werte bis 0,75
- 68er in 18 Farben im Standard
- 48er in 2 Farben im Standard
- Lieferbar nach RC 2 (Aufpreis)

1 100
(z.B. Signalgrau 7004 S)

2 102
(z.B. Moosgrün 6005 S)

3 128
(z.B. Purpurrot 3004 T)

4 129
(z.B. Verkehrsweiß 9016 S)

5 130
(z.B. Telegrau4 7047 S)

6 131
(z.B. Grau 2900 T)

7 132
(z.B. Anthrazitgrau 7016 S)

8 133
(z.B. Saphirblau 5003 S)

9 134
(z.B. Quarzgrau 7039 S)

10 135
(z.B. Grau FS 2400 T)

18 Farben

- Verkehrsweis 9016, seidenmatt
- Telegrau 7035, seidenmatt
- Telegrau 7047, seidenmatt
- Signalgrau 7004, seidenmatt
- Steingrau 7030, seidenmatt
- Quarzgrau 7039, seidenmatt
- Anthrazitgrau 7016, seidenmatt
- Saphirblau 5003, seidenmatt
- Moosgrün 6005, seidenmatt
- Schilfgrün 6013, seidenmatt
- Rot 3013, seidenmatt
- Graubraun 8019, seidenmatt
- Grau 2400, feinstrukturiert
- Grau 2900, feinstrukturiert
- Anthrazitgrau 7016, feinstrukt.
- Blau 2700, feinstrukturiert
- Purpurrot 3004, feinstrukturiert
- Schwarz 2100, feinstrukturiert

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand November 2019.

TH_NL_2020_NR104_oP

Schnitt 68er Türe (48er ist im Bereich der thermischen Trennung entsprechend kleiner)

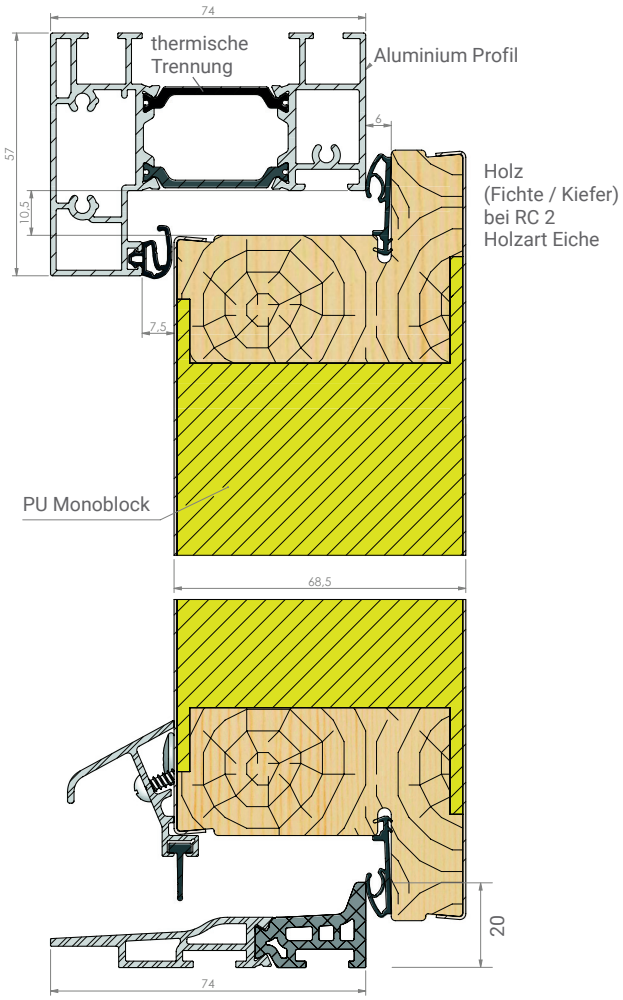

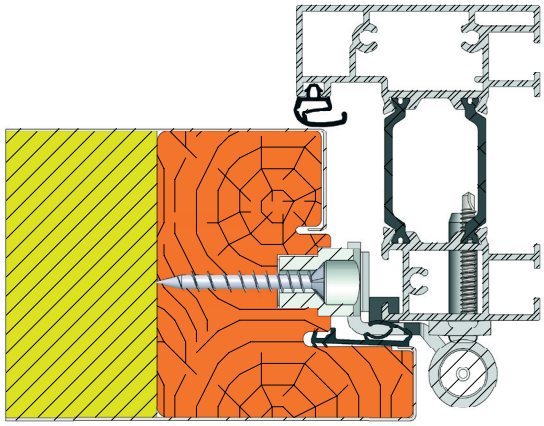

Türbeschreibung 48er

Aluminium Stahltüre beidseitig flügelüberdeckend,
Bautiefe Rahmen 54 mm, Flügel 48 mm,
SFS Intec abgekröpftes Rollentürband 3 teilig,
5-Punkt Automatikverriegelung (GU) mechanisch, PZ.

Im Standard nur in weiß 9016 und Anthrazit 7016 Seidenmatt erhältlich,
restliche RAL Farben gegen Aufpreis erhältlich.

Im Standard mit Drücker / Knauf erhältlich,
Drücker / Drücker oder Drücker / Griffstange 400 oder 950 mm gegen Aufpreis lieferbar.

Türbeschreibung 68er

Aluminium Stahltüre beidseitig flügelüberdeckend,
Bautiefe Rahmen 74 mm, Flügel 68 mm,
SFS Intec abgekröpftes Rollentürband 3 teilig,
5-Punkt Automatikverriegelung (GU) mechanisch, PZ.

Im Standard in 18 Farben nach RAL erhältlich,
restliche RAL Farben gegen Aufpreis erhältlich.

Im Standard mit Drücker / Knauf;
Drücker / Drücker oder Drücker / Griffstange 400 oder 950 mm möglich.

Ausführung RC2: Bandseitensicherung, PZ Schutzrosette mit Kernziehschutz,
Modelle 133-135 Sicherheitsglas nach RC2, Stoßgriff außen 400 / 950 mm oder Sicherheits - Knopfgarnitur,
aufbohrgeschützter PZ mit Wechselschlüssel und Sicherungskarte

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand November 2019.

TH_NL_2020_NR104_oP