Thalhofer - Gruppe

nachhaltig · zuverlässig · innovativ



Terrassenüberdachungen aus Aluminium


dauerhafte und wetterbeständige Beschattungssysteme

Primeline

- variable Dachneigung 5-15°
- optionale Rinnenverblenung (rund, klassik)
- · Wasserablauf unsichtbar im Pfosten integriert
- · Sondermaße möglich
- Dacheindeckungen: Polycarbonat 16 mm oder VSG-Glas 8 mm
- Konstruktionsteile bis zu einer Dachbreite von 795 cm aus einem Stück

Verfügbare Farben:



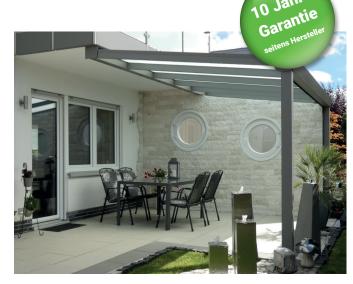

Supremeline

- verstärktes Rinnenprofil für einen vergrößerten
 Pfostenabstand (nur zwei Pfosten bei 700 x 250 cm)
- variable Dachneigung 5-15°
- · Wasserablauf unsichtbar im Pfosten integriert
- Dacheindeckungen: Polycarbonat 16 mm oder VSG-Glas 8 mm
- Konstruktionsteile bis zu einer Dachbreite von 7000 mm aus einem Stück

Verfügbare Farben:



Suroline

- manuelle Schiebefunktion für separate Glasbereiche
- Unterstützung der Belüftung und Vermeidung von Stauwärme durch variables Öffnen von Glasbereichen
- · Glaseindeckung bei 500 cm Dachtiefe möglich
- belastbare Konstruktion 600x 500 cm nur zwei Pfosten!

Verfügbare Farben:








Terrassenüberdachungen aus Aluminium

dauerhafte und wetterbeständige Beschattungssysteme

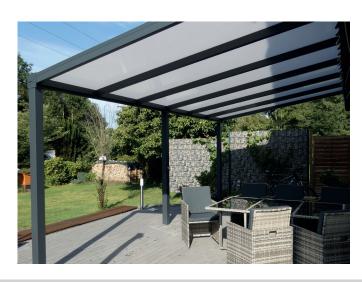

Smartline

- · die günstige Alternative
- · schneller und unkomplizierter Aufbau durch Bausatz-Lösung
- · vorkonfektionierte Rastermaße
- · Dacheindeckungen: Polycarbonat 16 mm oder 8 mm Glaseindeckung (VSG)
- im Pfosten integrieter unsichtbarer Wasserablauf

Verfügbare Farben:



Cubusline

- · Pfostenabstand bis zu 700 cm
- · Dachtiefe bis 500 cm in Glas 8 mm VSG
- · sehr hohe Dachlast durch verstärkte Profile
- einzigartiges Flachdach-Design ohne sichtbare Dachneigung
- · variabler Dachüberstand

Verfügbare Farben:







Lamelloline

- · motorisierte Lamellendachkonstruktion ermöglicht das Öffnen der Dachfläche
- Lamellen per Fernbedienung von 0° bis 135° einstellbar
- integriertes Entwässerungssystem; Regen wird durch den Rahmen frei fließend abgeleitet
- · Schneesensor enthalten

Verfügbare Farben:

