
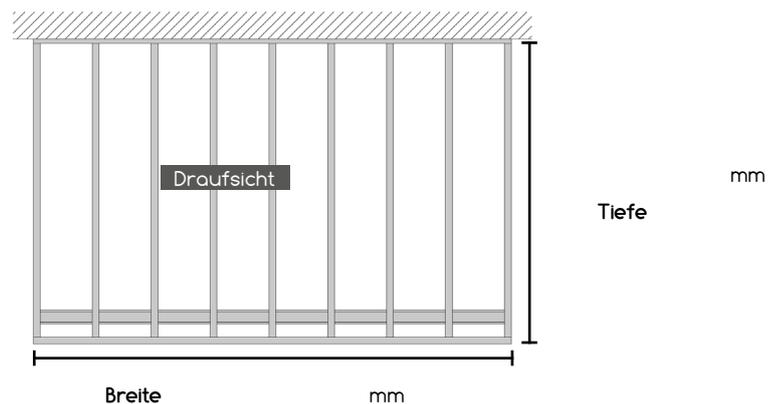


Ausführung	CUBUSLINE	LAMELLOLINE	Nur in Standardmaßen lieferbar!
Abmessung	Breite (an Hauswand) mm	Breite (an Hauswand) mm	
	Tiefe: (bis Vorderkante Dach) mm	Tiefe: (bis Vorderkante Dach) mm	
	Dachüberstand: (mind. 300 - max. 1000 mm) mm		
Farbe	RAL 7016 anthrazitgrau - struktur RAL 9010 reinweiß - struktur RAL 9007 graualuminium - struktur	RAL 7016 anthrazitgrau - struktur (Konstruktion) RAL 9010 reinweiß - struktur (Konstruktion) Lamellen immer RAL 9010 reinweiß - struktur	
RAL-Sonderfarbe	RAL-Sonderfarbe:	RAL-Sonderfarbe (nur Konstruktion):	
Pfostenlänge	2400 mm (Standard) 3000 mm	3100 mm	
Eindeckung	Glas (max. 4000 + 1000 mm): klar Milchglas Hitzeschutzglas klar	Lamellen	
Gründung	Stahlfundament zum Einbetonierten St. Stahlfundament symmetrisch St.	Stahlfundament zum Aufdübeln St.	
Zusatzkonstruktion / Freistehende Ausführung		inkl. Stahlfundament	
Beleuchtung (LED-Set)	6er LED Set inkl. Dimmer - Anzahl: Trafo und Kabel	LED-Set 4 Spots - Anzahl: LED Strip 7 Meter - Anzahl:	
Sensor	nicht möglich	Windsensor Regensensor	

Bemaßung CUBUSLINE

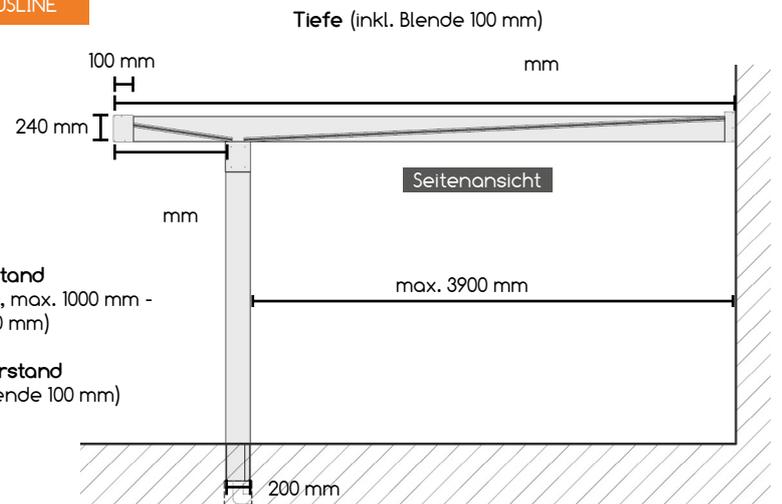

Absender:

PLZ, Aufbauort, Straße

Telefon:

Ansprechpartner:

Kommission: