

nachhaltigkeit.
ohne kompromisse

- ✓ design.zeitgemäß
- ✓ qualität.langlebig
- ✓ pflege.einfach reinigen
- ✓ verlegung.viele möglichkeiten
- ✓ belastbarkeit.hoch strapazierfähig
- ✓ wohngesund.leben
- ✓ herkunft.deutschland
- ✓ rohstoffe.mit ecuran
- ✓ produktion.co₂-neutral
- ✓ entsorgung.unproblematisch
- ✓ spaßfaktor.100%



Inhalt

Produktvarianten	4
Dekorübersicht	5
Nachhaltigkeit	6
Produktvorteile	8
purline.eco Holz-Designs	10
purline.eco Stein-Designs	20
Produktaufbauten, Einsatzbereiche	26
Zubehör	28
Zertifizierungen	32
Technische Daten	34



virtueller
Raumdesigner



purline.eco 

In wenigen Schritten
zur individuellen Vorschau

1. QR Code scannen
2. Raum fotografieren
oder Raumbild hochladen
3. Dekor auswählen
4. Wunschboden in Ihrer
Raumsituation anschauen

Direkt zum Wunsch-Design
QR-Code scannen
auf den Seiten 12 – 25.

fußboden.weiter gedacht

3 Produktvarianten, in Holz- und Steindesign für jede Anforderung zum Wohnen und im Objekt.

fino. elastischer bioboden.zum kleben

Der Bioboden zum Kleben eignet sich mit seiner Aufbauhöhe von 2,2 mm ideal für Neubauten und aufbereitete Untergründe. Der Belag kann vollflächig mit dem Untergrund verklebt werden (NK 23/33/42) oder schwimmend auf der selbstklebenden Unterlagsmatte silentPREMIUM CONTRACT (NK bis 23/33).
 Artikelnummern: [fino.70Pk ...](#)

presto. bioboden.zum klicken

Die Bioboden Variante zum Klicken mit einer Aufbauhöhe von 5 mm lässt sich über bereits vorhandene Untergründe verlegen. Im System mit der Unterlagsmatte silentRIGID wird der Geh- und Trittschall optimal reduziert (NK 23/33).
 Artikelnummern: [presto.70Pc ...](#)

comodo. multilayer bioboden.zum klicken

Der Bioboden im Multilayer-Aufbau von 9 mm ist dank der bereits integrierten Unterlagsmatte schnell und komfortabel zu verlegen und reduziert den Geh- und Trittschall bis zu 15 dB (NK 23/33).
 Artikelnummern: [comodo.70Pm ...](#)


design.zeitgemäß



Paco 4V Seite 12
[70Pk05](#) | [70Pc05](#) | [70Pm05](#)



Primo 4V Seite 13
[70Pk04](#) | [70Pc04](#) | [70Pm04](#)

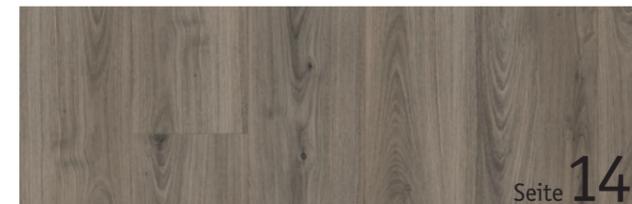

Placido 4V Seite 14
[70Pk02](#) | [70Pc02](#) | [70Pm02](#)




Pompeo 4V Seite 15
[70Pk03](#) | [70Pc03](#) | [70Pm03](#)



Piero 4V Seite 16
[70Pk07](#) | [70Pc07](#) | [70Pm07](#)




Pippo 4V Seite 17
[70Pk06](#) | [70Pc06](#) | [70Pm06](#)

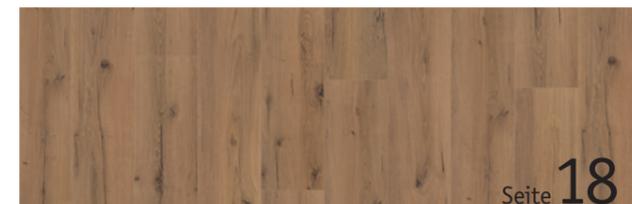


Publio 4V Seite 18
[70Pk08](#) | [70Pc08](#) | [70Pm08](#)



Peppone 4V Seite 19
[70Pk01](#) | [70Pc01](#) | [70Pm01](#)

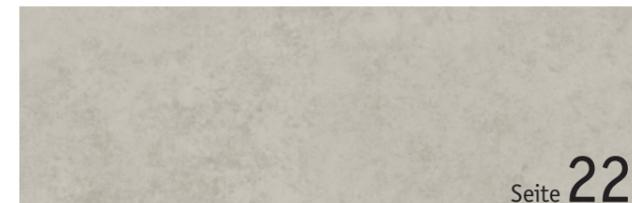


Patrizia Seite 22
[70Pk10](#) | [70Pc10](#) | [70Pm10](#)

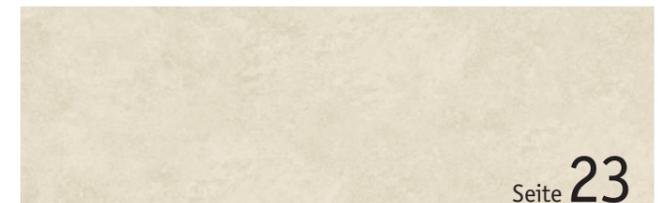

Perla Seite 23
[70Pk09](#) | [70Pc09](#) | [70Pm09](#)



Pamela Seite 24
[70Pk11](#) | [70Pc11](#) | [70Pm11](#)

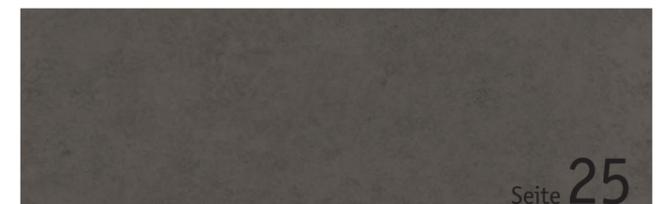

Pina Seite 25
[70Pk12](#) | [70Pc12](#) | [70Pm12](#)

nachhaltigkeit.ohne kompromisse

herkunft. **deutschland**
 rohstoffe. **mit ecuran**
 produktion. **co₂-neutral**

purline.eco verbindet Nachhaltigkeit mit Leistungsstärke und überzeugenden Designs. Ein Boden, der zu einer schadstofffreien Raumluft beiträgt. Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel bleiben draußen.

Die Basis für den hochwertigen Polyurethan-Bodenbelag bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, entwickelt und hergestellt im Hause Windmüller. ecuran wird zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt. Auch ist er hinsichtlich aller Produktionsschritte made in Germany.



wohngesund.leben



Naturvoll

weil wir daran glauben

- mit dem Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran
- Verwendung nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Füllstoffe
- absolut unkritisch zu entsorgen
- klimaneutrale Produktion in Deutschland
- mit zahlreichen Umweltsiegeln ausgezeichnet (siehe S. 32 / 33)
- absolut geruchsneutral und wohngesund

qualität.langlebig



Leistungsstark

um täglich zu bestehen

- geprüfte Belastbarkeit
- für den Einsatz im privaten Wohnbereich bis hin zur Leichtindustrie
- hervorragende Lebensdauer-Kosten-Analyse
- UV-beständig und temperatursicher
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten

design.zeitgemäß



Designreich

weil er ins Auge fällt

- Holz- und Steindesigns
- 12 verschiedene Dekore
- zum Kleben und zum Klicken
- im Planken- und Fliesenformat
- moderne und kreative Designs
- authentische Oberflächen
- Holzdielen-Optik mit umlaufender, lackierter Fuge (4V)

fußboden.weiter gedacht

Der Bioboden purline.eco ist eine optimale Lösung, wenn es um anspruchsvolles und wohngesundes Leben und Arbeiten geht. purline.eco zeichnet sich nicht nur durch attraktive Dekore im großzügigen XL- und XXL-Format aus, sondern ist besonders strapazierfähig. Damit eignet sich der Bioboden purline.eco bestens für stark beanspruchte Flächen: Für Bistro oder Boutique, ebenso wie für Küche, Bad und Kinderzimmer.



qualität.langlebig



strapazierfähig

Hart im Nehmen: purline.eco ist fleckenunempfindlich und punktet mit hoher Belastbarkeit.



uv-beständig

Sommertauglich: Verfügt über eine sehr hohe Lichtechtheit und exzellente UV-Beständigkeit.



fussbodenheizung

Mehr Komfort: Auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Bioboden eine zusätzliche, behagliche Wärme.

pflege.einfach reinigen



feuchtraumgeeignet

In Küche oder Bad: Der Bioboden zeigt sich überall von seiner besten Seite.



pflegeleicht

Spielend leicht zu reinigen: Dank der Polyurethan-Oberfläche.



rutschfest

Sicherheit bei jedem Schritt: Geprüfte und bestätigte Rutschfestigkeit.

wohngesund.leben



emissionsarm

Tief durchatmen: purline.eco gibt keine schädlichen Stoffe an die Raumluft ab.



geruchsneutral

Bitte nicht stören: Keine unangenehmen Gerüche und gefährliche Ausdünstungen.



raucharm

Auch im Brandfall: Geringe Rauchentwicklung. So bleiben Fluchtwege besser sichtbar.



geräuscharm

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine angenehme Raumakustik.



fusswarm

Angenehm temperiert: Perfekt zum Liegen, Toben und Leben.



gelenkschonend


Gesundheitsbewusst: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.

design.zeitgemäß

Authentische Holzdielen-Optik

purline.eco – acht Holz-Designs
im modernen XL- und XXL-Plankenformat.

Bioboden mit Holzdielen-Optik



Elegante Holzstruktur



Feine Holzstruktur



4V = Alle Holzdekore
mit umlaufender,
lackierter Fuge



fino.

kleben

XL | 1.500 × 250 × 2,2 mm



presto.

clicken

XL | 1.507 × 246 × 5 mm



comodo.

multilayer

XXL | 1.845 × 237 × 9 mm



fino.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket	
	70Pk05	1.500 x 250 4V-Fuge	2,2	14 / 5,25 m ²	Paco 4V 1-Stab Feine Holzstruktur

presto.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket	comodo.	Art.Nr.	XXL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pc05	1.507 x 246 4V-Fuge	5	6 / 2,22 m ²		70Pm05	1.845 x 237 4V-Fuge	9	5 / 2,19 m ²



XL-Planke
70Pk05
70Pc05



XXL-Planke
70Pm05



Primo 4V

1-Stab | Feine Holzstruktur

fino.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pk04	1.500 x 250 4V-Fuge	2,2	14 / 5,25 m ²

presto.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket	comodo.	Art.Nr.	XXL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pc04	1.507 x 246 4V-Fuge	5	6 / 2,22 m ²		70Pm04	1.845 x 237 4V-Fuge	9	5 / 2,19 m ²



XL-Planke
70Pk04
70Pc04



XXL-Planke
70Pm04



Placido 4V

1-Stab | Feine Holzstruktur

fino.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket	comodo.	Art.Nr.	XXL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pk02	1.500 x 250 4V-Fuge	2,2	14 / 5,25 m ²		70Pm02	1.845 x 237 4V-Fuge	9	5 / 2,19 m ²
presto.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket					
	70Pc02	1.507 x 246 4V-Fuge	5	6 / 2,22 m ²					



XL-Planke
70Pk02
70Pc02



XXL-Planke
70Pm02



Pompeo 4V

1-Stab | Feine Holzstruktur

fino.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket	comodo.	Art.Nr.	XXL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pk03	1.500 x 250 4V-Fuge	2,2	14 / 5,25 m ²		70Pm03	1.845 x 237 4V-Fuge	9	5 / 2,19 m ²
presto.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket					
	70Pc03	1.507 x 246 4V-Fuge	5	6 / 2,22 m ²					



XL-Planke
70Pk03
70Pc03



XXL-Planke
70Pm03



Piero 4V

1-Stab | Elegante Holzstruktur

fino.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket					
	70Pk07	1.500 x 250 4V-Fuge	2,2	14 / 5,25 m ²					
presto.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket	comodo.	Art.Nr.	XXL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pc07	1.507 x 246 4V-Fuge	5	6 / 2,22 m ²		70Pm07	1.845 x 237 4V-Fuge	9	5 / 2,19 m ²

Pippo 4V

1-Stab | Elegante Holzstruktur

fino.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket					
	70Pk06	1.500 x 250 4V-Fuge	2,2	14 / 5,25 m ²					
presto.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket	comodo.	Art.Nr.	XXL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pc06	1.507 x 246 4V-Fuge	5	6 / 2,22 m ²		70Pm06	1.845 x 237 4V-Fuge	9	5 / 2,19 m ²



XL-Planke
70Pk07
70Pc07



XXL-Planke
70Pm07



XL-Planke
70Pk06
70Pc06



XXL-Planke
70Pm06



Publio 4V

1-Stab | Elegante Holzstruktur

fino.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pk08	1.500 x 250 4V-Fuge	2,2	14 / 5,25 m ²

presto.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pc08	1.507 x 246 4V-Fuge	5	6 / 2,22 m ²

comodo.	Art.Nr.	XXL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pm08	1.845 x 237 4V-Fuge	9	5 / 2,19 m ²



XL-Planke
70Pk08
70Pc08



XXL-Planke
70Pm08

Peppone 4V

1-Stab | Elegante Holzstruktur

fino.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pk01	1.500 x 250 4V-Fuge	2,2	14 / 5,25 m ²

presto.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pc01	1.507 x 246 4V-Fuge	5	6 / 2,22 m ²

comodo.	Art.Nr.	XXL-Format mm	Stärke mm	Planken pro Paket
	70Pm01	1.845 x 237 4V-Fuge	9	5 / 2,19 m ²



XL-Planke
70Pk01
70Pc01



XXL-Planke
70Pm01



purline.eco 

design.zeitgemäß

Ausdrucksstarke
Stein-Optik

purline.eco – vier Stein-Designs
im modernen XL-Fliesenformat.

Bioboden mit
Stein-Optik



Softstruktur

fino.

kleben



XL | 1.000 × 500 × 2,2 mm

presto.

clicken



XL | 1.000 × 500 × 5 mm

comodo.

multilayer



XL | 913 × 488 × 9 mm

Patrizia

extra großes Fliesenformat | Softstruktur

fino.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Fliesen pro Paket	comodo.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Fliesen pro Paket
	70Pk10	1.000 x 500 Microfase	2,2	12/6,00 m ²		70Pm10	913 x 488 Microfase	9	5/2,23 m ²
	70Pc10	1.000 x 500 Microfase	5	6/3,00 m ²					



XL-Fliese
70Pk10
70Pc10
70Pm10

Perla

extra großes Fliesenformat | Softstruktur

fino.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Fliesen pro Paket	comodo.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Fliesen pro Paket
	70Pk09	1.000 x 500 Microfase	2,2	12/6,00 m ²		70Pm09	913 x 488 Microfase	9	5/2,23 m ²
	70Pc09	1.000 x 500 Microfase	5	6/3,00 m ²					



XL-Fliese
70Pk09
70Pc09
70Pm09

Pamela

extra großes Fliesenformat | Softstruktur

fino.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Fliesen pro Paket	comodo.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Fliesen pro Paket
	70Pk11	1.000 x 500 Microfase	2,2	12/6,00 m ²		70Pm11	913 x 488 Microfase	9	5/2,23 m ²
presto.	ART.NR.	XL-Format mm	Stärke mm	Fliesen pro Paket					
	70Pc11	1.000 x 500 Microfase	5	6/3,00 m ²					



XL-Fliese
70Pk11
70Pc11
70Pm11

Pina

extra großes Fliesenformat | Softstruktur

fino.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Fliesen pro Paket	comodo.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Fliesen pro Paket
	70Pk12	1.000 x 500 Microfase	2,2	12/6,00 m ²		70Pm12	913 x 488 Microfase	9	5/2,23 m ²
presto.	Art.Nr.	XL-Format mm	Stärke mm	Fliesen pro Paket					
	70Pc12	1.000 x 500 Microfase	5	6/3,00 m ²					



XL-Fliese
70Pk12
70Pc12
70Pm12

verlegung.viele möglichkeiten

fino. elastischer bioboden.zum kleben



- ① **Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
- ② **Grundsicht**
ecuran-Hochleistungsverbundwerkstoff
- ③ **Gegenzug**
integriertes FleeceTEC-System zur leichten und komfortablen Verlegung

Einsatzbereich

Perfekt geeignet für Neubauten und aufbereitete Untergründe.

Produktbesonderheiten

- geringe Aufbauhöhe von 2,2 mm
- elastischer Bodenbelag

Verlegeart: schwimmend

- Verlegung auf der selbstklebenden Unterlagsmatte silentPREMIUM CONTRACT
- schnell, einfach und sauber

Untergrund

Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig, sauber und glatt sein (gespachtelt bei Verklebung).

Zubehör/Verlegehilfen

- passende Fußleisten(S. 29)
- Unterlagsmatte silentPREMIUM CONTRACT (S. 28)
- Cuttermesser für den einfachen und sauberen Zuschnitt

presto. bioboden.zum klicken

Holz-Designs/
Planken:



Stein-Designs/
Fliesen:



- ① **Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
- ② **Profilverbinding**
Planken: Fold-Down-Verriegelung
Fliesen: LocTec-Verriegelung
- ③ **Grundsicht**
ecuran-Hochleistungsverbundwerkstoff
- ④ **Gegenzug**
integriertes FleeceTEC-System zur leichten und komfortablen Verlegung

Einsatzbereich

Perfekt geeignet für Neubauten oder Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen gemäß DIN 18202.

Produktbesonderheiten

- geringe Aufbauhöhe von 5 mm
-  Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab

Verlegeart: schwimmend

- Verlegung zum Klicken
- schnell, einfach und sauber

Untergrund

Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig, sauber und eben sein.

Zubehör/Verlegehilfen

- passende Fußleisten (S. 29)
- Unterlagsmatte silentRIGID (S. 28)
- Cuttermesser für den einfachen und sauberen Zuschnitt

comodo. multilayer bioboden.zum klicken

Holz-Designs/
Planken:



Stein-Designs/
Fliesen:



- ① **Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung mit ecuran
- ② **Profilverbinding**
Planken: Fold-Down-Verriegelung
Fliesen: LocTec-Verriegelung
- ③ **Trägerplatte**
quellgeschützte Aqua-Protect HDF Trägerplatte
- ④ **Unterlagsmatte**
integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT für eine Trittschallreduzierung bis zu 15 dB

Einsatzbereich

Perfekt geeignet für Neubauten oder Verlegung auf vorhandenen Bodenbelägen gemäß DIN 18202.

Produktbesonderheiten

- Aufbauhöhe 9 mm
-  Tele-Stop: Geringe Unebenheiten des Untergrundes zeichnen sich nicht ab.
-  Install-Ready: integrierte Unterlagsmatte verkürzt die Renovierungszeit und reduziert Geh- und Trittschall bis zu 15 dB

Verlegeart: schwimmend

- Verlegung zum Klicken

Untergrund

Die Fläche muss dauerhaft trocken, tragfähig und eben sein.

Zubehör/Verlegehilfen

- passende Fußleisten (S. 29)
- PE-Dampfbremse auf mineralischen Untergründen
- Säge oder Laminatschneider

Click-Verriegelungen

Hoch leistungsfähig und perfekt bis ins Detail. Abgestimmt auf das jeweilige Format haben wir uns für das jeweils beste Verriegelungssystem entschieden.



Holz-Designs im Plankenformat mit Fold-Down Verriegelung

Die Fold-Down Verriegelung ist besonders verlegefreundlich, da hier jede Planke einzeln verlegt wird. Die Diele wird dafür zunächst angewinkelt in die Längsfuge der vorherigen Reihe gesteckt und bündig an die Stirnseite der daneben liegenden Diele angelegt. Dann muss die Diele nur noch nach unten gedrückt werden und die Stirnseiten verbinden sich.



Stein-Designs im Fliesenformat mit LocTec Verriegelung

Damit Nut und Feder sicher miteinander verbunden werden, müssen die Fliesen im schrägen Winkel ineinander gesteckt und nach unten gedrückt werden. Das gilt sowohl für die Längsseiten, als auch für die Stirnseiten. Bei der LocTec Verlegung müssen daher zuerst alle Dielen einer Reihe an den Stirnseiten verbunden werden, bevor in der nächsten Reihe weiter verlegt werden kann. So wird Reihe für Reihe miteinander verbunden.

Unterlagen

Passende Unterlagsmatten für purline.eco

- Für Komfort, Sicherheit und optimale Raumakustik
- Überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
- Ausgezeichnete Qualität

silentPREMIUM CONTRACT

Die Option für die Verlegung der Klebevariante (2,2 mm) **fino**.elastischer bioboden. Wenn es noch etwas leiser sein soll, bringt die Verlegung der 2,2 mm starken Klebevariante auf silentPREMIUM CONTRACT eine Trittschallminderung von bis zu 15 dB.



Stärke	Rolle	Maß
1,8 mm	6,5 m ²	1 m x 6,5 m (B x L)

Trittschallminderung im System
~ 15 dB

Nutzungsklasse:
bis 23/33



silentRIGID

Das Must-Have unter der Click-Variante (5 mm) **presto**.bioboden. Stabilität und Trittschallminderung im System geprüft.



Stärke	Rolle	Maß
1,2 mm	9 m ²	1 m x 9 m (B x L)

Trittschallminderung im System
~ 13 dB



Nutzungsklasse:
bis 23/33

Sockelleisten

Perfekter Übergang zwischen Bodenbelag und Wand



- Moderne, kubische Kernsockelleiste
- Auf den Designboden abgestimmte Dekore, alternativ auch neutral in weiß oder metallfarben
- Geschützt durch komplette Ummantelung
- Elastische Lippen zu Wand und Boden
- Stanzbar mit der Döllken-Universalstanze Typ 2001, z.B für geschlossene Außenecken
- Unsichtbare Befestigung mit geeignetem Heißschmelzkleber

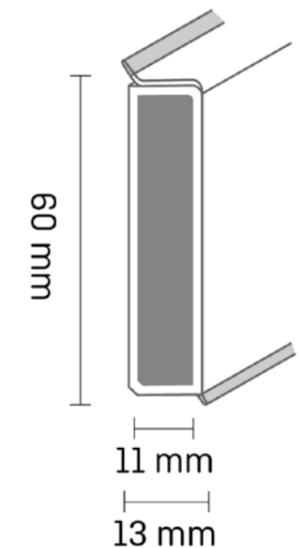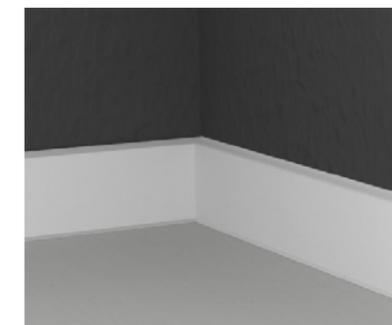


Metallprofile


Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsbereiche

Profileleisten für **fino**.elastischer bioboden zum kleben


357 Abschlussprofil



871 Treppenkantenprofil




317 Bewegungsfugenprofil




Profileleisten für **presto**.bioboden zum klicken


377 2-teiliges Abschlussprofil



378 2-teiliges Übergangprofil




376 2-teiliges Anpassungsprofil




Profileleisten für **comodo**.multilayer bioboden zum klicken


487 2-teiliges Abschlussprofil



488 2-teiliges Übergangprofil



486 2-teiliges Anpassungsprofil



Sauberlaufsysteme

Perfekter Anschluss im Eingangsbereich

- Sauber
Saubерlauf verringert wesentlich den Eintrag von Schmutz und Nässe in Wohn- und Arbeitsräume.
- Sicher
Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle aufgrund von verunreinigten Untergründen werden vermieden.
- Werterhaltend
Saubерlauf verlängert die Nutzungsdauer und steigert die Werterhaltung Ihres Bodenbelages.
- Wirtschaftlich
und umweltfreundlich durch geringeren Wasser- und Chemikalienverbrauch bei der Bodenreinigung.



garantiert.wohngesund

Umweltzertifizierungen

	<p>cradle to cradle® Das cradle to cradle®-Zertifikat (Zertifikatsnummer: 4371) beurkundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.</p>	✓
	<p>Blauer Engel Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.</p> <p>www.blauer-engel.de/uz120 www.blauer-engel.de/uz156 www.blauer-engel.de/uz176</p>	✓
	<p>Österreichisches Umweltzeichen Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Produkte können nur dann zertifiziert werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind.</p>	✓
	<p>Greenguard Die Greenguard-Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.</p>	✓
	<p>Declare Freiwilliges Selbstauskunftsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffindustrie durch Transparenz der Inhaltsstoffe zu gesünderen und ökologischeren Produkten zu machen. Mit der Teilnahme an Declare verpflichten sich Hersteller zur Offenlegung aller Inhaltsstoffe.</p>	✓
	<p>M1 Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1 Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen.</p>	✓
	<p>A+ Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.</p>	✓
	<p>TFI-TÜV PROFICERT Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.</p>	✓
	<p>KfB Auszeichnung des Kompetenzzentrums für Bewegungsvorgänge der FH Bielefeld. Der wineo Purline Bioboden hat die dynamische Standardprüfung des Beroll-verhaltens gem. KfB-Roadmap bestanden.</p> <p><small>Der Bodenbelag PURLINE hat die dynamische Standardprüfung des Berollverhaltens gem. KfB-Roadmap bestanden.</small></p>	✓

Umweltzertifizierungen

	<p>eco-bau Schweiz Eco-Bau bewertet die ökologischen Aspekte von Baumaterialien und -leistungen. Sie umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen während der gesamten Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der nachstehenden Kriterien: Schonung von natürlichen Ressourcen, Energie zur Herstellung von Materialien, Lösemittlemissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheits-schädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.</p>	✓
	<p>FloorScore® Mit dem Zertifizierungsprogramm FloorScore® von SCS Global Services können Hersteller von Bodenbelägen die Konformität ihrer Produkte mit den Emissionsanforderungen in US-amerikanischen, aber weltweit genutzten Gebäudebewertungssystemen wie LEED deutlich herausstellen.</p>	✓
Gebäudezertifizierungen / Produktdeklaration		
	<p>BREEAM Das britische Nachhaltigkeitszertifikat für Bauprojekte wird in 15 weiteren Ländern angewendet.</p>	✓
	<p>DGNB Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bewertet die Qualität über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg und ist international anwendbar.</p>	✓
	<p>LEED Rating System des US Green Building Council. Es betrachtet regional und lokal anwendbare Kriterien nach globalen Standards. Der Einsatz von Baustoffen mit cradle to cradle®-Nachweis wird mit Bonuspunkten bewertet.</p>	✓
	<p>WELL Die WELL Gebäudezertifizierung legt ihren Schwerpunkt im Bereich der Wohngesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen im Gebäude.</p>	✓
	<p>EPD Die Umweltproduktdeklaration ist ein Transparenz Tool für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprodukten. Sie ist die Grundlage der Nachhaltigkeitsberechnung von Gebäuden.</p>	✓




nachhaltig.für die natur
wohngesund.für menschen

natürlich.leistungstark

purline.eco	Holz-Designs/Plankenformat			Stein-Designs/Fliesenformat		
	fino.	presto.	comodo.	fino.	presto.	comodo.
Verlegeart						
Nutzungsklasse	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33
Format	1.500 × 250 mm	1.507 × 246 mm	1.845 × 237 mm	1.000 × 500 mm	1.000 × 500 mm	913 × 488 mm
Produktstärke	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm
Planken bzw. Fliesen / Paket	14 / 5,25 m ²	6 / 2,22 m ²	5 / 2,19 m ²	12 / 6,00 m ²	6 / 3,00 m ²	5 / 2,23 m ²
Pakete / Palette	56 / 294,00 m ²	48 / 106,56 m ²	48 / 105,12 m ²	50 / 300,00 m ²	36 / 108,00 m ²	34 / 75,82 m ²
Gewicht	~ 3,00 kg / m ²	~ 9,00 kg / m ²	~ 9,10 kg / m ²	~ 3,00 kg / m ²	~ 9,00 kg / m ²	~ 8,90 kg / m ²
Fugenoptik	Fuge 4V	Fuge 4V	Fuge 4V	Mircofase	Mircofase	Mircofase
Fleckenempfindlichkeit / Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit					
Brandverhalten EN 13501-1	C _r - s1					
Rutschhemmstufe DIN 51130	R9					
Lichteinheit EN ISO 105-B02	~ 7					
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm					
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.					
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	~ 0,01 (m ² K) / W	~ 0,01 (m ² K) / W	~ 0,06 (m ² K) / W	~ 0,01 (m ² K) / W	~ 0,01 (m ² K) / W	~ 0,06 (m ² K) / W
Stuhllastenversuch EN ISO 4918 EN 425	25000 Umdrehungen - kein Schaden mit Rollen Typ W					
Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 2 - keine Beschädigung		-	Fuß Typ 2 - keine Beschädigung		-
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV					
Trittschallminderung EN ISO 10140 im System mit Unterlagsmatte	~ 4 dB	~ 15 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 15 dB
silentPREMIUM CONTRACT	~ 15 dB	-	-	~ 15 dB	-	-
silentRIGID	-	~ 13 dB	-	-	~ 13 dB	-
Nutzungsklasse im System mit Unterlagsmatte	23/33	-	-	23/33	-	-
silentPREMIUM CONTRACT	-	23/33	-	-	23/33	-
silentRIGID	-	-	-	-	-	-
Garantieleistung: bei privater Nutzung gemäß Windmüller-Garantiebedingungen	30 Jahre			30 Jahre		
Bei Verlegung im System mit passender, geprüfter Unterlagsmatte	35 Jahre	35 Jahre	-	35 Jahre	35 Jahre	-

Stand: 06/2021



Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen. Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors wieder. Bei den gedruckten Dekorabbildungen ist eine Farbwiedergabe nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Originalmuster herangezogen werden. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Bildrechte: Windmüller GmbH

