Thalhofer - Gruppe

nachhaltig · zuverlässig · innovativ

Bel'M Haustürenaktion 2023

Aktionsprospekt

gültig ab **Februar 2024**

Leistungsstark und langlebig

* Massive Tür gemäß EN 14351-1

Unsere Türen sind vom IFT Rosenheim geprüft und entsprechen der Norm EN 1627 Klasse 2 hinsichtlich des Einbruchschutzes (Kontaktieren Sie uns).

RC2

Standard

Bis auf Modell A-151

1. Hochisolierender Aluminium-Blendrahmen, überlappend (erhöhte Sicherheit) und Kältebrücken-Trennung.

2. Außendichtung am Türblatt für garantierte Luftdichtigkeit.

3. Rahmendichtung für garantierte Wasser- und Luftdichtigkeit.

4. Türblatt beidseitig flügelüberdeckend, 80 mm, mit Rahmen aus stabilem Verbundmaterial. Bänder dreidimensional verstellbar.

5. 6. Wärmedämmung - Hohe Schallisolierung durch verdichtete Holzfasern.

7. Aluschwelle 20 mm mit thermischer Trennung, erfüllt die Normen für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Motorschlossvarianten optional lieferbar

Farben

29 Farben
19 Strukturierte Farbtöne

Weiß 9016 S	Weiß 9001 S	Beige 1015 S	Grau 7047 S	Grau 7035 S
Grau 7004 S	Grau 7030 S	Grau 7039 S	Braun 8019 S	Grau 7016 S
Weiß 9016 T	Grau 9006 T	Grau 2400 T	Grau 9007 T	Perlen Grau 2800 T
Bronze T	Braun 2650 T	Roset RS 2100 T	Rot 3004 T	Grün T
Grün 6005 T	Blau 5003 T	Blau 2700 T	Grau 7016 T	Grau DB703 T
Grau 2900 T	Grau 7022 T	Schwarz 2100 T	Schwarz 9005 T	

S = Seidenmatt
T = Feinstruktur

Optional: Auswahl von einer Vielfalt an RAL-Farben

Garantien

20 YEARS Glanz und Farbe

Qualimarine CETIH MACHECOUL

A-151
Grey 7016T

Feine und präzis abgestimmte Nuten.

A-149

UD=0,91 | ALU 80

Grey 7016 T

A-151

UD=0,91 | ALU 80

Black 9005 T

A-143

UD=0,91 | ALU 80

Fortführung des Türendekors in den Seitenteilen.

Blue 2700 T

A-130

UD=1,1 | ALU 80

Spiegeldekor beidseitig
flächenbündig.

Grey 7004 S

A-110

UD=1,1 | ALU 80

Grey 7016 T

A-147

UD=1,1 | ALU 80

A-130
Blue 2700 T

Ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis

Alustahl 68+

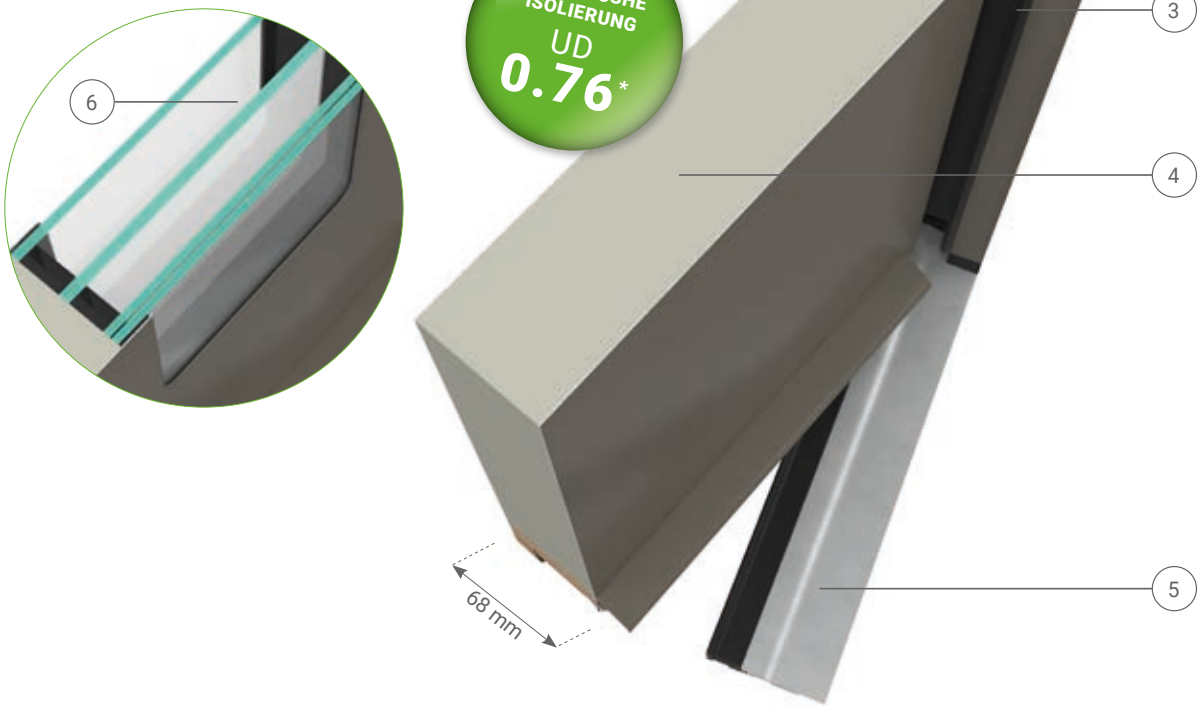

Alustahl 48

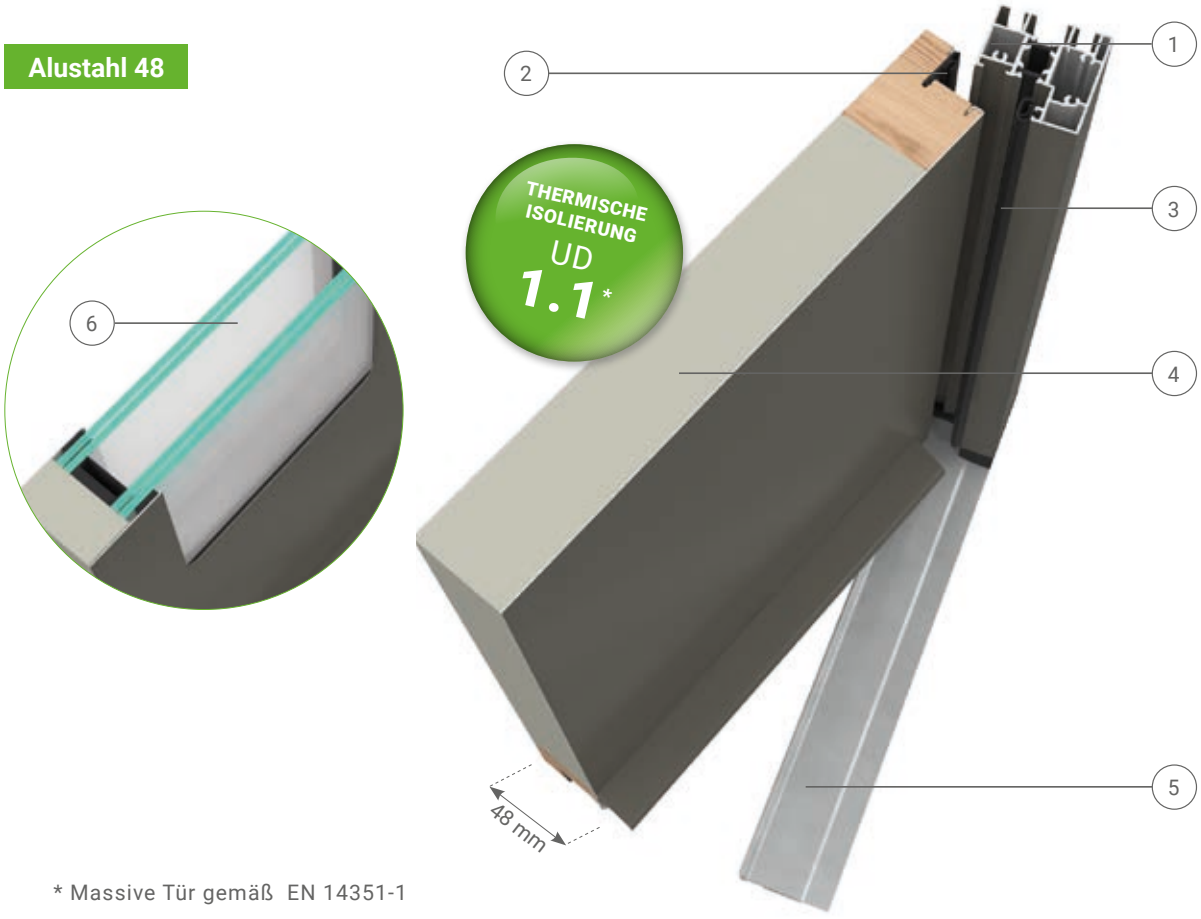

* Massive Tür gemäß EN 14351-1

1. Rahmen aus Aluminium mit thermischer Trennung.

2. Außendichtung am Türblatt gewährleistet Luftdichtigkeit.

3. Dichtung am Rahmen gewährleistet Wasserdichtigkeit.

4. Türblatt aus 2 im Postforming-Verfahren hergestellten Stahl-Deckschalen mit Wärmedämmung aus Polyurethanschaum.

5. Aluminium-Schwelle 20 mm entspricht den Normen für „Personen mit eingeschränkter Mobilität" Schwelle mit thermischer Trennung für Stahl 68+.

6. Flächenbündiges Verbundglas für unsere modernen Modelle.

Farben

19 Farben
10 Strukturierte Farbtöne

Weiß 9016 S	Beige 1015 S	Grau 7047 S	Grau 7035 S	Grau 7004 S
Grau 7030 S	Grau 7039 S	Braun 8019 s	Grau 7016 S	Weiß 9016 T
Grau 9006 T	Grau 2400 T	Rot 3004 T	Blau 5003 T	Blau 2700 T
Grau 7016 T	Grau 2900 T	Grau 7022 T	Schwarz 2100 T	

S = Seidenmatt
T = Feinstruktur

Optional: Auswahl von einer Vielfalt an RAL-Farben

Garantien

Korrosion

10 YEARS

quali steel coat
Label qualité international pour l'acier peint

Türen mit Qualisteelcoat-Label seit 2012

10 YEARS
Standard Farben

3 YEARS
Andere RAL Farben

Glanz und Farbe

ift ROSENHEIM

Unsere Türen sind vom IFT Rosenheim geprüft und entsprechen der Norm EN 1627 Klasse 2 hinsichtlich des Einbruchschutzes.

RC2
Optional

White 9016 S

S-146

UD=0,76 | 68+

UD=1,1 | 48

Blue 2700 T

S-147

UD=1,2 | 68+

UD=1,4 | 48

Grey 7022 T

S-148

UD=1,2 | 68+

UD=1,4 | 48

Dekor in Holzoptik mit Edelstahlapplikationen.

S-148
Brown 8019 S

S-131
Black 2100 T

Exklusives Prägedekor beidseitig.

Grey 7039 S

S-113 EVO

UD=1,2 | 68+

UD=1,4 | 48

Blue 2700 T

S-118 EVO

UD=1,1 | 68+

UD=1,4 | 48

Grey 7039 S

S-131

UD=0,76 | 68+

UD=1,1 | 48

Sicherheit

Unsere Aluminiumtüren sind standardmäßig RC2-zertifiziert.
Zertifikation optional auch in Stahl erhältlich.

Aluminium 80

AluStahl /
Alusteel / Acier

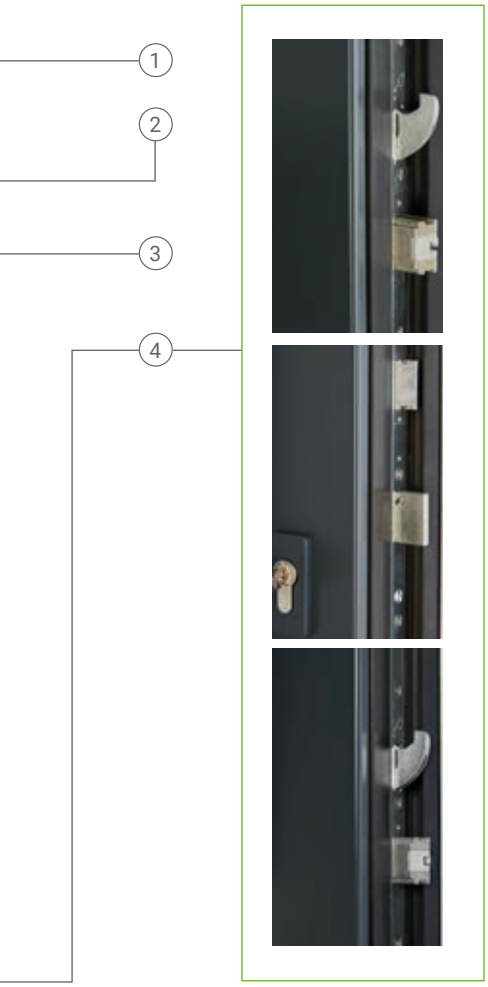

8

Unsere Türen sind vom IFT Rosenheim geprüft, und gemäß der Norm EN 1627 für RC2 hinsichtlich dem Einbruchschutz zertifiziert.

		ALUMINIUM 80	ALUSTAHL / ALUSTEEL / ACIER 68+ / 48
1	Verstärkter Flügelrahmen mit hoher Sicherheit	●	○
2	Falzverstärkung im Rahmen	●	-
3	Durchgehende Schließleiste	●	-
4	5 Punkt-Automatikverriegelung, schlüsselbetätigt, mit 2 Haken und 2 Fallen	●	●
5	Mindestens 4 Stück SFS Intec 3-teilige Rollentürbänder, Menge größenabhängig	●	●
6	Zylindersicherung	Edelstahl-Zylinderrosette mit durchgehender Befestigung.	Sicherheitszylinderrosette aus Edelstahl mit durchgehender Befestigung, bzw. Knaufgarnitur
7	Sicherheitszylinder mit 4 Schlüsseln und Sicherungskarte	●	○
8	3-Fach P5A Sicherheitsglas bei verglasten Türen	●	-

● Serienmäßig
○ Optional

100 JAHRE Holz
1924 – 2024

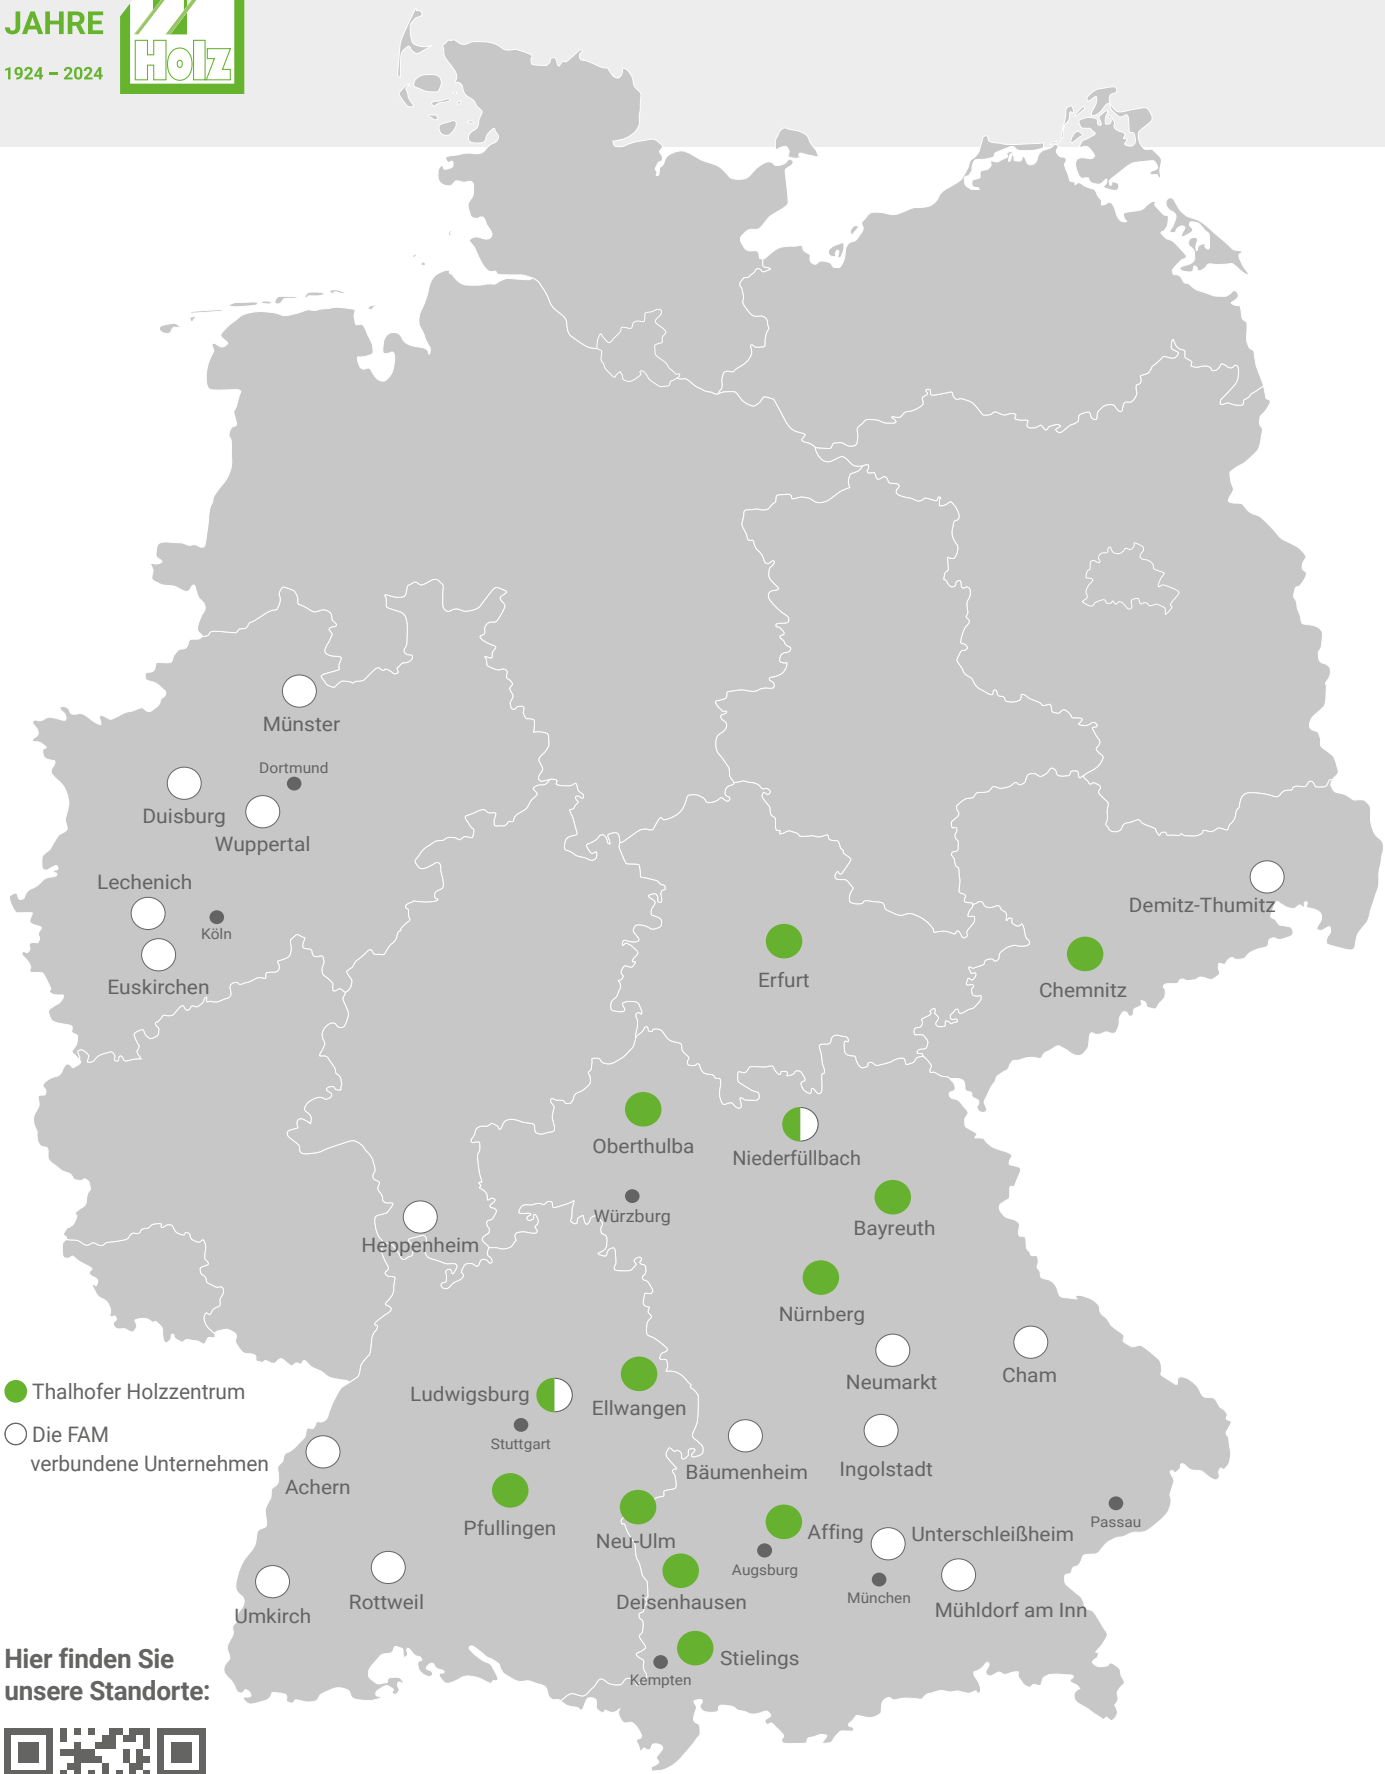

Hier finden Sie unsere Standorte:

www.thalhofer.de